

630921_1

LFS Series MK2

CHEMINÉE HOLOGRAPHIQUE ÉLECTRIQUE À POSER

Manuel d'installation

EUROPE ET ROYAUME-UNI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ÉTIQUETTE DE DONNÉES PRODUIT – L'ÉTIQUETTE DE DONNÉES CONTENANT LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE CETTE CHEMINÉE EST SITUÉE SUR LE CÔTÉ DROIT DE LA CHEMINÉE.

1. Installation

- Cette cheminée doit être entièrement et correctement installée avant utilisation, conformément aux instructions écrites du fabricant et à tous les codes électriques nationaux et locaux applicables. Tout le câblage et toutes les modifications électriques doivent être réalisés par une personne dûment qualifiée lorsque la réglementation l'exige. La cheminée ne doit pas être mise sous tension tant que l'installation n'est pas terminée.
- Prévoir un moyen de sectionnement au niveau du tableau électrique principal ou un point d'isolement approuvé restant accessible après l'installation. Ne pas installer cette cheminée directement sous une prise de courant. Ne pas l'installer à l'extérieur, dans des salles de bains, des environnements très humides, ni à proximité de piscines ou d'autres zones humides, sauf si la cheminée a été spécifiquement approuvée pour un tel usage.
- Ne pas modifier cette cheminée, ni altérer ses distances de sécurité dimensionnelles, ni utiliser des composants non approuvés.

2. Sécurité électrique

- Afin d'éviter tout danger lié à une réinitialisation intempestive du coupe-circuit thermique, ne pas alimenter cette cheminée par l'intermédiaire d'un dispositif de commutation externe tel qu'une minuterie, ni la raccorder à un circuit régulièrement mis sous et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Si la cheminée présente un dysfonctionnement, a été endommagée ou montre le moindre signe de défaut électrique ou d'infiltration d'eau, cesser immédiatement de l'utiliser. Couper l'alimentation au niveau du tableau électrique principal et faire inspecter la cheminée par un électricien qualifié avant toute remise en service.

3. Fonctionnement

- Cette cheminée devient chaude pendant son utilisation. Ne pas laisser la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes. Maintenir les matériaux combustibles, notamment les meubles, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux, à au moins 1 m (3.5 ft) de l'avant de la cheminée.
- Ne placer aucun objet sur la cheminée ou contre celle-ci. Ne pas utiliser, stocker ni manipuler d'essence, de liquides inflammables, de vapeurs ou d'autres matériaux combustibles à proximité. Ne pas vaporiser d'aérosols à proximité de la cheminée pendant son fonctionnement.
- Ne pas faire fonctionner la cheminée lorsque la façade, les protections de sécurité ou les panneaux d'accès sont retirés.
- Ne pas insérer ni laisser pénétrer de corps étrangers dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager la cheminée.
- Ne pas obstruer ni restreindre les ouvertures d'admission ou d'évacuation d'air. Ne pas placer la cheminée sur de la moquette, des tapis ou d'autres revêtements de sol souples susceptibles de restreindre la circulation de l'air. Ne pas couvrir la cheminée. Une circulation d'air restreinte peut provoquer une surchauffe, un incendie ou endommager les composants internes.
- Toute utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.

4. Enfants et personnes vulnérables

- Une extrême prudence est requise lorsque cette cheminée est utilisée en présence d'enfants ou de personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Ces personnes ne doivent pas utiliser la cheminée sans une surveillance ou des instructions appropriées de la part d'un adulte responsable.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés en permanence afin de s'assurer qu'ils ne touchent pas les surfaces chaudes et n'interagissent pas avec la cheminée sans surveillance. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni l'entretien. Une barrière physique est recommandée lorsqu'un accès sans surveillance par des enfants ou des personnes vulnérables ne peut être empêché.
- Ne jamais laisser la cheminée en fonctionnement sans surveillance en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

SPÉCIFICATIONS DE LA CHEMINÉE SUR PIED LFS

Description de la cheminée	Appareil de Chauffage électrique d'intérieur à poser
Puissance de chauffe max.	3kW
Consommation électrique	3.45 kW @15A 230V ~ 50Hz
COMMANDE DE LA CHEMINÉE	
Options de commande de la cheminée	Télécommande, application Escea SmartHeat, commande manuelle
Thermostat	Dans la télécommande
Emplacement du raccordement électrique	Côté droit / Arrière droit / Dessous droit
Emplacements de la plaque signalétique	Panneau de la trappe d'accès au câblage, et panneau supérieur intérieur de l'appareil
Spécifications du chargeur de la télécommande	Chargeur USB-C alimenté
Alimentation requise pour le chargeur de la télécommande	USB-C 5V, 2W
MODÈLES ET POIDS	
LEFS800	144kg
LEFS1000	161kg
LRFS1000	161kg

L
É
G
E
N
D
U

S
C
H
É
M
A



ANGLE DE VUE



INSTALLER LE MATÉRIAU DÉCORATIF



LEVAGE À 2 PERSONNES



CONSERVER



JETER



AVERTISSEMENT – RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE



TOURNEVIS REQUIS



PISTOLET À RIVETER REQUIS



CLÉ À SIX PANS REQUISE




CLÉ ALLEN REQUISE



ÉTAPE CORRECTE



ÉTAPE INCORRECTE



Contents

A INFORMATIONS GÉNÉRALES	6
A1. Limites	6
A2. Conformité	6
A3. Responsabilité de l'installateur	6
A4. Cheminée endommagée	6
A5. Stockage et manutention	6
A6. Informations sur la garantie	6
B SPÉCIFICATIONS DE LA CHEMINÉE	7
B1. Domaine d'application	7
B2. Distances aux matériaux combustibles	7
B3. Alimentation électrique	7
B4. Pièces fournies	7
B5. Hauteur de visualisation optimale	7
B6. Dimensions de la Box à Poser	8
B7. Options de base	8
B8. Fixation de la cheminée	9
B9. Plan de fixation de la base	9
B10. Accessoire de conduit LFS	9
C SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	10
C1. Schéma de câblage de la puissance de chauffe	10
C2. Trappe d'accès	10
C3. Repositionnement du câble d'alimentation – schéma de câblage	10
C4. Repositionnement du câble d'alimentation – Étape 2	11
C5. Repositionnement du câble d'alimentation – Étape 2	11
C6. Repositionnement du câble d'alimentation – Étape 3	11
D INSTALLATION	12
D1. Retirer le couvercle de transport	12
D2. Retirer l'emballage	12
D3. Construire la base	12
D4. Poser les garnitures	13
D5. Poser la façade supérieure – Étape 1	13
D6. Poser les entretoises latérales	13
D7. Fixer la Box à la base	14
D8. Installer la cheminée dans la Box	14
D9. Poser la façade supérieure – Étape 2	14
D10. Poser le rebord à cendres	15
D11. Poser la façade inférieure – Étape 1	15
D12. Poser la façade inférieure – Étape 2	15
E INSTALLATION DE L'ACCESSOIRE DE CONDUIT	16
E1. Choisir l'emplacement du conduit	16

E2.	Poser le support de positionnement de l'embout	16
E3.	Poser l'embout de conduit	16
E4.	Mesurer la hauteur sous plafond	17
E5.	Préparer les tuyaux de conduit	17
E6.	Préparer la plaque de plafond	18
E7.	Poser les tuyaux de conduit	18
E8.	Fixer la plaque de plafond	18

F	MISE EN SERVICE DE LA CHEMINÉE	19
----------	---------------------------------------	-----------

F1.	Liste de contrôle de mise en service	19
F2.	Entretien des composants métalliques	19

A INFORMATIONS GÉNÉRALES

A1. LIMITES

Cette cheminée est destinée à un usage intérieur uniquement. Ne pas l'installer à proximité de piscines ou de zones humides. Cette box à poser est conçue pour être utilisée exclusivement avec les cheminées électriques Escea LE et LR. Consulter Escea Ltd avant de modifier toute spécification dimensionnelle ou de composant.

Une cheminée holographique électrique offre une flexibilité de positionnement limitée. Éviter les emplacements très exposés à la lumière naturelle, aux reflets ou dans lesquels des distorsions visuelles nuiraient à l'angle de vue.

Aucune pièce, box ou aucun ensemble LFS800 ou LFS1000 MK2 n'est compatible avec un modèle LE800/LE1000 1.0 ou 1.1, ni avec un LFS800 1.0 ou 1.1.

A2. CONFORMITÉ

Cette cheminée doit être installée conformément à ces instructions et dans le respect de toutes les réglementations applicables en matière de bâtiment et d'électricité. Les procédures et les raccordements de câblage doivent être conformes aux codes et réglementations nationaux et locaux en vigueur.

Ce document fournit les spécifications, les exigences et les procédures d'installation des cheminées électriques sur pied LFS MK2. Veuillez suivre attentivement ces instructions afin de garantir une installation sûre et correcte.

A3. RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR

L'installation doit être réalisée par un installateur agréé ou formé qui, une fois l'installation terminée, doit s'assurer que cette cheminée est installée conformément aux spécifications du fabricant ainsi qu'aux codes du bâtiment locaux et nationaux. Tout écart peut nuire aux performances, à la sécurité ou à la couverture de la garantie. Toute défaillance de l'installation de la cheminée relève de la responsabilité de l'installateur, et Escea ne saurait être tenue responsable de tels manquements ni de leurs conséquences.

A4. CHEMINÉE ENDOMMAGÉE

Ne pas utiliser la cheminée si elle est tombée ou si elle présente tout autre signe visible de dommage. En cas de catastrophe naturelle, ou si une pièce a été immergée, faire inspecter la cheminée par un technicien qualifié afin de détecter tout dommage. Réparer ou remplacer tout composant endommagé avant de faire fonctionner cette cheminée.

A5. STOCKAGE ET MANUTENTION

- Stocker dans un endroit sec, couvert et bien ventilé. Tenir à l'écart de l'humidité, de la poussière et des matériaux corrosifs.
- Vérifier que les pièces fournies sont adaptées à l'installation.
- Ne pas empiler d'autres objets sur la cheminée ou les autres composants, ni les incliner ou les laisser tomber.
- Conserver les manuels d'installation et toute quincaillerie fournie.
- Porter des gants de protection afin d'éviter les blessures et de protéger les finitions.
- Manipuler avec précaution le verre, les briques et les pièces internes afin d'éviter tout dommage, et ne jamais soulever la cheminée par la façade ou le verre.
- Ne pas utiliser d'outils tranchants à proximité des surfaces visibles.

A6. INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Escea garantit cette cheminée ÉLECTRIQUE conformément aux conditions générales de garantie Escea, disponibles dans la notice d'utilisation de votre cheminée ÉLECTRIQUE Escea. Tous les travaux sous garantie doivent être préalablement autorisés par Escea ou ses distributeurs. Les travaux réalisés sans autorisation ne seront pas couverts. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, munissez-vous du numéro de série de votre cheminée, indiqué sur la plaque signalétique de la cheminée.

Foyer, composants de la cheminée et accessoires : **Garantie pièces et main-d'œuvre de 3 ans.** Escea réparera ou remplacera les pièces défectueuses et prendra en charge l'installation de ces pièces.

Foyer : **Garantie pièces uniquement de 5 ans.** Escea fournira un foyer réparé ou de remplacement sans frais. L'installation n'est pas incluse.

En raison du développement continu de ses produits, Escea se réserve le droit de modifier sans préavis toute spécification indiquée dans ces instructions ou dans la garantie. Cette cheminée est fabriquée par :

Escea Ltd

17 Carnforth Street, Dunedin, 9018, New Zealand

0800 173 000

www.escea.com/nz

B SPÉCIFICATIONS DE LA CHEMINÉE

B1. DOMAINE D'APPLICATION

La cheminée Escea LFS MK2 est une cheminée à projection holographique d'intérieur LE800 ou LE/LR1000 installée dans une box à poser. La LFS MK2 est disponible en deux tailles : **LFS800** ou **LFS1000**. La box LFS 800 MK2 peut être utilisée uniquement avec la cheminée électrique LE800 MK2, et la box LFS1000 MK2 peut être utilisée avec la cheminée électrique LE1000 ou LR1000. Elle est destinée à être installée sur un socle Escea ou sur un socle personnalisé de votre conception.

Tout écart, ou tout aspect non traité ici, doit d'abord être discuté avec l'équipe de conseil architectural Escea ; des spécifications non conformes peuvent accroître le risque d'incendie ou de dommages matériels.

B2. DISTANCES AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

La cheminée électrique à poser LFS MK2 ne nécessite aucune distance aux matériaux combustibles, que ce soit depuis la base, les côtés, le dessus ou l'arrière de la cheminée. Les dimensions indiquées dans ce document incluent des dégagements facilitant l'installation et l'entretien.

B3. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

La cheminée à poser LFS MK2 nécessite un raccordement électrique ou une prise à moins de 1m de la cheminée, dans l'angle arrière droit. Un électricien est requis pour déplacer le câble d'alimentation du côté de la cheminée vers l'arrière.


B4. PIÈCES FOURNIES

- 1x Box LFS800 ou LFS1000
- 2x Garnitures latérales LFS
- 1x Garniture supérieure LFS800 ou LFS1000
- 1x Façade supérieure LFS800 ou LFS1000
- 2x Entretoise latérale de façade LFS
- 1x Façade inférieure LFS800 ou LFS1000
- 1x Rebord à cendres LFS800 ou LFS1000
- 5x Écrou hexagonal Nyloc M4
- 2x Vis à métaux à tête cylindrique bombée Phillips M4 x 10
- 6x Vis à métaux à tête cylindrique bombée Phillips M5 x 12

B5. HAUTEUR DE VISUALISATION OPTIMALE

Les cheminées électriques de série LE/LR sont mises en valeur sous certains angles et à certaines hauteurs, qui doivent être pris en compte en fonction de la position de l'observateur. Pour une visualisation optimale, la base de la cheminée doit être installée à un minimum de **300mm ou plus**, au-dessus du niveau du sol.


Lorsque vous vous trouvez à proximité immédiate de la cheminée, il se peut que vous soyez en dehors de la **Zone d'image de flamme optimale** (comme illustré ci-dessous). Envisagez de surélever la cheminée pour améliorer l'angle de vue.

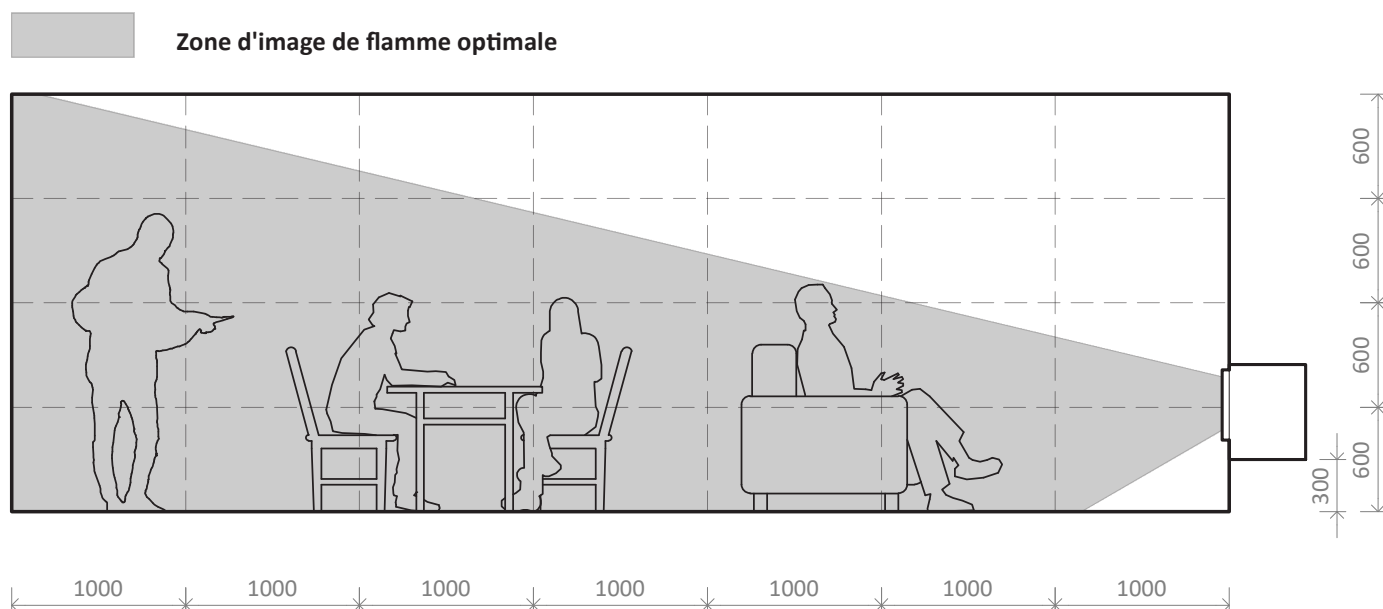

B6. DIMENSIONS DE LA BOX à POSER

Il est recommandé de conserver un espace de 50mm à l'arrière et sur les côtés de la box afin de permettre le nettoyage et le raccordement de l'alimentation électrique.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA BOX
LFS800	917L x 576H x 498P
LFS1000	1117L x 576H x 498P

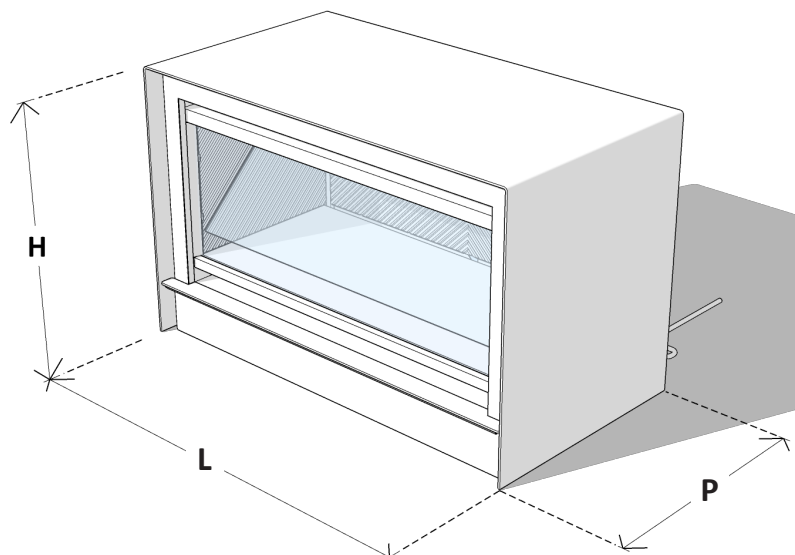


B7. OPTIONS DE BASE

Escea propose des options de base en béton naturel et en GRC noir, conçues pour mettre en valeur la cheminée électrique sur pied LFS MK2.

Une base personnalisée, réalisée à partir de matériaux de construction standard, peut être fabriquée selon vos dimensions et votre intention de conception. Elle doit présenter une surface supérieure continue et pouvoir supporter le poids de la cheminée (jusqu'à 160kg / 350lbs).

SOCLE	DIMENSIONS
Socle universel (Béton GRC)	1016L x 375H x 535P
Socle Designer 1150 (GRC noir)*	1150L x 375H x 530P
Socle Designer 1550 (GRC noir)*	1550L x 375H x 530P


*Socle Designer disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande uniquement.

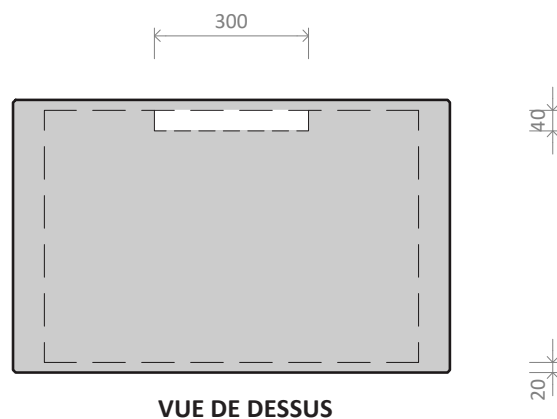

VUE DE DESSUS



VUE DE CÔTE

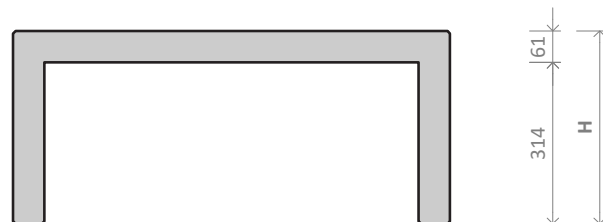


VUE DE FACE




B8. FIXATION DE LA CHEMINÉE


Toutes les cheminées électriques de série LFS doivent être fixées à un socle, une base ou un sol à l'aide de fixations adaptées et correctement dimensionnées, ancrées dans des éléments structuraux.



BÉTON
CHEVILLE À EXPANSION




ACIER OU GRC
BOULON HEXAGONAL + ÉCROU

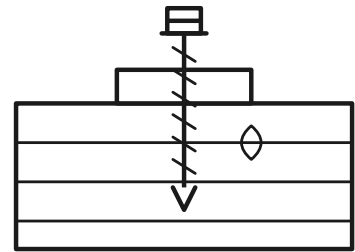

BOIS
VIS TEK


B9. PLAN DE FIXATION DE LA BASE

Reporter le plan de fixation de la base sur la base, le socle ou le sol sélectionné.

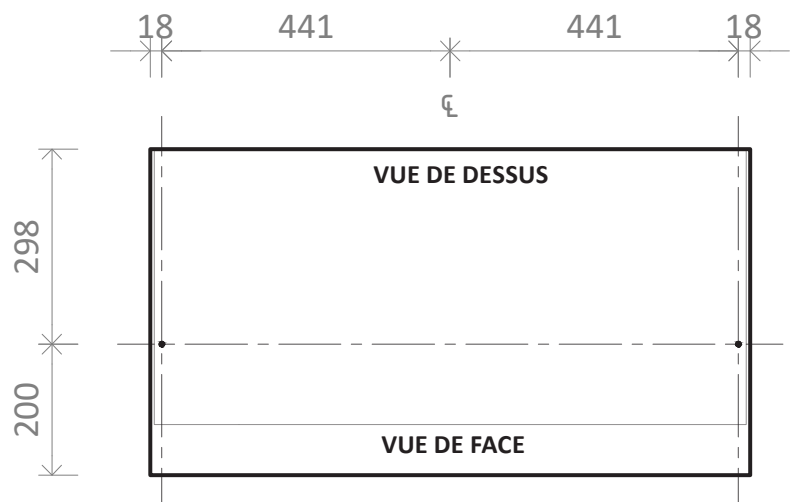

B10. ACCESSOIRE DE CONDUIT LFS

La box à poser LFS peut être associée à l'accessoire de conduit de série LFS afin d'offrir l'esthétique traditionnelle d'une cheminée sur pied. L'accessoire se compose de 2x tuyaux de conduit peints (200mm Ø x 1200mm L) assortis à la box LFS, d'une plaque de plafond carrée de 378mm, d'un embout et de sa fixation sur la box à poser. L'accessoire de conduit ne nécessite aucune pénétration du plafond ni aucun perçage de la box LFS et convient aux hauteurs sous plafond allant jusqu'à 3.2m.

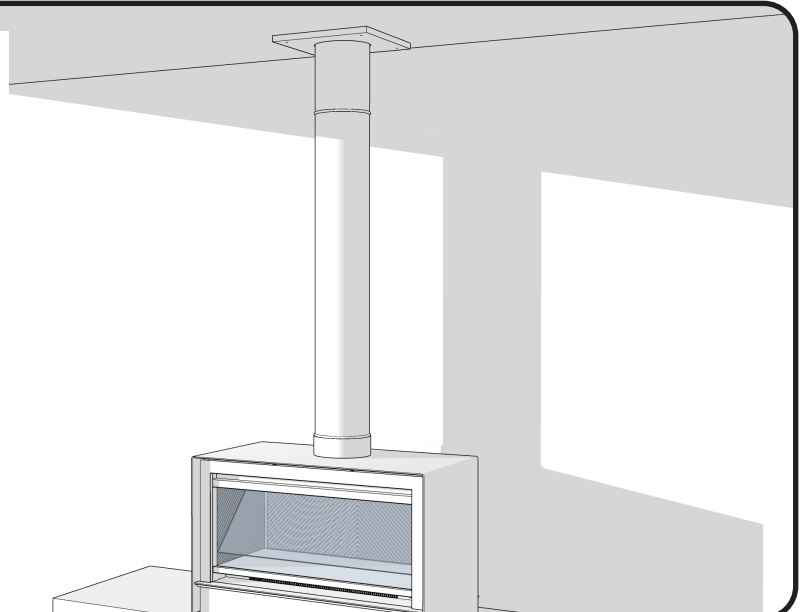


C SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

C1. SCHÉMA DE CÂBLAGE DE LA PUISSANCE DE CHAUFFE

AVERTISSEMENT - ISOLER L'ALIMENTATION DE LA CHEMINÉE AVANT DE POURSUIVRE


L'élément chauffant de la cheminée électrique de série LE/LR est fourni en **configuration 1.5kW**. Il peut être modifié sur site par un électricien agréé afin de fournir 3kW de chauffage.

Lorsque la cheminée fonctionne avec l'élément chauffant de 3kW, une prise dédiée de 15A est requise. Escea ne fournit aucun composant pour modifier la cheminée en vue d'un chauffage de 3kW.

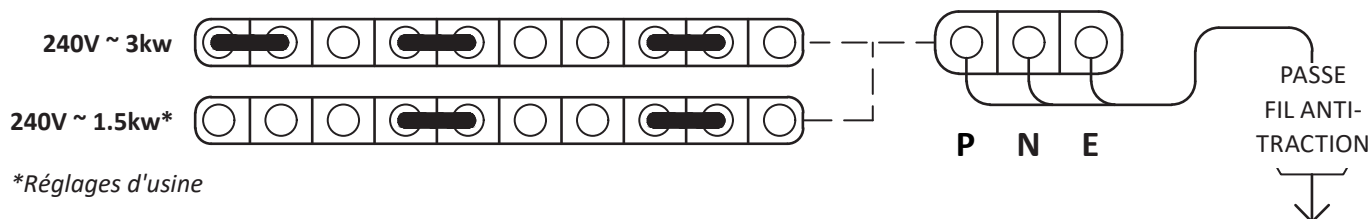

C2. TRAPPE D'ACCÈS


L'accès pour modifier l'alimentation électrique se fait par la trappe d'accès du côté droit.

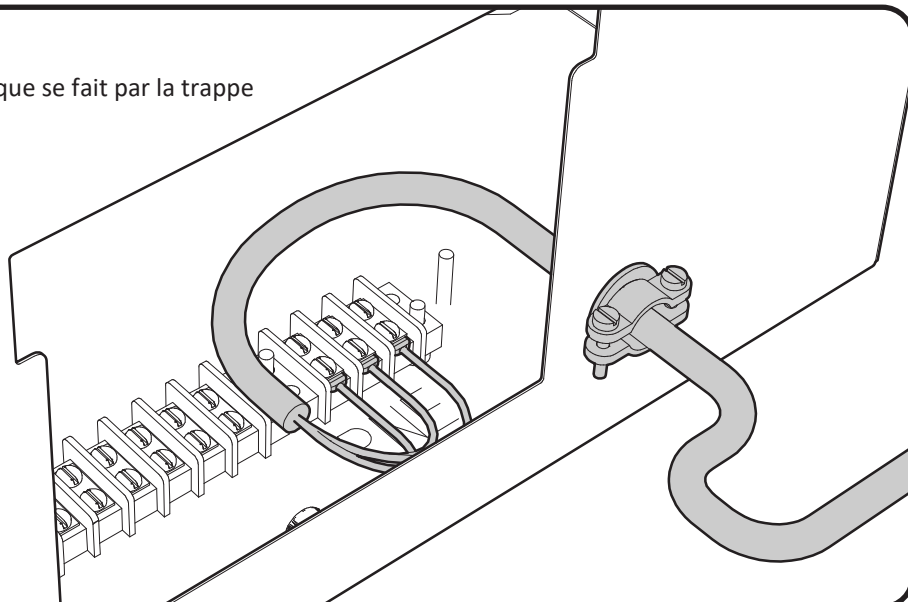

C3. REPOSITIONNEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION – SCHÉMA DE CÂBLAGE


AVERTISSEMENT - ISOLER L'ALIMENTATION DE LA CHEMINÉE AVANT DE POURSUIVRE

Avant l'installation, le câble d'alimentation doit être déplacé du côté de l'appareil de série LE/LR vers l'arrière. La box à poser LFS MK2 comporte une petite ouverture en silicone à l'arrière pour le câble d'alimentation. Le schéma de câblage du repositionnement du côté vers l'arrière figure ci-dessous.

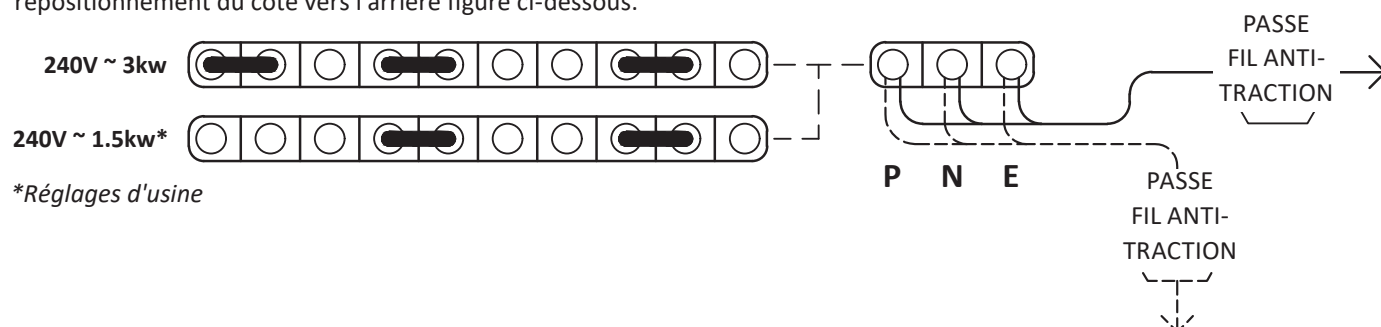


C4. REPOSITIONNEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION – ÉTAPE 2

Débrancher les câbles P/N/E du bornier. Retirer le câble du trou latéral. Retirer l'opercule du trou d'accès arrière du câble.

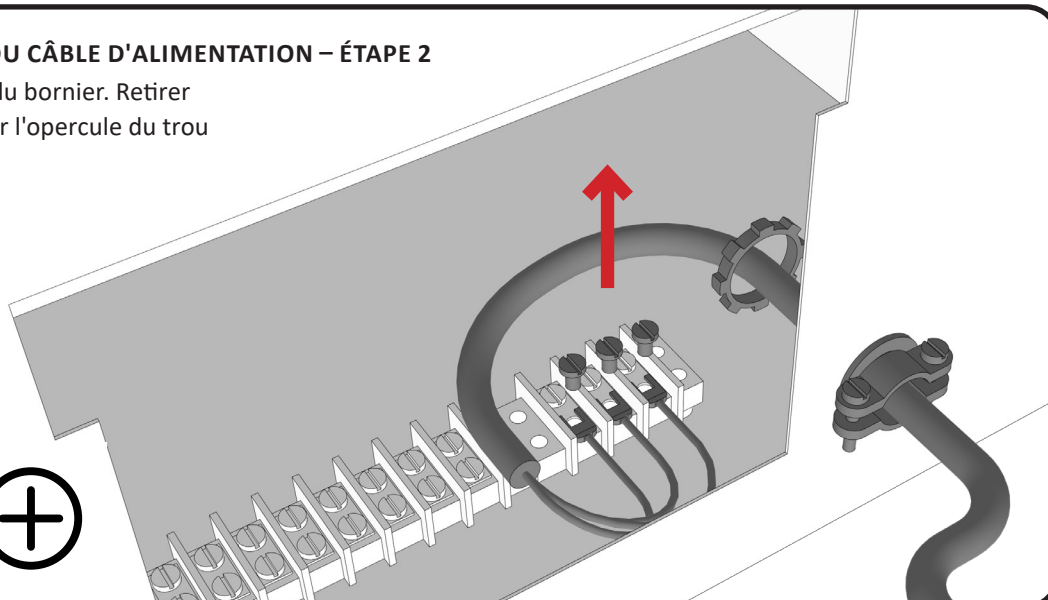


C5. REPOSITIONNEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION – ÉTAPE 2

Reposer le passe-fil de décharge de traction dans le trou d'accès arrière.

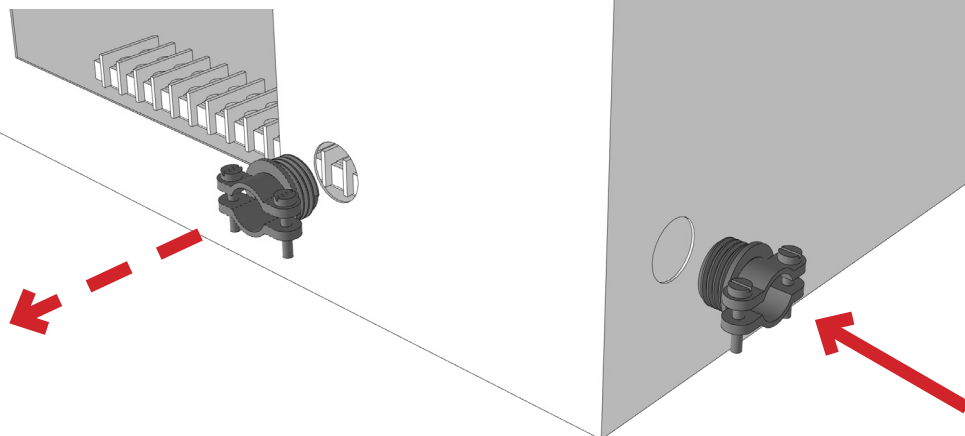

C6. REPOSITIONNEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION – ÉTAPE 3


Recâbler le câble sur le bornier en veillant à respecter l'orientation P/N/E correcte. Obturer le trou inutilisé et reposer la trappe d'accès.

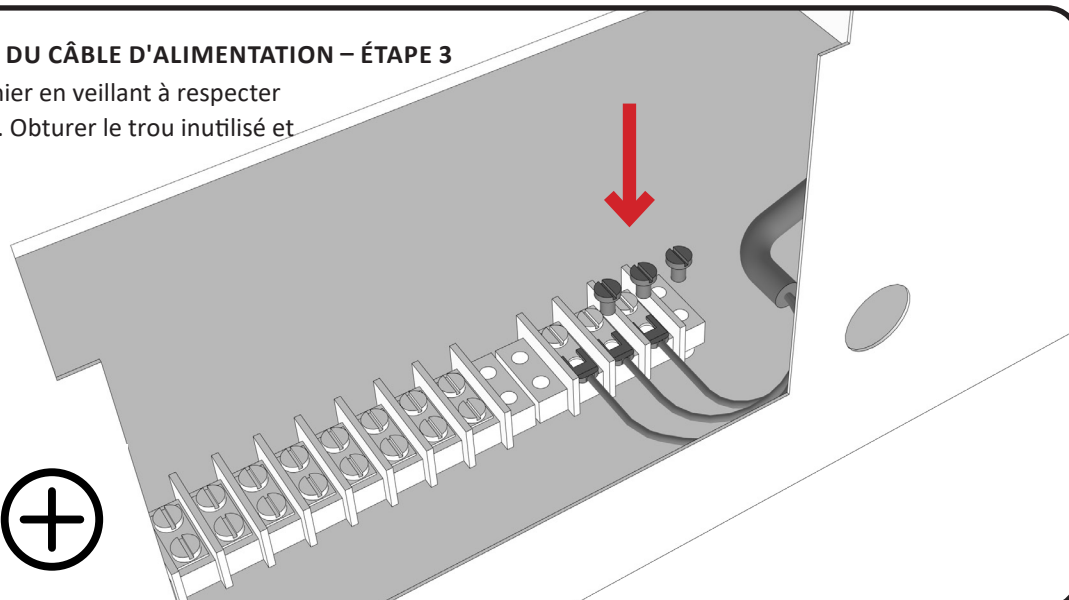

D INSTALLATION


D1. RETIRER LE COUVERCLE DE TRANSPORT

Retirer les 8x vis à tête fraisée Pozi (M4 x 10) qui maintiennent la plaque de protection de transport en tôle. CONSERVER les vis pour la pose des garnitures de finition de la cheminée. JETER la plaque de protection.

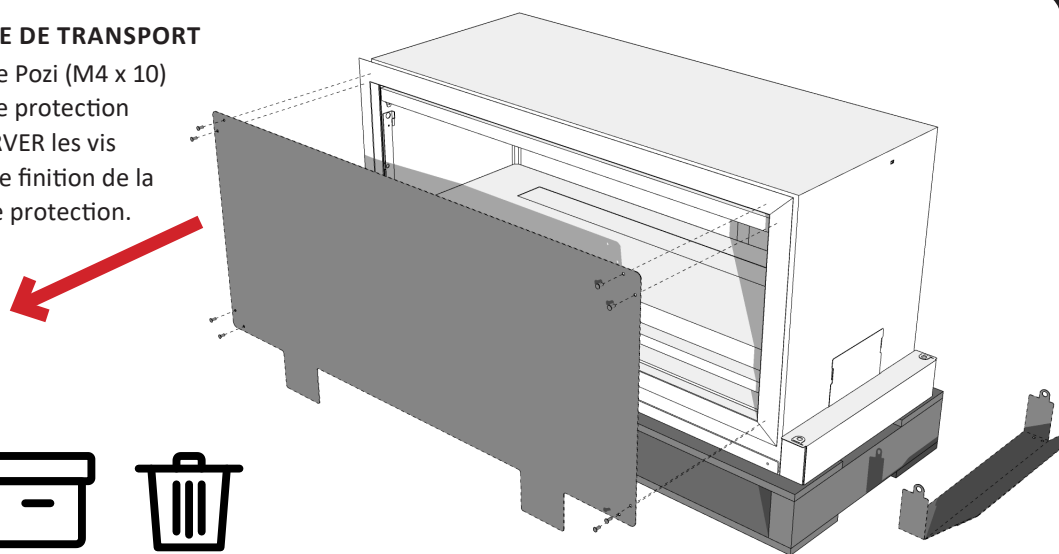


D2. RETIRER L'EMBALLAGE

(LR UNIQUEMENT) Dévisser les 2x vis des supports de maintien d'emballage gauche et droit. Retirer les supports et les JETER. Retirer les composants emballés et les mettre de côté. Retirer le cordon d'alimentation (côté droit de la cheminée) de l'emballage et le dérouler. Retirer les 4x supports fixant la cheminée à la palette. JETER la palette.

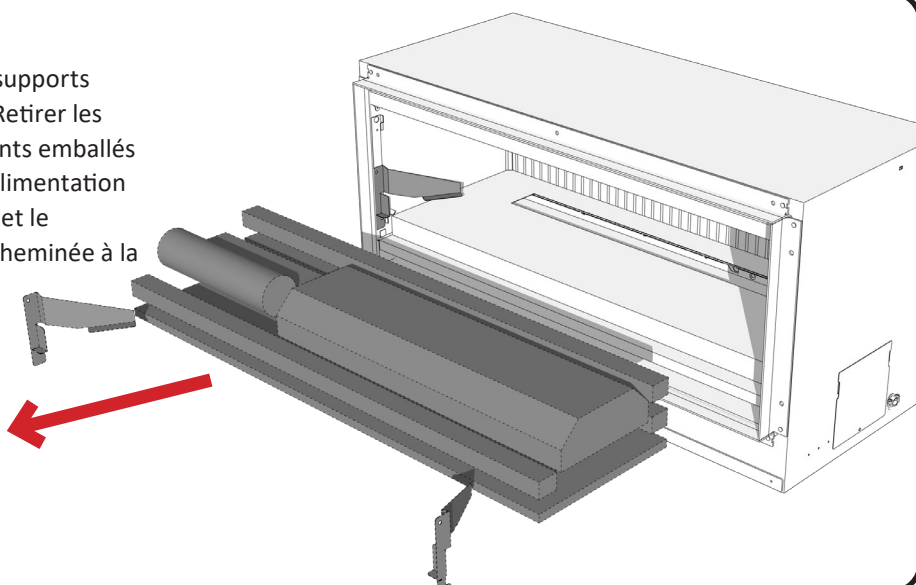

D3. CONSTRUIRE LA BASE


Construire ou installer la base ou le socle sélectionné afin d'obtenir la hauteur de visualisation optimale pour la cheminée LE/LR. Appliquer les fixations conformément au socle, à la base ou au sol pour le dispositif antisismique (le cas échéant). Les fixations ne sont pas fournies.

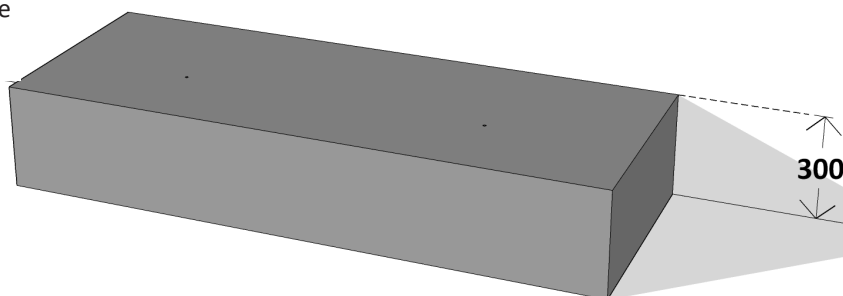

D4. POSER LES GARNITURES

Repérer 1x garniture supérieure LFS800/1000 MK2 et 2x garnitures latérales LFS MK2, fournies avec la box à poser LFS MK2. Aligner les garnitures avec la cheminée LE/LR, surface de fixation vers l'extérieur. Les fixer à la cheminée à l'aide de 6x vis à tête fraisée Pozi (M4 x 10) fournies avec la plaque de protection de transport.


JETER les garnitures fournies avec la cheminée.

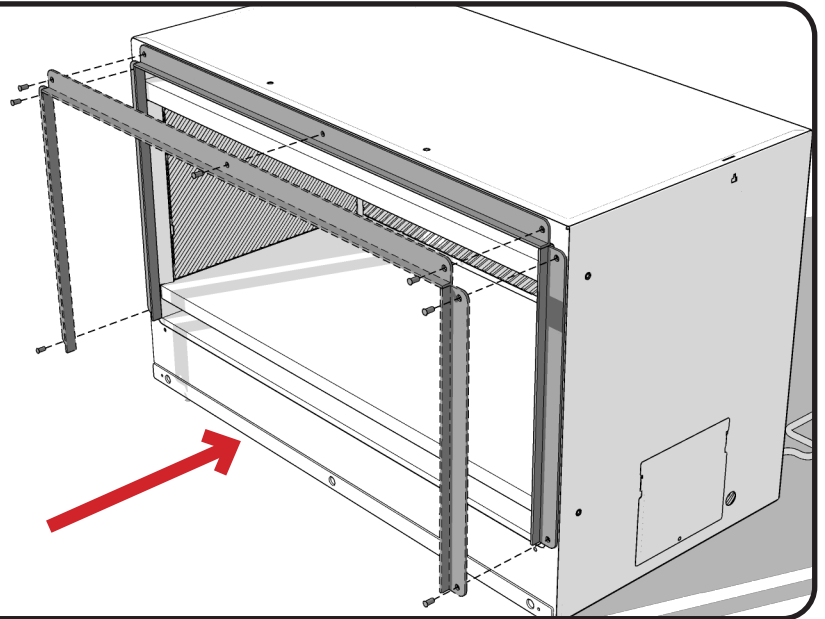

D5. POSER LA FAÇADE SUPÉRIEURE – ÉTAPE 1

La façade supérieure LFS MK2 sert de plaque de recouvrement pour la box à poser et la cheminée, et doit être posée avant l'installation dans la box. Soulever la façade sur la cheminée en faisant glisser les montants de chaque côté de la cheminée. Repousser la façade de sorte que l'ouverture intérieure de la façade soit en contact avec les garnitures.


Aligner les trous de vis de chaque côté et sur le dessus de la cheminée. Fixer 2x vis à métaux à tête cylindrique bombée Phillips (M5 x 12) sur le dessus de la façade. CONSERVER 2x vis pour la pose des entretoises.

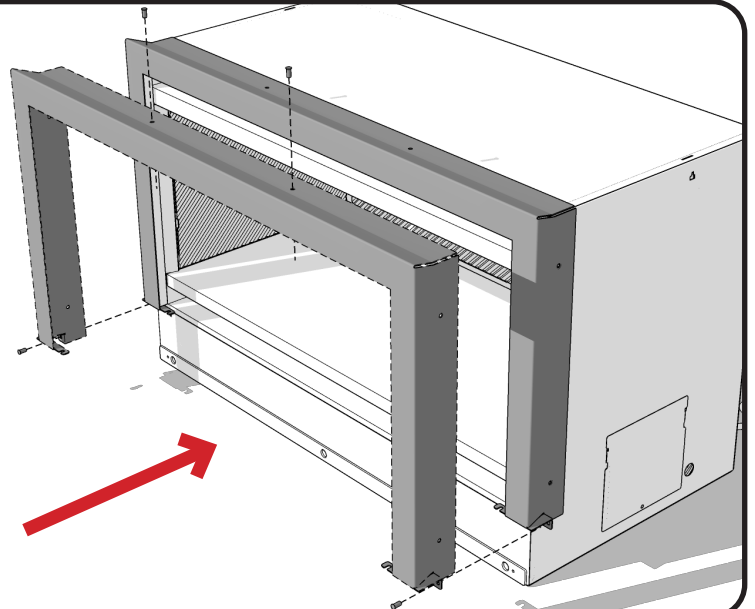

D6. POSER LES ENTRETOISES LATÉRALES



Superposer les entretoises latérales aux montants de la façade supérieure LFS MK2 et les fixer avec 2x vis à métaux à tête cylindrique bombée Phillips (M5 x 12) de chaque côté.

CONSERVER les 2x vis à métaux à tête cylindrique bombée Phillips (M4 x 10) situées à la base de chaque montant de façade pour un usage ultérieur.

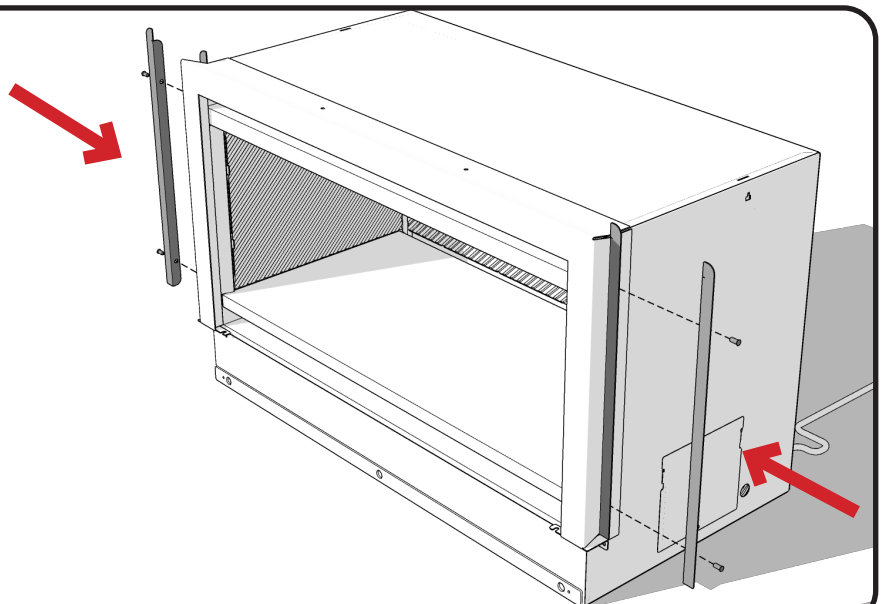



D7. FIXER LA BOX À LA BASE

Positionner la box à poser LFS MK2 sur le socle, la base ou le sol sélectionné. Fixer la box à poser en deux points, box à poser au socle, à la base ou au sol. Les fixations ne sont pas fournies.

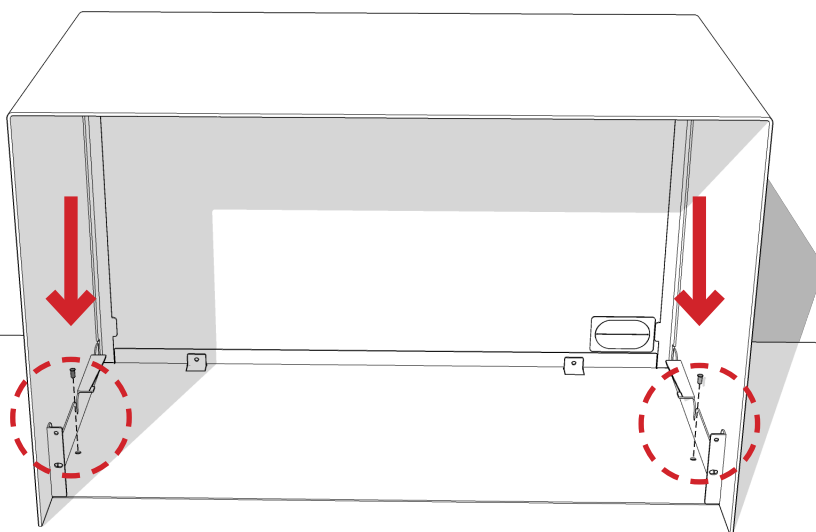

**D8. INSTALLER LA CHEMINÉE DANS LA BOX**

Approcher la cheminée de la box à poser LFS MK2 pour sa pose finale. Avant d'installer la cheminée dans la box, faire passer le câble d'alimentation électrique et la fiche à travers le passe-fil en silicone à l'arrière de la box à poser.

Faire glisser la cheminée LE/LR dans la box à poser LFS MK2. S'assurer que la cheminée électrique LE/LR est bien centrée afin d'éviter de rayer la façade. Pousser la cheminée vers l'arrière dans l'ouverture jusqu'à ce qu'elle bute contre les pattes arrière.

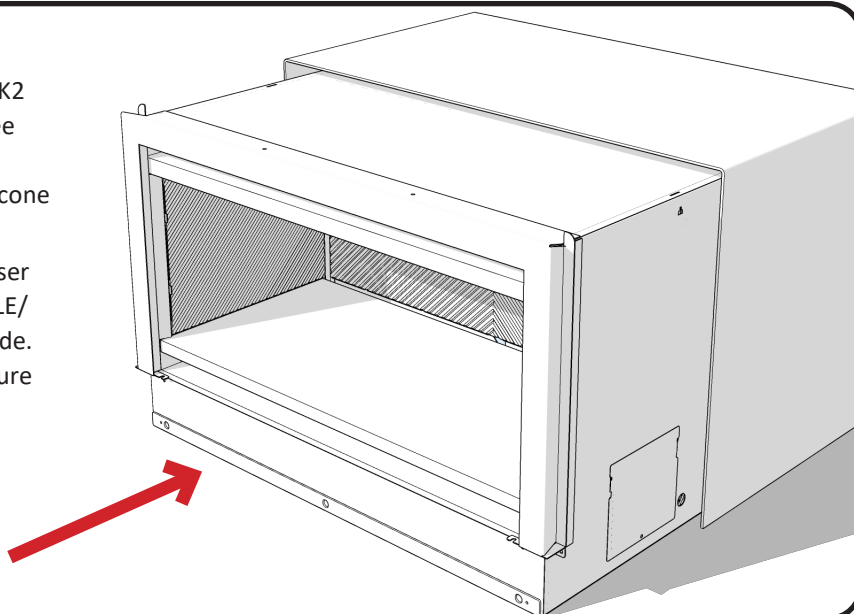**D9. POSER LA FAÇADE SUPÉRIEURE – ÉTAPE 2**


À l'aide des 2x vis à métaux à tête cylindrique bombée Phillips (M4 x 10) restantes de l'étape C3, terminer la fixation de la façade à la box à poser comme illustré ci-dessous. L'emplacement de chaque vis se situe à gauche et à droite de la façade supérieure, à la base de chaque montant de façade.

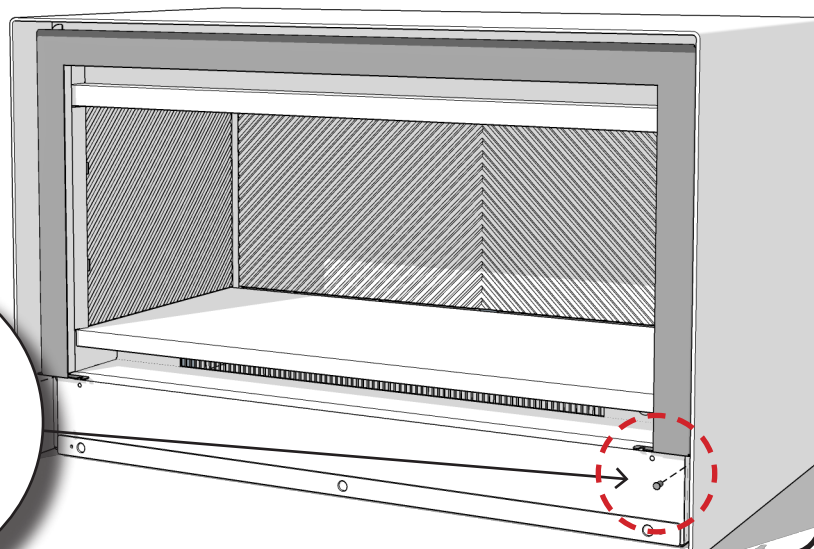

D10. POSER LE REBORD À CENDRES



Positionner la plaque peinte en noir de 4mm, tiges filetées vers le bas, sur le dessus des pattes de connexion horizontales des montants de façade. Pousser vers l'arrière dans les fentes du support de façade.

À l'aide des 2x écrous hexagonaux Nyloc M4, serrer fermement le rebord à cendres en veillant à ce qu'il reste plat et bien engagé dans les fentes de la façade.

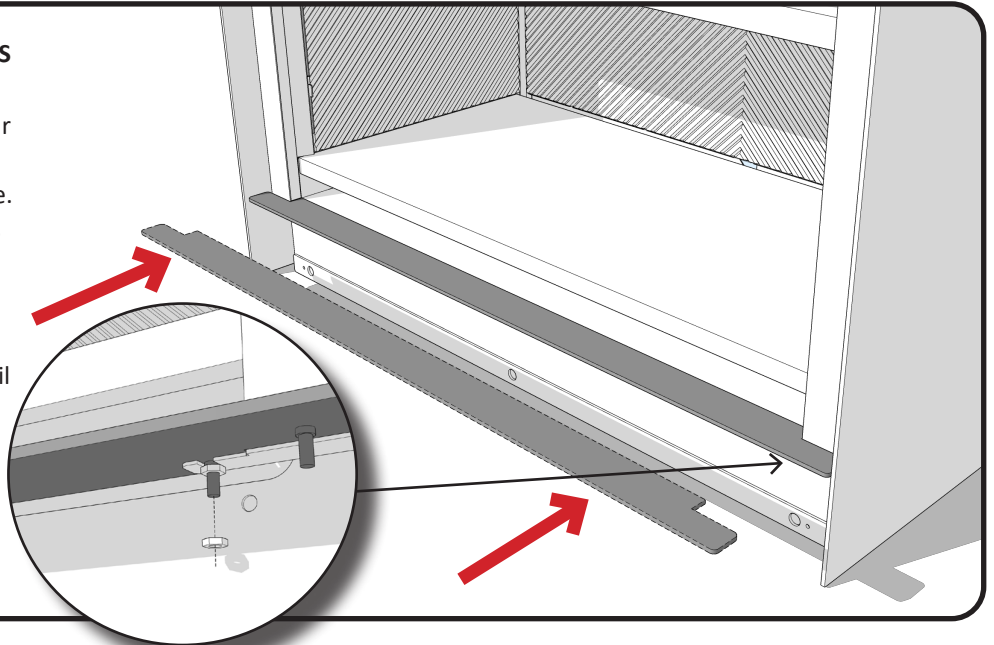**D11. POSER LA FAÇADE INFÉRIURE – ÉTAPE 1**

La pose de la façade inférieure, fentes vers le haut, nécessite d'enfoncer les ergots de positionnement de la façade dans les trous correspondants de la box à poser LFS MK2 (voir ci-dessous)


À l'aide des 3 écrous hexagonaux Nyloc M4 fournis restants, visser la façade au rebord à cendres en veillant à ce que la façade soit bien plaquée contre la cheminée.

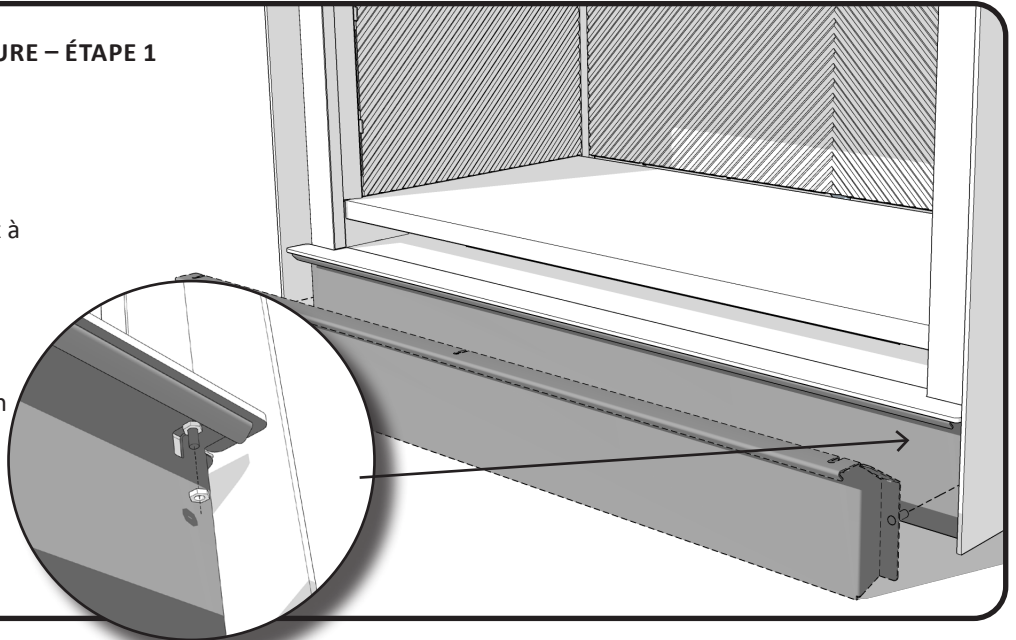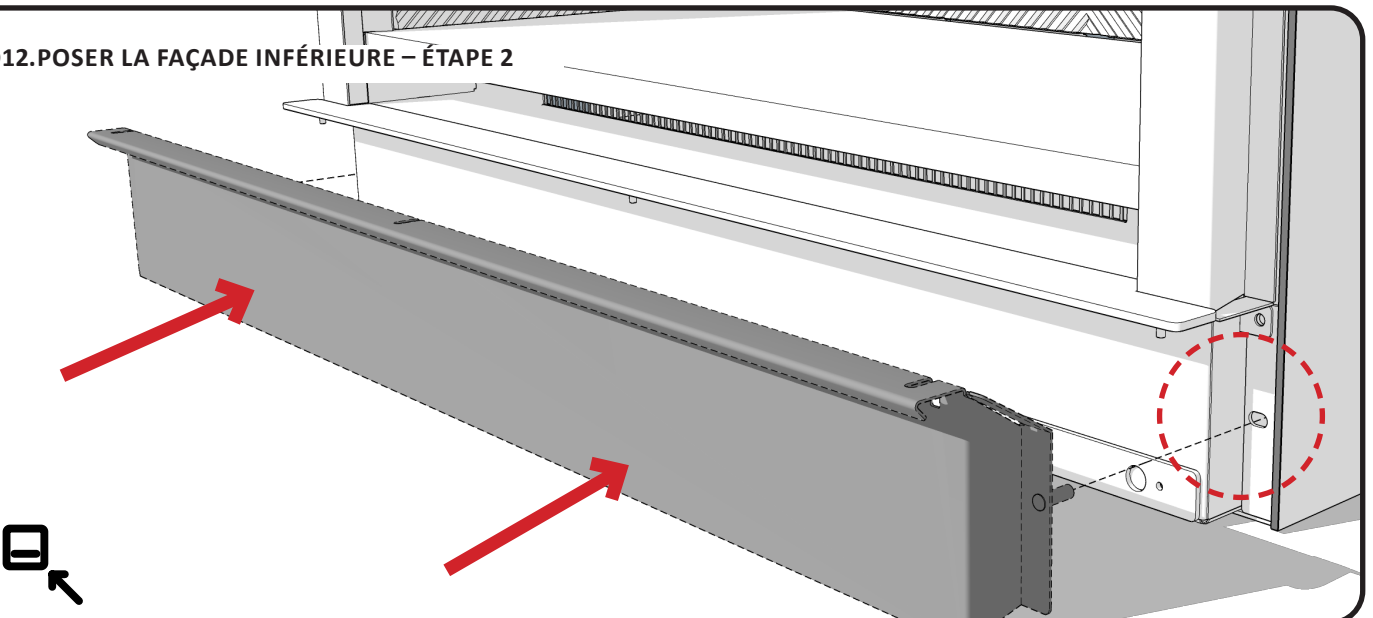**D12. POSER LA FAÇADE INFÉRIURE – ÉTAPE 2**

E INSTALLATION DE L'ACCESSOIRE DE CONDUIT


E1. CHOISIR L'EMPLACEMENT DU CONDUIT

Aucun emplacement fixe n'est requis pour le conduit; vous êtes libre de l'installer à n'importe quel endroit sur le dessus de la box LFS. Pour que la plaque de plafond n'interfère pas avec le mur, positionner l'axe du conduit à au moins 200mm du mur situé derrière.

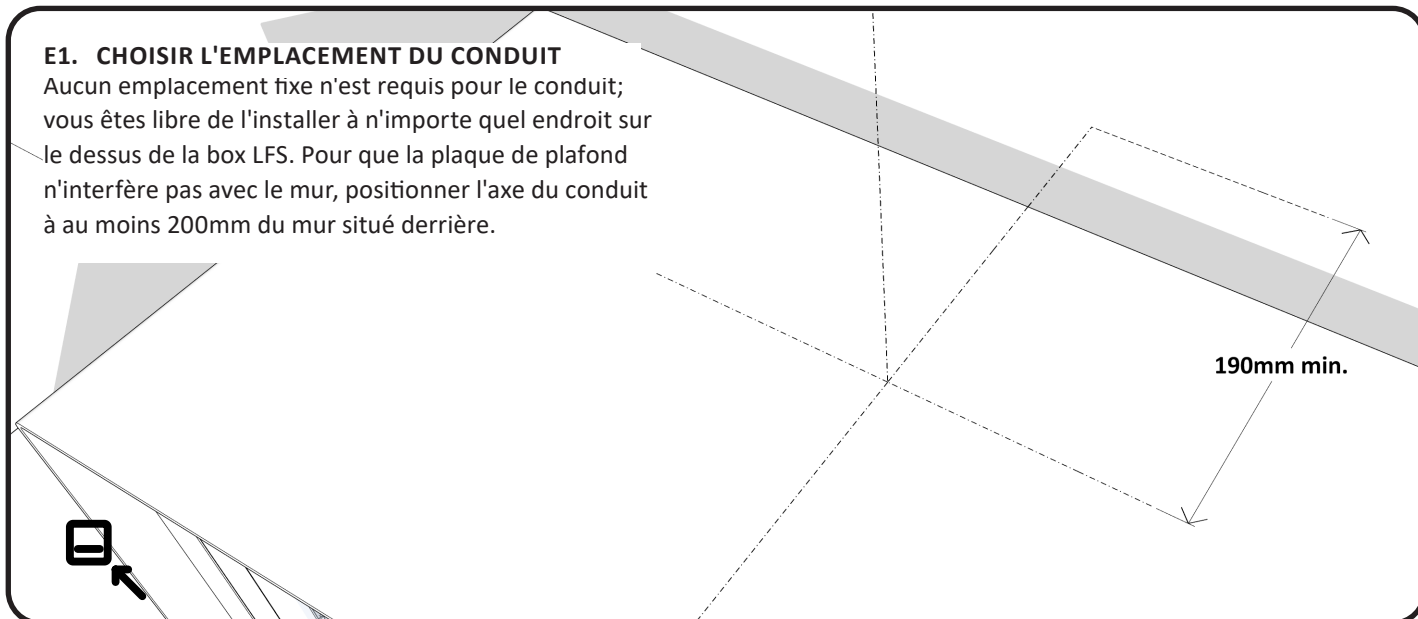


E2. POSER LE SUPPORT DE POSITIONNEMENT DE L'EMBOUT

Poser le ruban autoadhésif fourni sous le support de positionnement, dans les zones indiquées à droite. Aligner le centre du support sur le centre du conduit, puis appuyer pour faire adhérer le ruban à la box. Maintenir la pression pendant 30 s.

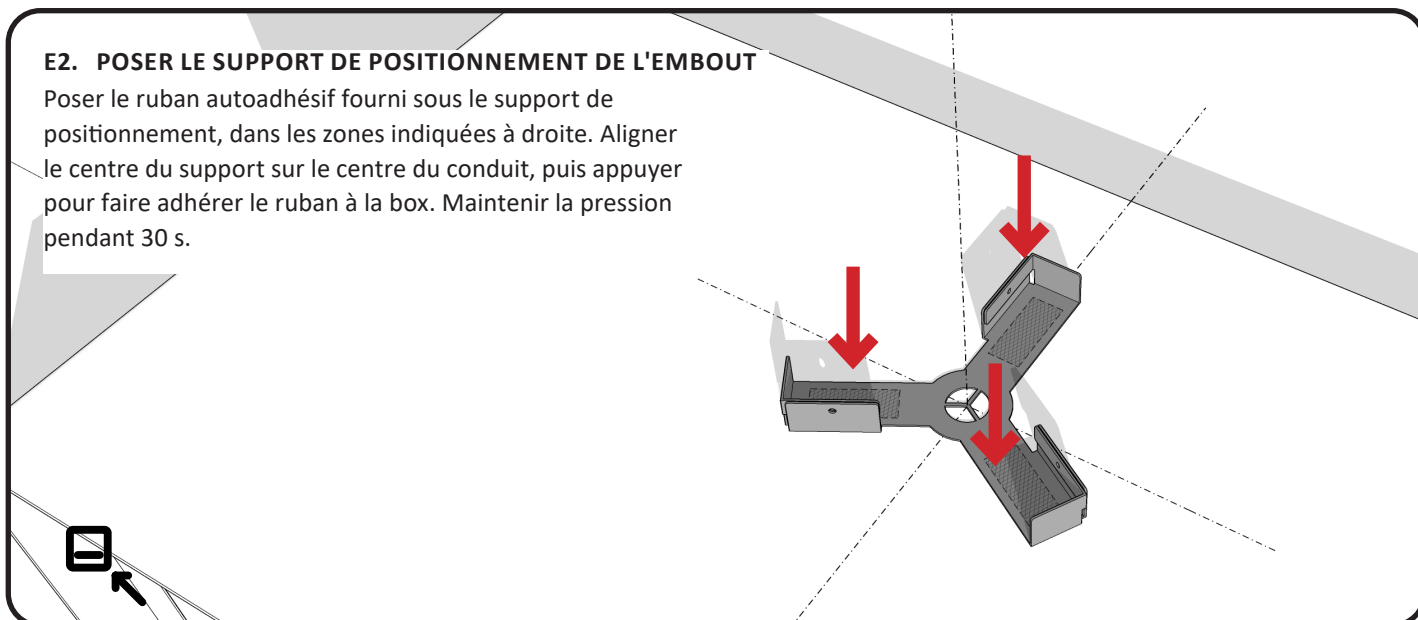


E3. POSER L'EMBOUT DE CONDUIT

Poser l'embout de conduit à l'extérieur du support de positionnement. L'ajustement sera serré. Appuyer vers le bas pour obtenir un ajustement précis contre le dessus de la box.

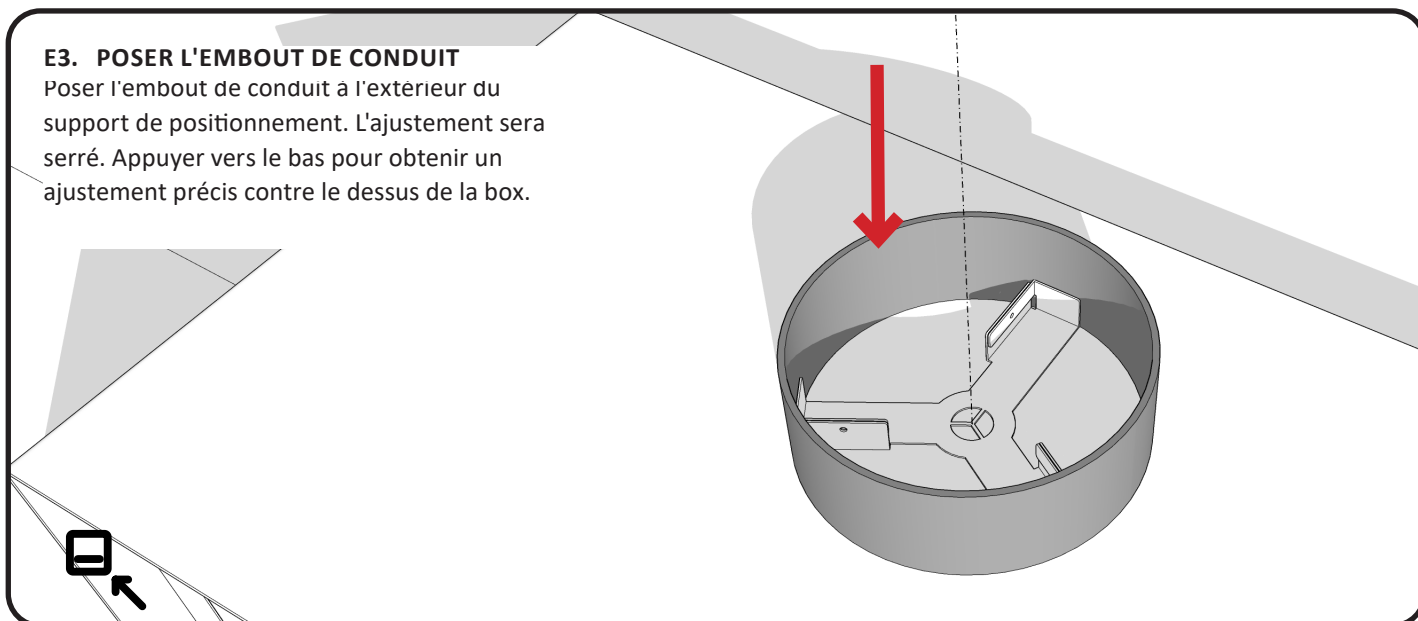


E4. MESURER LA HAUTEUR SOUS PLAFOND

Mesurer depuis le haut de l'embout de conduit jusqu'au dessous du plafond afin de déterminer la dimension H. Une fois H confirmée, soustraire 15mm. On obtient ainsi la longueur de coupe des tuyaux de conduit.

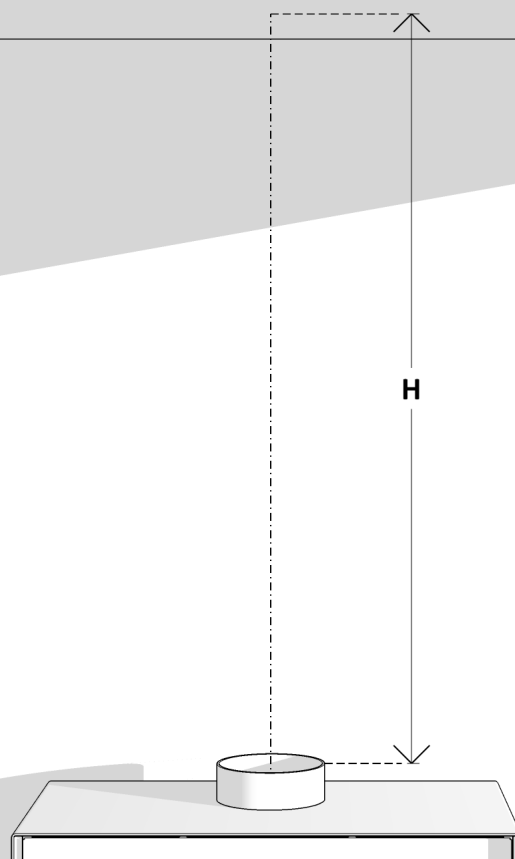


E5. PRÉPARER LES TUYAUX DE CONDUIT

Emboîter ensemble les deux tuyaux de 200mm $\varnothing$ x 1200mm. L'extrémité sertie vers le bas, mesurer depuis le dessous de la collerette (nervure située au-dessus de l'extrémité sertie) jusqu'à la longueur requise, $H - 15$ mm. Recouper le tuyau de 200mm $\varnothing$ x 1200mm. Riveter les deux tuyaux ensemble à l'aide de 3x rivets inox répartis uniformément.

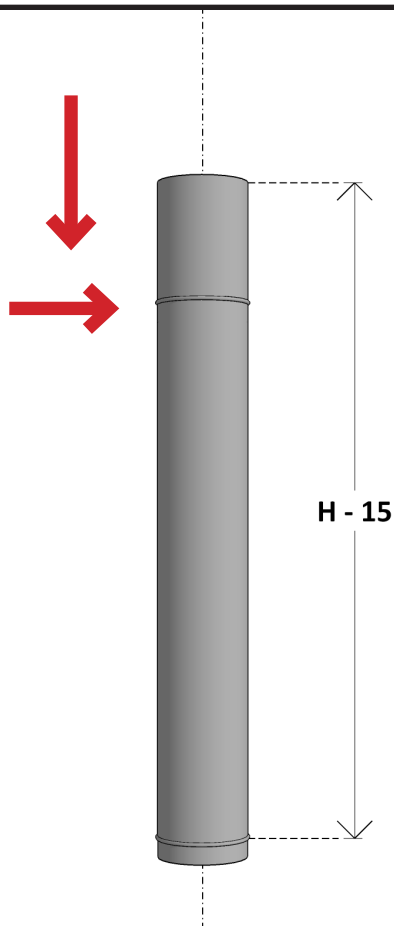


E6. PRÉPARER LA PLAQUE DE PLAFOND

Recouvrir l'extrémité coupée d'un sac plastique ou d'une autre fine couche de protection. Faire glisser la plaque de plafond par-dessus l'extrémité coupée.

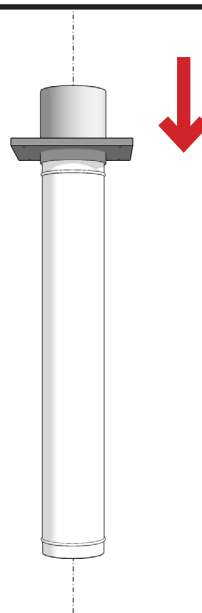**E7. POSER LES TUYAUX DE CONDUIT**

Incliner avec précaution l'ensemble tuyaux de conduit et plaque de plafond, en abaissant le sertissage dans l'embout de conduit. Redresser à la verticale en abaissant davantage le conduit dans l'embout au fur et à mesure.

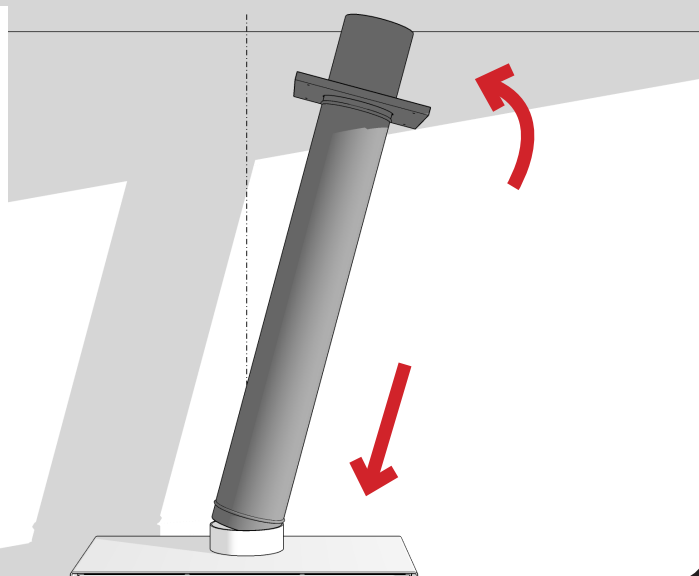
**E8. FIXER LA PLAQUE DE PLAFOND**

Les tuyaux de conduit assemblés étant d'aplomb/verticaux, soulever la plaque de plafond en position contre le plafond et d'équerre avec le mur. Retirer la couche de protection.

Repérer l'emplacement des vis. Abaisser la plaque de plafond et poser 4x chevilles ou équivalent. Soulever la plaque de plafond et poser les vis.

Fixer le conduit à l'embout à l'aide des vis fournies.

Retoucher les rayures ou les rivets non revêtus avec la peinture de retouche Escea Senotherm.

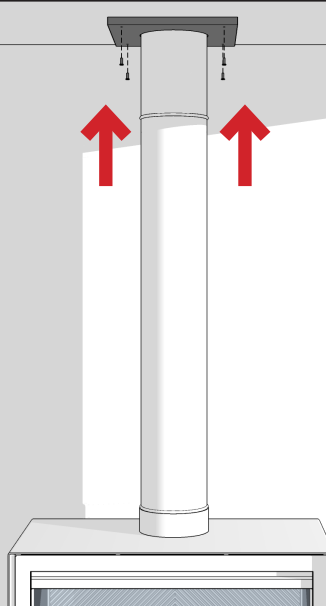

F

MISE EN SERVICE DE LA CHEMINÉE

F1. LISTE DE CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE

Utilisez cette liste de contrôle pour confirmer que vous avez examiné et appliqué tous les aspects de la sélection et de l'installation d'une cheminée électrique sur pied LFS MK2 dans votre projet.

TÂCHE D'INSTALLATION	RÔLE
☐ Box à poser LFS800/LFS1000 MK2 correctement fournie avec une cheminée électrique LE800 ou LE/LR1000.	Installateur
☐ Confirmé que toutes les pièces sont fournies pour terminer l'installation. <i>Se reporter à B3</i>	Installateur
☐ Fiche unique de 10A ou fiche dédiée de 15A (pour 3kw), à moins de 1m de la cheminée. <i>Se reporter à C1</i>	Électricien
☐ Hauteur de base optimale établie pour la box à poser LFS MK2. <i>Se reporter à B5</i>	Installateur
☐ Base ou structure de socle sélectionnée, et vérifié qu'elle supportera le poids du LFS800 ou LFS1000 (env. 160kg). <i>Se reporter à D3</i>	Installateur
☐ Dispositif antisismique approprié appliqué à la box et à la base. <i>Se reporter à B8</i>	Installateur
☐ Plaque de protection de transport de série LE retirée de la cheminée. <i>Se reporter à D1</i>	Installateur
☐ Garnitures LFS MK2 posées sur la cheminée. <i>Se reporter à D4</i>	Installateur
☐ Façade supérieure LFS MK2 posée sur la cheminée. <i>Se reporter à D5</i>	Installateur
☐ Câble d'alimentation de la cheminée déplacé du côté vers l'arrière. <i>Se reporter à C6</i>	Électricien
☐ Cheminée électrique LE800 ou LE/LR1000 installée dans la box à poser LFS MK2. <i>Se reporter à D8</i>	Installateur
☐ Rebord à cendres LFS posé sur la façade supérieure LFS MK2. <i>Se reporter à D10</i>	Installateur
☐ Façade inférieure posée sur la box à poser LFS MK2 et le rebord à cendres LFS. <i>Se reporter à D11</i>	Installateur
☐ Installation de l'accessoire de conduit terminée. <i>Se reporter à D13</i>	Installateur
☐ Installation de la cheminée électrique LE800 ou LE/LR1000 terminée selon le manuel d'installation de série LE ou LR fourni avec la cheminée.	Électricien/ Installateur

F2. ENTRETIEN DES COMPOSANTS MÉTALLIQUES

Tous les composants visibles de votre cheminée électrique sur pied LE ou LR MK2 et de la cheminée électrique sur pied LFS MK2 doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter que des marques inesthétiques n'altèrent la qualité visuelle de la cheminée. Pour le nettoyage, s'assurer que la cheminée et l'élément chauffant sont éteints et que les garnitures sont froides au toucher. Nettoyer délicatement la garniture avec un chiffon non abrasif et de l'eau tiède savonneuse. Essuyer avec un chiffon microfibre absorbant.

Tous les composants métalliques de la box à poser LFS MK2 sont peints avec la peinture noir mat Senotherm UHT 600. Escea fournit une bombe aérosol Senotherm UHT 600 pour réparer les marques ou rayures susceptibles d'apparaître.

