


LR1000

Ultra-moderne, avec un ruban de flamme linéaire sur du verre noir concassé, pour un contraste saisissant dans les espaces contemporains.

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE HOLOGRAPHIQUE ENCASTRÉE

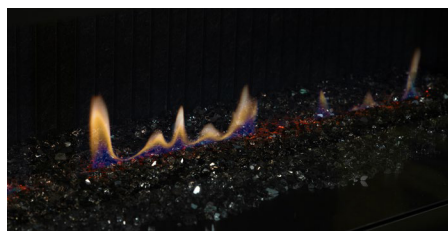

Flammes linéaires continues

Un ruban continu de flamme holographique, sublimé par des panneaux latéraux réfléchissants et un design minimaliste, avec au choix quatre styles de flammes.



Flexibilité d'installation

Aucun conduit, aucune ventilation ni autorisation nécessaire – vous êtes libre de l'installer où vous voulez et de l'intégrer harmonieusement à n'importe quel espace.



Choix d'habillage

Certifié « Zero Clearance », inutile d'utiliser des matériaux coupe-feu – vous pouvez choisir la finition d'habillage de votre choix et placer votre TV au plus près.

CARACTÉRISTIQUES

PUissance DE CHAUFFE	1,5 ou 3 kW
CONsOMMATION ÉLECTRIQUE	3,45 kW @15 A 230 V ~ 50 Hz
FONCTIONNEMENT	Télécommande Bluetooth® thermostatique
POIDS DE L'APPAREIL	70 kg
POINT D'ACCÈS AU RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	En bas, côté droit ou en bas, à l'arrière droit
DISTANCE DE SÉCURITÉ	Aucun dégagement requis par rapport aux surfaces de l'appareil
TRAPPE D'ACCÈS POUR L'ENTRETIEN	Non requis
VENTILATION DES PAROIS DE LA CAVITÉ	Non requis
CERTIFICATION / CONFORMITÉ	AS/NZS 60335.1 et AS/NZS 60335.2.30
PLAQUE SIGNALÉTIQUE	À l'intérieur de l'appareil, coin supérieur gauche


DIMENSIONS

DIMENSIONS DU FOYER	1062l x 545h x 439p mm
OUVERTURE DE LA CAVITÉ	1082l x 555h x 450p mm
SURFACE DE VISION	1006l x 406h mm
DÉGAGEMENT POUR TV	100 mm au-dessus de la surface de vision

INSTALLATION

La LR1000 est une cheminée intérieure à projection holographique, conçue pour être intégrée dans une niche factice, réalisée avec des matériaux de construction standard. L'appareil doit être installé avant toute pose de revêtements muraux ou de finitions. Pour une visibilité optimale, la base de la LR1000 doit se situer à 300 mm au-dessus du sol. Les revêtements muraux ou finitions peuvent avoir n'importe quelle épaisseur, et tout matériau de construction standard peut être utilisé.

Si les finitions dépassent l'encadrement de la zone de visionnage de 14 mm, tenez compte de l'impact visuel du bord du matériau.

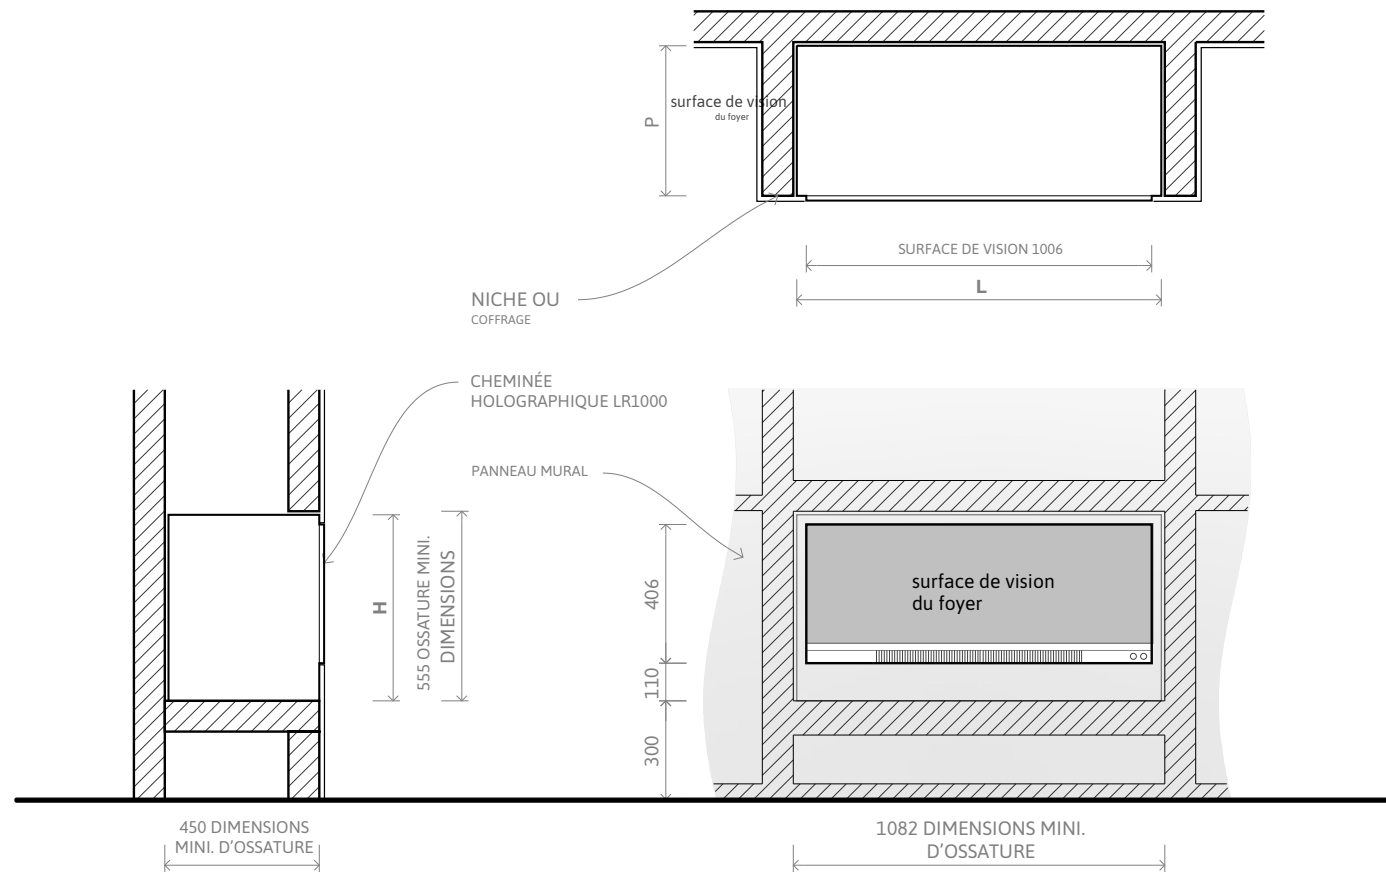

SÉRIE LR – TOUS MODÈLES

LR1000	LR1250	LR1550	LR1750
--------	--------	--------	--------

Infos complémentaires et documents techniques disponibles via le code QR ou sur escea.com/lr-series

