



glamm
fire

CREATION EVOPLUS

PLUS DE SÉCURITÉ, D'EFFICACITÉ ET DE RÉALISME DANS LA FLAMME.

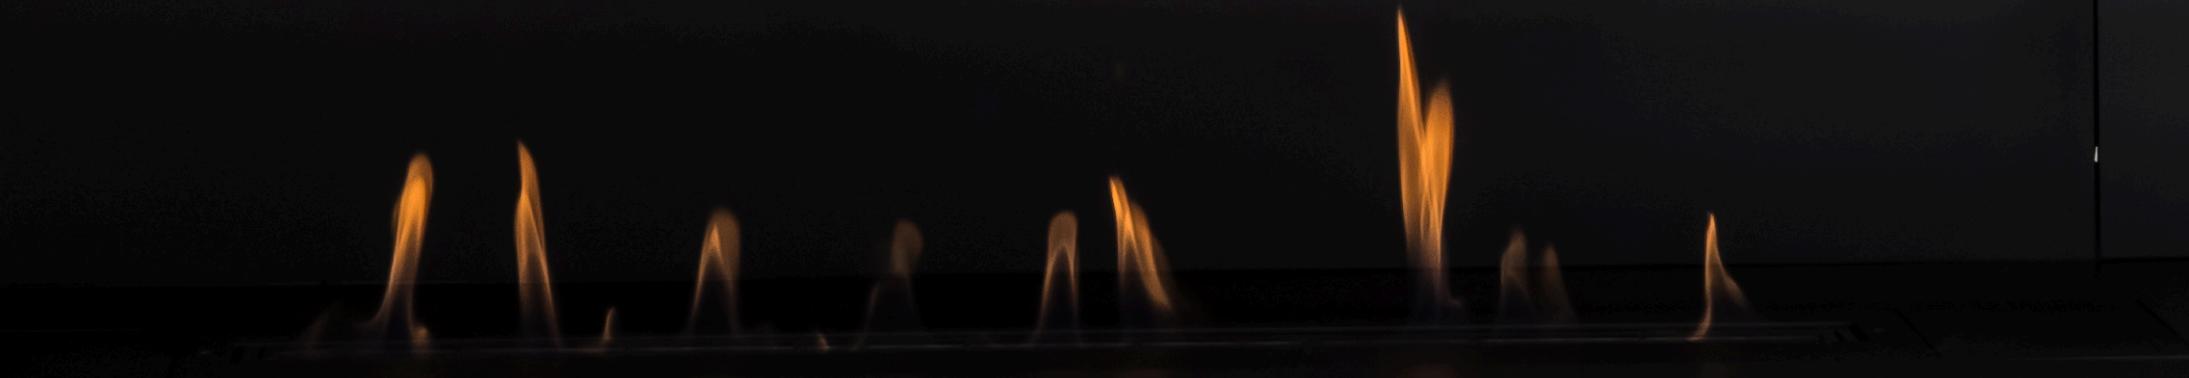

QU'EST-CE QUI REND LE CREA7ION EVOPLUS UNIQUE ?




Technologie innovante



Sécurité renforcée



Efficacité supérieure

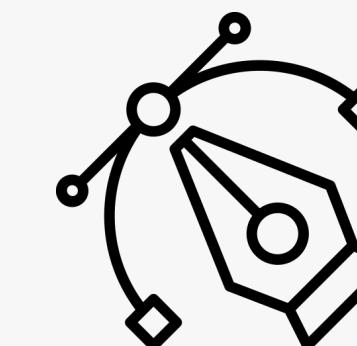

Design exclusif

FLAMME PLUS RÉALISTE ET NATURELLE

Combustion de bioéthanol à l'état liquide

La combustion liquide permet d'obtenir une flamme authentique et plus réaliste dès le premier instant.



Sans gaspillage de carburant

Comme la combustion se produit à l'état liquide, le carburant est entièrement optimisé.



Extinction rapide de la flamme

Dans les brûleurs Crea7ion EVOPlus, la flamme peut être éteinte rapidement, en environ 1 minute.



TYPES DE FLAMME


Perfect flame

Réglage de la flamme pour un effet plus authentique et élégant.

Optimized flame

Réglage de la flamme pour une consommation de bioéthanol optimisée.



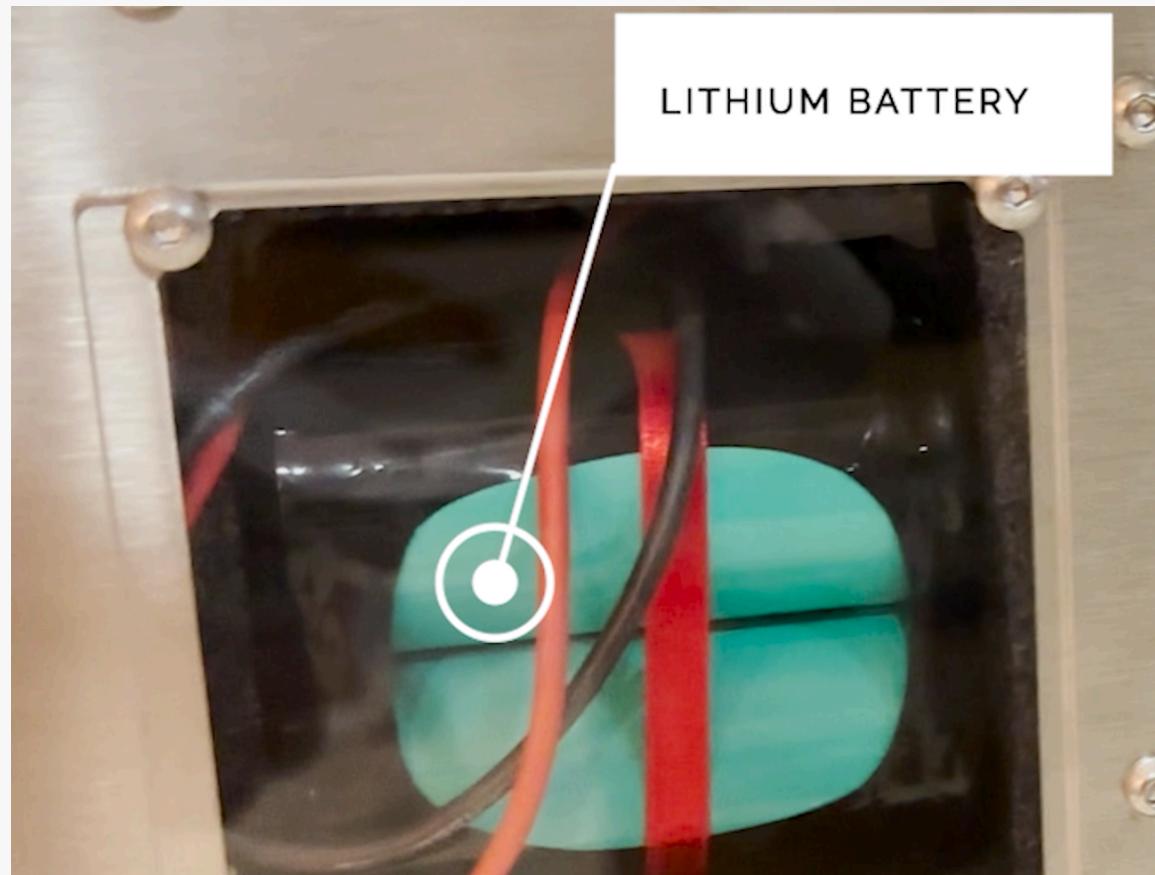

Système de batterie unique

Les brûleurs Crea7ion EVOPlus sont les seuls sur le marché à offrir deux systèmes de fonctionnement : batterie au lithium (optionnelle) ou connexion électrique.



Système de remplissage local

Le client n'a qu'à appuyer une seule fois sur le bouton pour que la pompe remplisse automatiquement le réservoir de bioéthanol.



Système de remplissage déporté

Permet de stocker un volume plus important de bioéthanol dans un réservoir de grande capacité, placé à une distance sécurisée de la cheminée. Il peut être installé à 10 m, 15 m ou même 20 m de distance, à condition que le dénivelé du réservoir ne dépasse pas 3 m

CAPTEURS DE SÉCURITÉ

- 01** Capteur de détection de fuites et de déversements - 2 unités
- 02** Capteur de protection contre la surchauffe
- 03** Capteurs de nivellement et de vibration
- 04** Verrouillage automatique de la porte du réservoir
- 05** Capteur d'obstruction qui active le système d'extinction en cas de blocage de la ligne de feu par un objet.



DESIGN ET MATÉRIAUX PREMIUM

Finitions


Acier inoxydable brossé

Acier inoxydable laqué blanc/noir

Acier inoxydable poli

Acier inoxydable brossé revêtu de titane

Acier inoxydable poli revêtu de titane

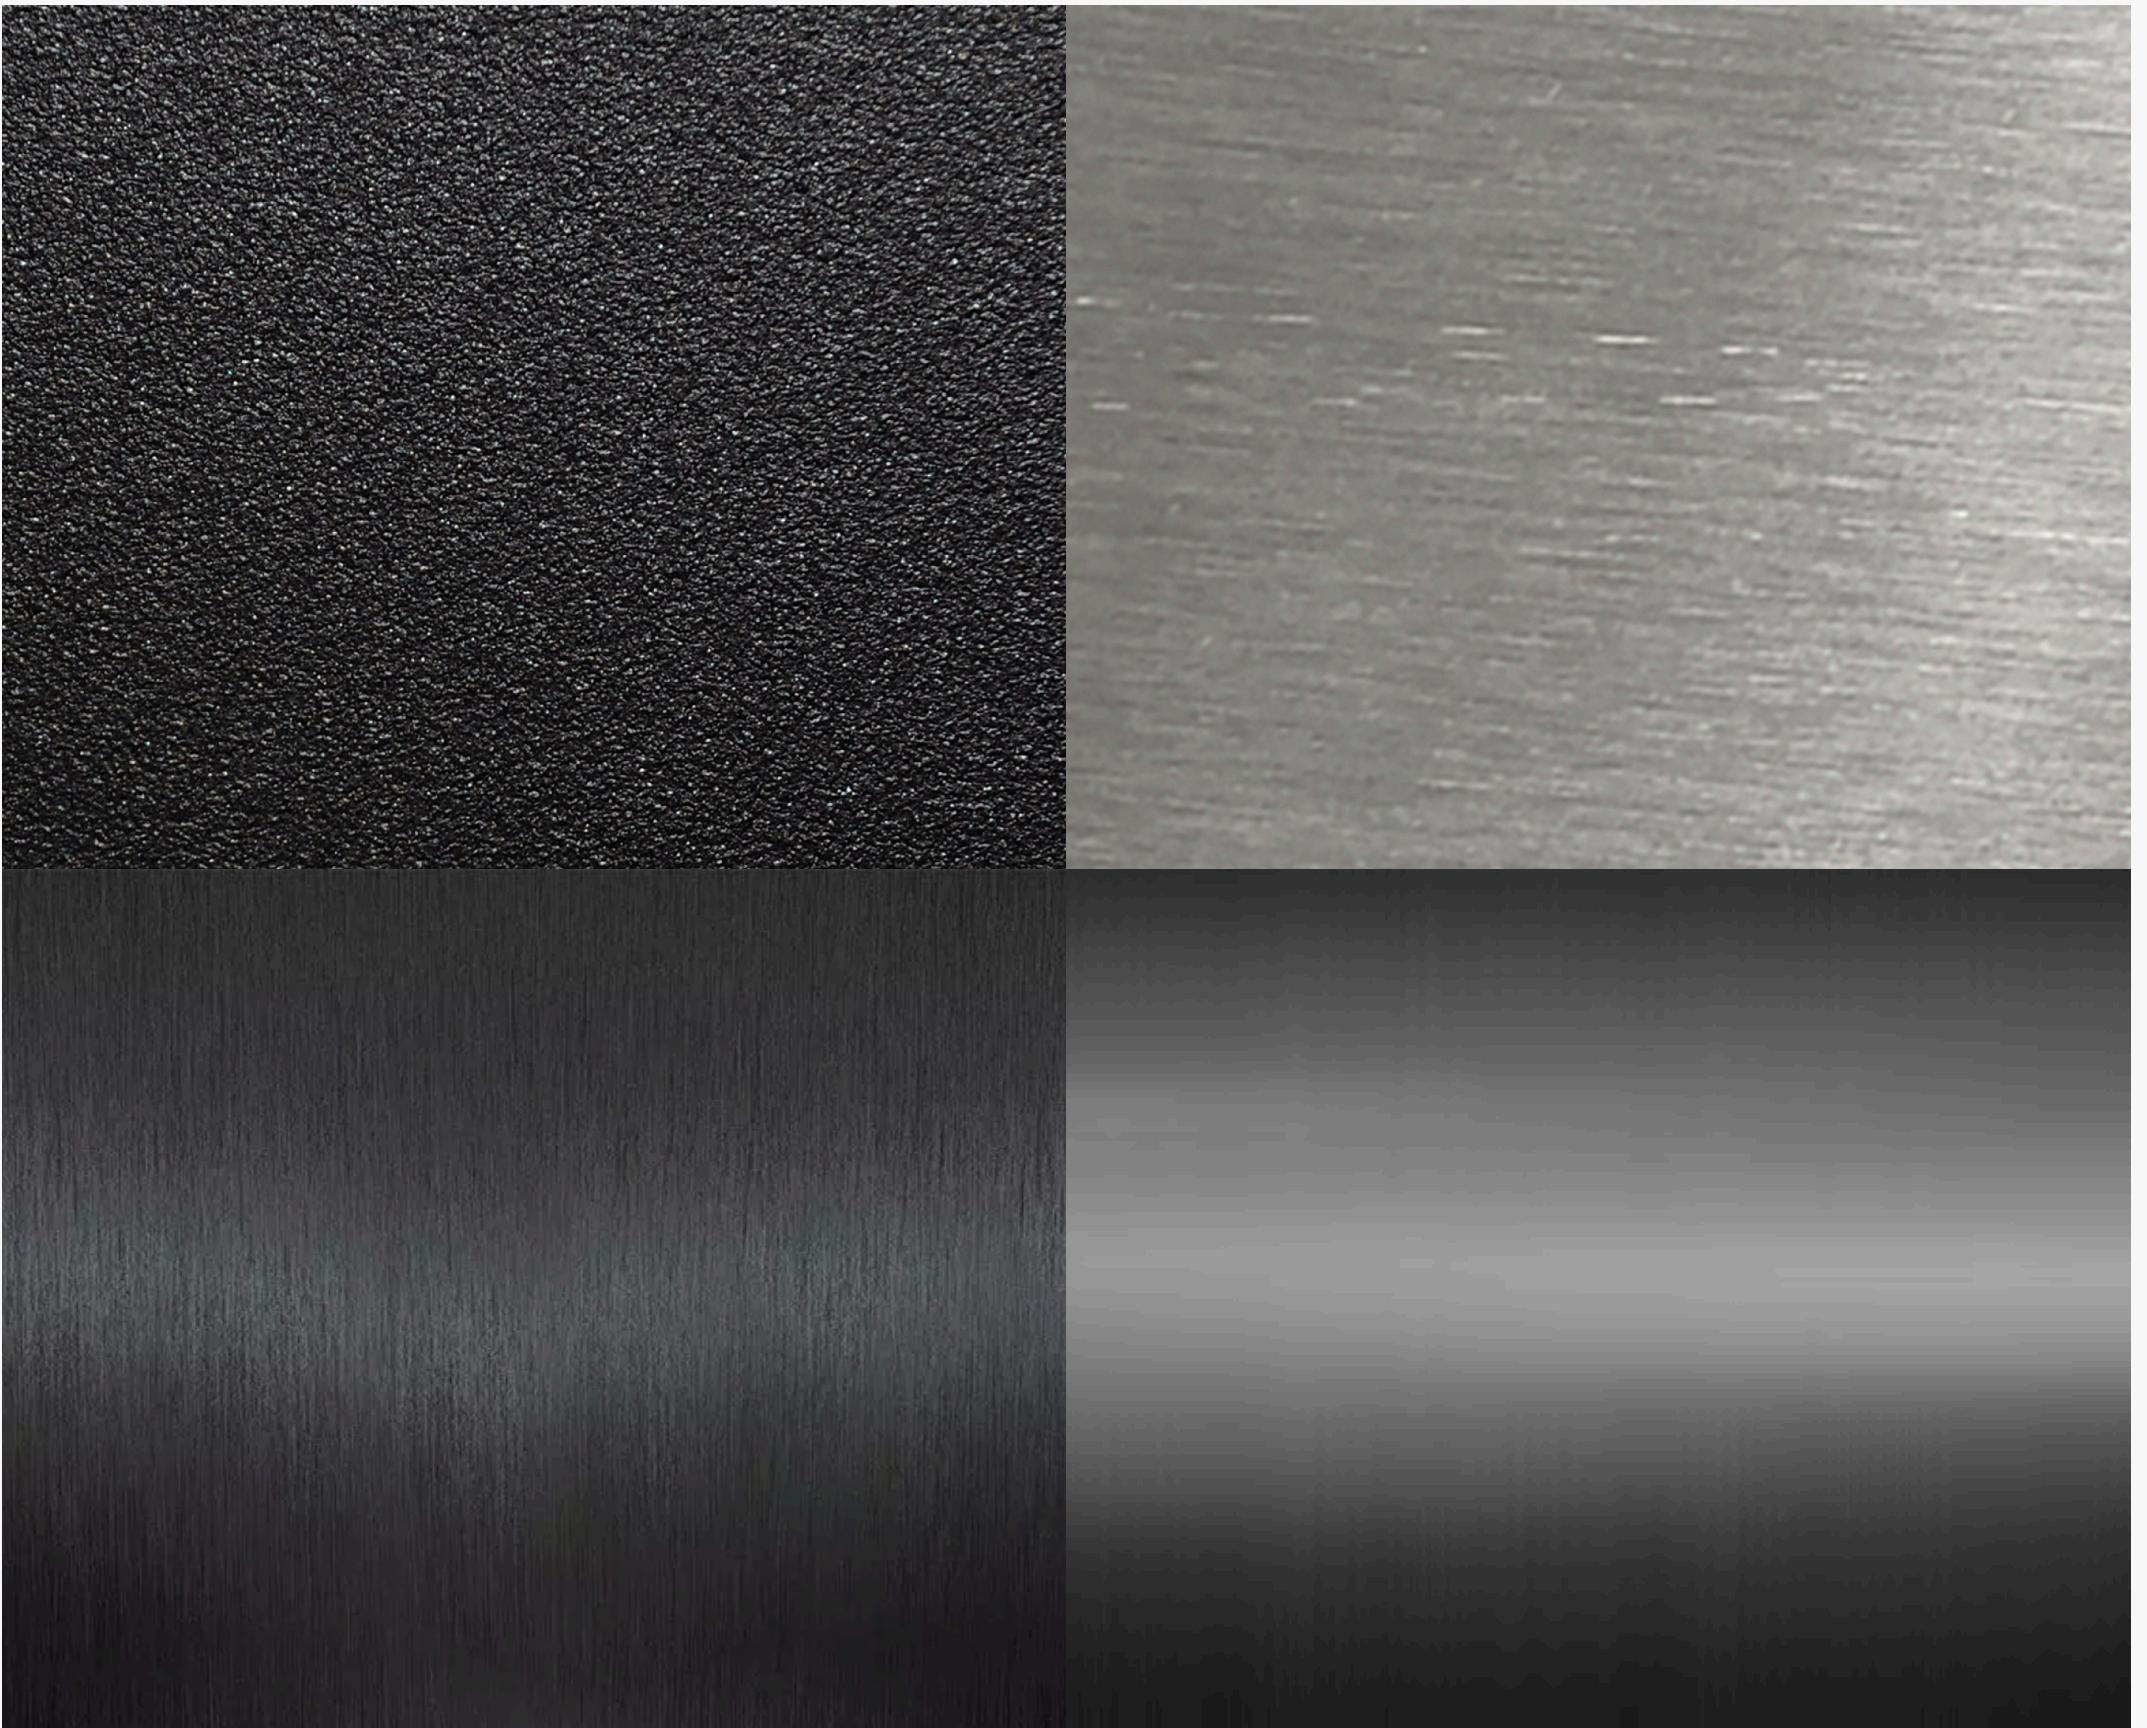

*RAL option
(sur demande)*

MODÈLES ET DIMENSIONS

— FIRE LINE —

Modèle	Dimensions (L x P x A) (mm inches)	Poids (kg lbs)	Réservoir (L)	Autonomie (heures) min.	Autonomie (heures) max.	Puissance (kW)	Surface minimale recommandée (m ² sft)
400	766 x 210 x 160 30.2 x 8.3 x 6.3	21 46.3	3,5	10	7	2	15 161.5
600	966 x 210 x 160 38 x 8.3 x 6.3	22 51.8	5	8,5	6	3,4	21 226
800	1166 x 210 x 160 45.9 x 8.3 x 6.3	29 63.9	7	8	6	4,5	29 312.2
1200	1566 x 210 x 160 61.7 x 8.3 x 6.3	42 92.9	10	9,5	6	6,75	44 473.6
1600	1966 x 210 x 160 77.4 x 8.3 x 6.3	51 121.3	15	9,5	8	9	59 635.1
2000	2366 x 210 x 160 93.2 x 8.3 x 6.3	64 141.1	15	7	6	15	96 1033.4
2400	2766 x 210 x 160 108.9 x 8.3 x 6.3	73.5 162	20	8	5,5	17	110 1184



MODÈLES ET DIMENSIONS

— MODULAR —


Modèle	Dimensions (l x p x h) (mm inches)	Poids (kg lbs)	Réservoir (L)	Autonomie (heures) min.	Autonomie (heures) max.	Puissance (kW)	Surface minimale recommandée (m ² sft)
700	700 x 250 x 160	21.5	5	8	6	3.5	21
	27.6 x 9.9 x 9.6	47.4					226
900	900 x 250 x 160	37	8	7	5	4.5	29
	35.4 x 9.9 x 9.6	81.6					312.1
1300	1300 x 250 x 160	52	10	6	4	6.75	44
	51.2 x 9.9 x 9.6	114.6					473.6



glamm
fire®


CREATION EVOPLUS

600 LITE

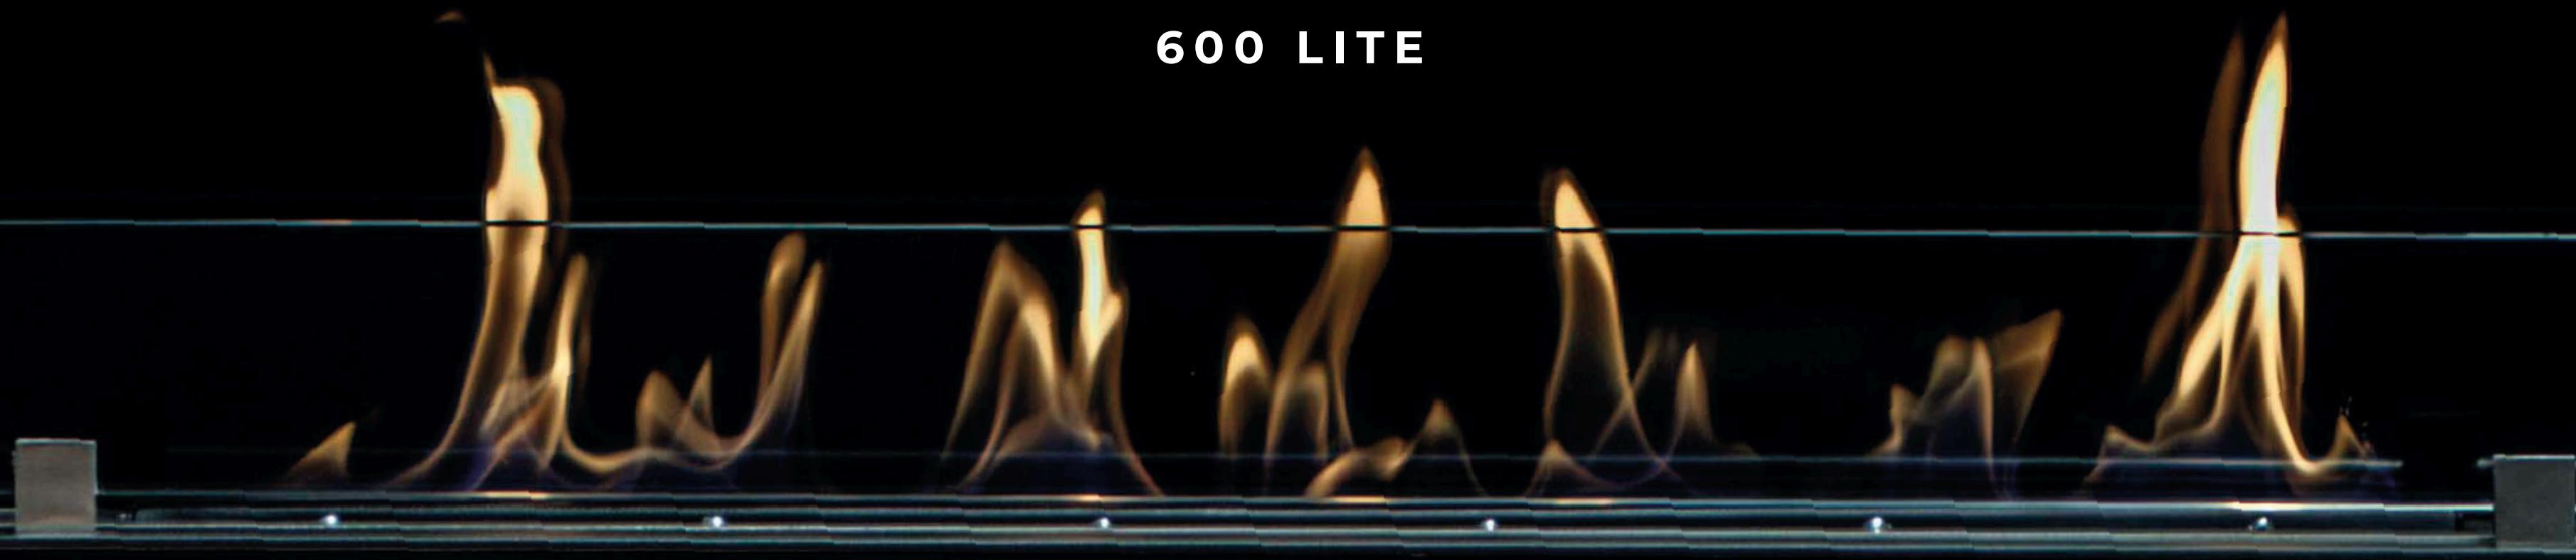

DIFFÉRENCES

FIRE LINE VS 600 LITE

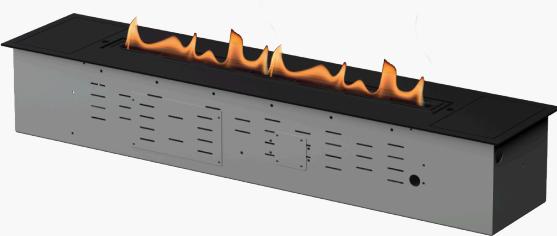

X



Finitions

Inox brossé
Inox laqué noir/blanc
Inox poli
Inox brossé revêtu de titane
Inox poli revêtu de titane

inox brossé
Inox laqué noir

Matériaux

Zone de combustion

Acier inoxydable brossé revêtu de céramique noire

Inox brossé

Dimensions

Personnalisable de 400 mm à 2400 mm

600mm

Mode d'allumage

Télécommande et affichage

Télécommande et affichage

Réservoir

3,5L, 5L, 7L, 10L, 15L et 20L

5L

Autonomie

5,5 - 10 heures

6 - 8,5 heures

Système de remplissage

Remplissage local automatique

Enchimento manual

Domotique

Incorporée (sous autorisation)

Não incorporada

Batterie

Batterie lithium optionnelle

Batterie lithium optionnelle

MODELOS E MEDIDAS

600 LITE

Modèle	Dimensions (L x P x A) (mm inches)	Poids (kg lbs)	Réservoir (L)	Autonomie (heures) min.	Autonomie (heures) max.	Puissance (kW)	Surface minimale recommandée (m ² sft)
600 _{lite}	966 x 210 x 160 38 x 8.3 x 6.3	22 51.8	5	8,5	6	3,4	21 226



glamm®
fire