


LR1250

Ultra-moderne, avec un ruban de flammes linéaire sur du verre noir concassé, pour un contraste saisissant dans les intérieurs contemporains.

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE HOLOGRAPHIQUE ENCASTRÉE

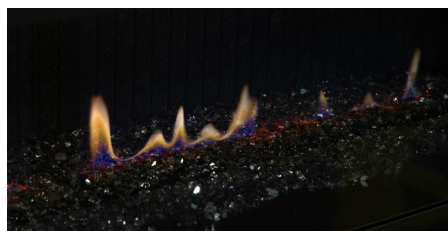

Flammes linéaires continues

Un ruban continu de flammes holographiques, sublimé par des panneaux latéraux réfléchissants et un design de cheminée minimaliste, avec au choix quatre styles de flamme.



Flexibilité d'installation

Aucun conduit, aucune ventilation ni autorisation nécessaires – vous pouvez l'installer où vous le souhaitez et l'intégrer parfaitement à n'importe quel espace.



Choix de l'habillage

Classée « Zero Clearance », elle ne nécessite aucun matériau coupe-feu – vous pouvez choisir la finition d'habillage qui vous plaît et placer votre TV au plus près.

SPÉCIFICATIONS


PUISSANCE DE CHAUFFE	1,5 ou 3 kW
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	3,45 kW @15 A 230 V - 50 Hz
FONCTIONNEMENT	Télécommande Bluetooth® thermostatique
POIDS DE L'APPAREIL	90 kg
POINT D'ACCÈS AU RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	En bas à droite (côté) ou en bas à droite (arrière)
DISTANCE DE SÉCURITÉ	Aucun dégagement requis autour des surfaces de l'appareil
TRAPPE D'ACCÈS POUR L'ENTRETIEN	Non requise
VENTILATION DES PAROIS DE LA CAVITÉ	Non requis
CERTIFICATION / CONFORMITÉ	AS/NZS 60335.1 et AS/NZS 60335.2.30
PLAQUE SIGNALÉTIQUE	À l'intérieur de l'appareil, angle supérieur gauche

DIMENSIONS


DIMENSIONS DU FOYER	1312l x 545h x 439p mm
OUVERTURE DE LA CAVITÉ	1332l x 555h x 450p mm
SURFACE DE VISION	1256l x 406h mm
DÉGAGEMENT POUR TV	100 mm au-dessus de la zone de vision

INSTALLATION

Le LR1250 est un foyer d'intérieur à projection holographique, conçu pour être intégré dans une fausse cavité réalisée avec des matériaux de construction standard. L'appareil doit être installé avant toute pose de revêtements ou finitions murales. Pour une visibilité optimale, la base du LR1250 doit se situer à 300 mm au-dessus du sol. Les habillages ou finitions murales peuvent être de toute épaisseur, et tout matériau de construction standard peut être utilisé. Si les finitions dépassent l'encadrement de 14 mm de la zone de vision, tenez compte de l'impact visuel du bord du matériau.

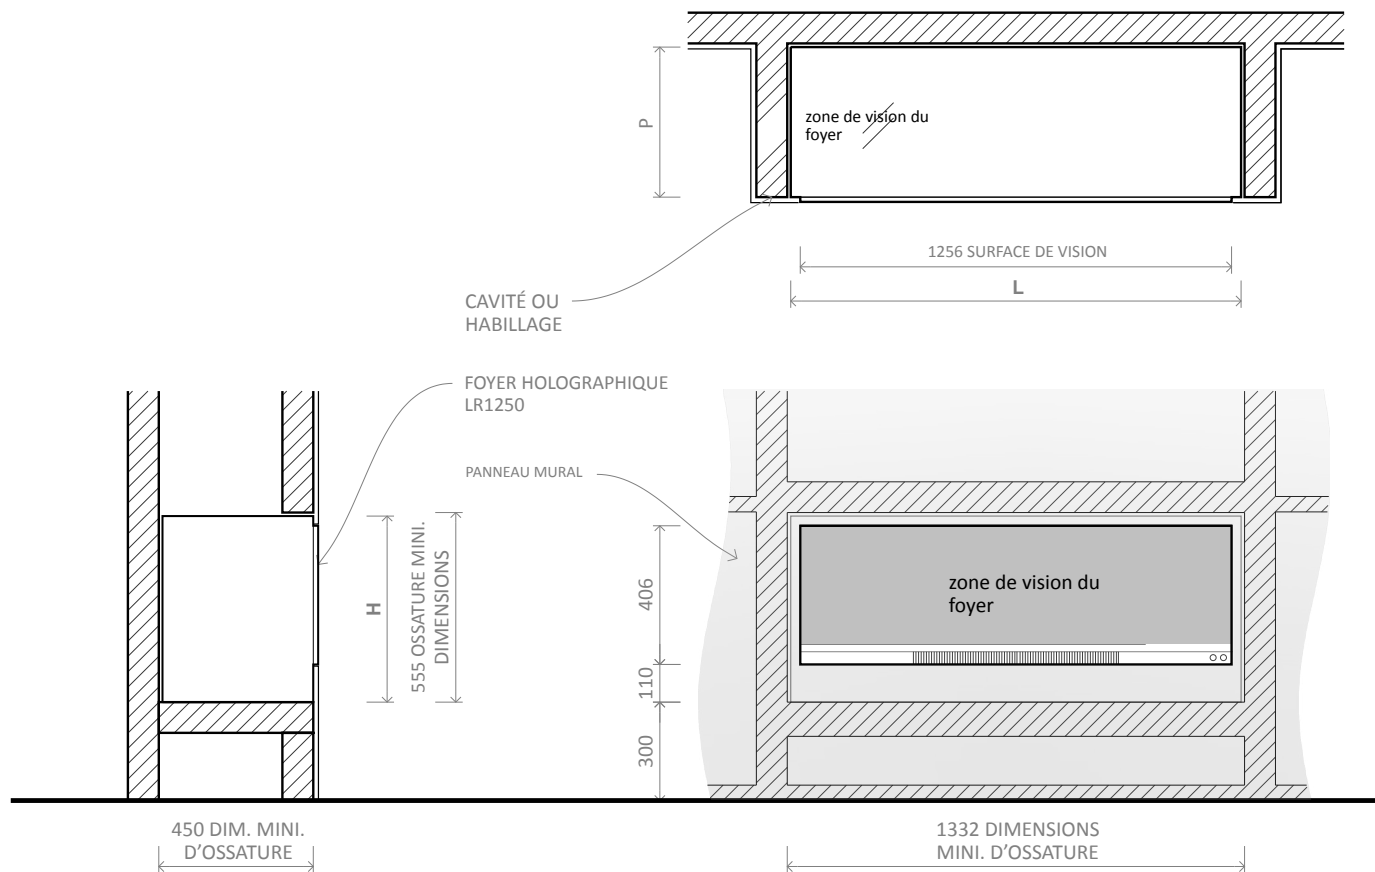

SÉRIE LR – TOUS MODÈLES

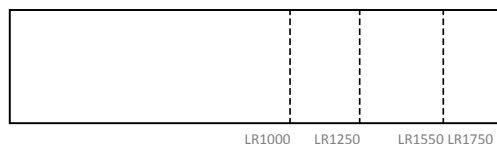

Informations complémentaires et documents techniques disponibles via le QR code ou sur escea.com/lr-series

