


LR1750

Ultra-moderne, avec un ruban de flamme linéaire sur du verre noir concassé, pour un contraste saisissant dans les intérieurs contemporains.

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE HOLOGRAPHIQUE ENCASTRÉE

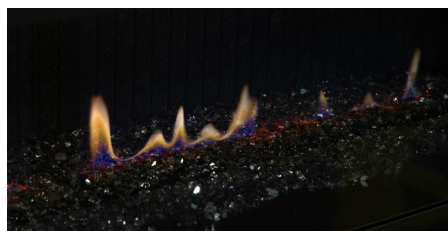

Flammes linéaires continues

Un ruban continu de flammes holographiques, sublimé par des panneaux latéraux réfléchissants et un design minimaliste, avec quatre styles de flammes au choix.



Souplesse d'installation

Sans conduit, ni ventilation, ni autorisation requise : la liberté de l'installer où vous voulez et de l'intégrer harmonieusement à n'importe quel espace.



Choix de l'habillage

Certifié « Zero Clearance », inutile d'utiliser des matériaux coupe-feu : choisissez la finition d'habillage qui vous plaît et placez votre TV au plus près.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUissance DE CHAUFFE	1,5 ou 3 kW
CONsOMMATION ÉLECTRIQUE	3,45 kW à 15 A 230 V ~ 50 Hz
FONCTIONNEMENT	Télécommande Bluetooth® thermostatique
POIDS DE L'APPAREIL	120 kg
POINT D'ACCÈS AU RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Bas côté droit ou bas arrière droit
DISTANCE DE SÉCURITÉ	Aucune distance requise depuis les surfaces de l'appareil
TRAPPE D'ACCÈS POUR L'ENTRETIEN	Non requise
VENTILATION DES PAROIS DE LA CAVITÉ	Non requis
CERTIFICATION / CONFORMITÉ	AS/NZS 60335.1 et AS/NZS 60335.2.30
PLAQUE SIGNALÉTIQUE	À l'intérieur de l'appareil, angle supérieur gauche

DIMENSIONS

DIMENSIONS DU FOYER	1812l x 545h x 439p mm
OUVERTURE DE LA CAVITÉ	1832l x 555h x 450p mm
SURFACE DE VISION	1756l x 406h mm
DÉGAGEMENT POUR TV	100 mm au-dessus de la surface de vision


INSTALLATION

Le LR1750 est un foyer intérieur à projection holographique, conçu pour être encastré dans une cavité factice réalisée avec des matériaux de construction standards.


L'appareil doit être installé avant la pose de tout habillage mural ou finition. Pour une visibilité optimale, la base du LR1750 doit se situer à 300 mm au-dessus du sol.

Les habillages ou finitions murales peuvent avoir n'importe quelle épaisseur, et tout matériau de construction standard peut être utilisé.

Si les finitions dépassent l'encadrement de 14 mm de la zone de vision, tenez compte de l'impact visuel du bord du matériau.

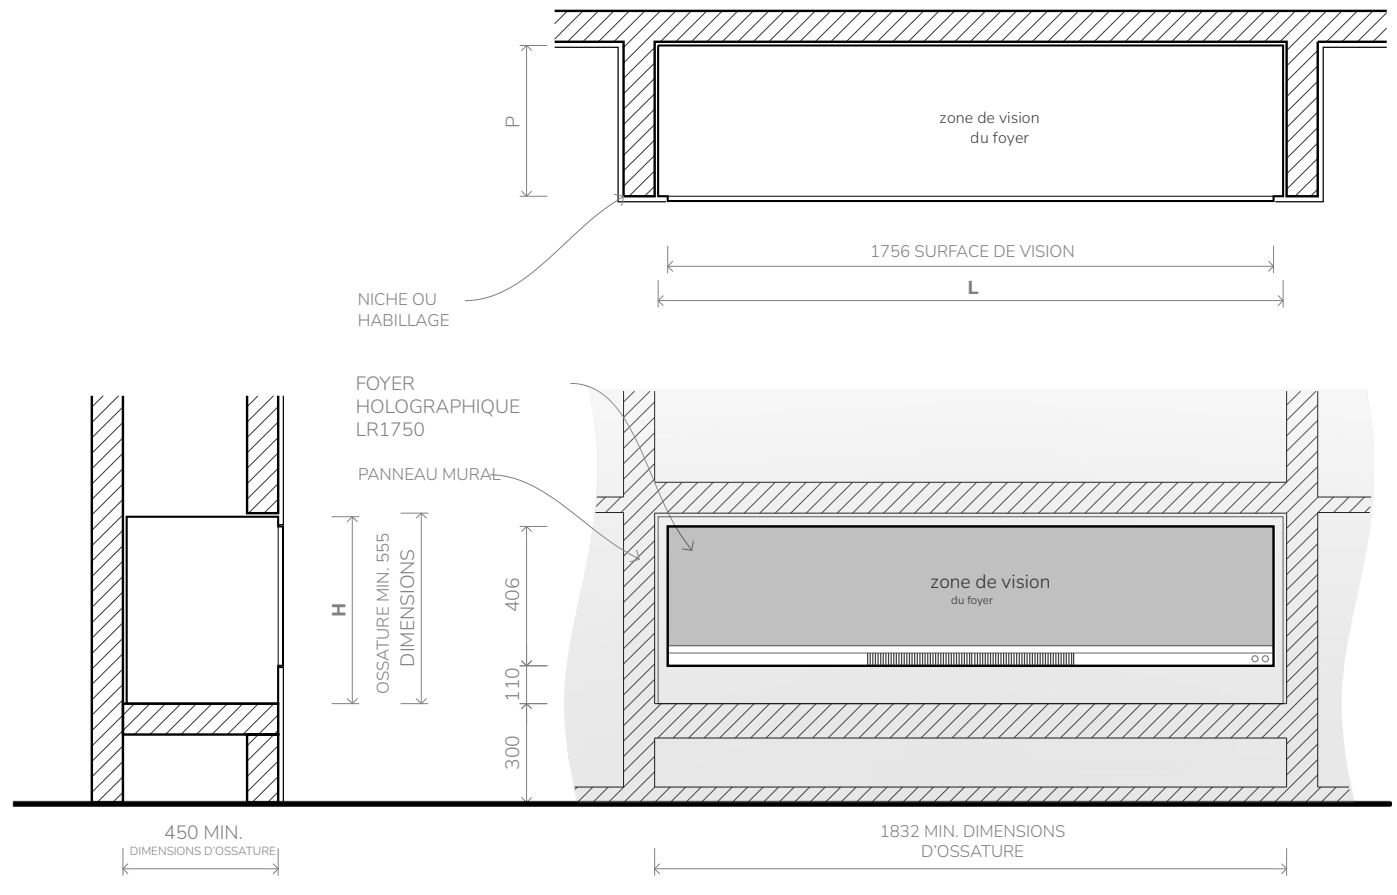

SÉRIE LR – TOUS MODÈLES

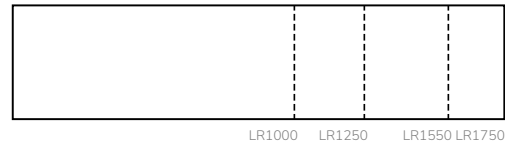

Informations complémentaires et documents techniques disponibles via le code QR ou sur escea.com/lr-series

