


Crea7ion \equiv Plus

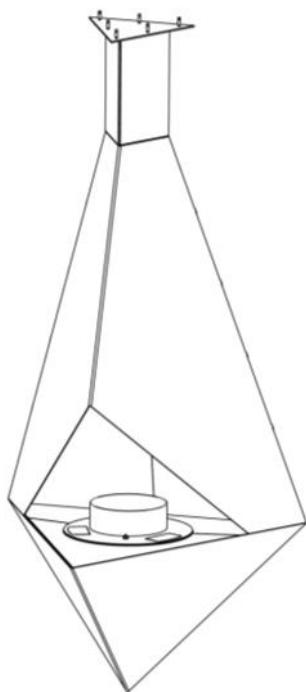

NOTICE

PYTHAGORAS

glamm[®]
fire

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit GlammFire.

Il est impératif de lire attentivement ce manuel d'instructions afin de pouvoir installer, utiliser et entretenir votre produit en toute sécurité et de manière optimale

INDEX


1—Matériel fourni	4
2—Components	4
3—Instructions de sécurité	5
3.1—Ventilation	5
3.2—Précautions avec l'appareil	5
4—Carburant	7
4.1—Le Bioéthanol – Combustible approprié	7
5—Installation	8
5.1—Matériaux inflammables	8
5.2—Matériaux: pierre/métal/céramique	8
6—Procédure d'installation	9
7—Augmentation de tube	16
8—Entretien	17
9—Dimensions	17
10—Service après-vente	18

Avant d'utiliser votre cheminée décorative, veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction. Il contient des instructions importantes de fonctionnement et d'entretien qui doivent être suivies afin d'assurer un bon usage et durabilité de votre cheminée.


Tous les avertissements et précautions qui Illustration sur ce manuel doivent être respectés.
Conservez ce manuel pour vous y reporter ultérieurement.

Ce manuel d'utilisation peut être modifiés ou actualisés sans préavis.

1—Matériel fourni

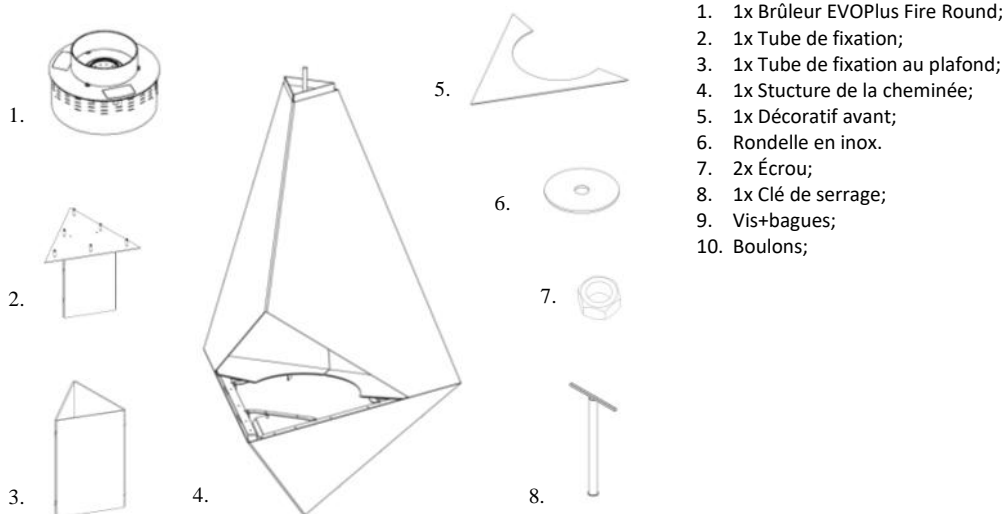

2—Composantes

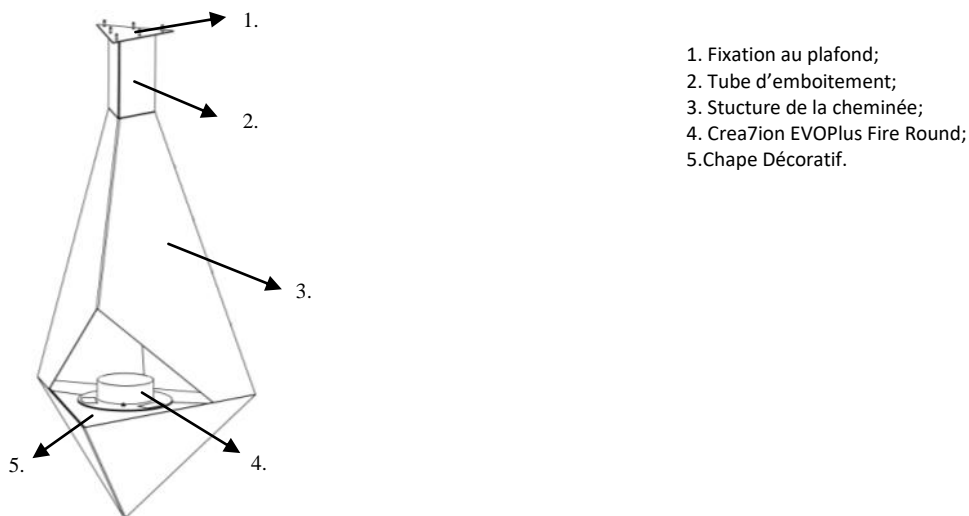

3—Instructions de sécurité

3.1—Ventilation:

Il est conseillé de maintenir une bonne ventilation afin d'assurer un bon niveau d'oxygène.

De la combustion du bioéthanol résultent la libération de dioxyde de carbone (CO₂) et d'eau (H₂O). Pour sa réalisation il est nécessaire de l'oxygène, de sorte que la pièce où se trouve la ligne de combustion doit avoir une ventilation adéquate, en utilisant les grilles de ventilation ou d'ouverture de la porte pour que l'air ne soit pas accro.

3.2—Précautions:

GLAMMFIRE se soucie de votre sécurité, nous avons donc pris toutes les mesures lors de la conception, la fabrication, l'assemblage et l'expédition, pour assurer un fonctionnement efficace.

Nous vous demandons donc de suivre soigneusement nos instructions pour le montage , utilisation et entretien.

- Ne couvrez pas votre cheminée décorative ;
- Gardez loin des flammes, sources d'ignition, et des matières inflammables ;
- Ne jamais utiliser le briquet pour allumer manuellement l'appareil.
- Ne placez pas la ligne de combustion près des fenêtres ou des portes qui peuvent créer des courants d'air. Ces projets peuvent causer le fonctionnement irrégulier ;
- Ne pas souffler sur la ligne de combustion lors de l'allumage ou pendant le fonctionnement normal de la ligne de combustion;
- Garder une bonne supervision pendant le fonctionnement de la ligne de combustion ;
- Tenir les enfants et animaux à l'écart de la ligne de combustion. Les enfants ne reconnaissent pas le danger . Par conséquent, assurez -vous que les enfants sont maintenus à une distance de sécurité ;
- Gardez les enfants regardé quand la ligne de combustion fonctionne ;
- La ligne de combustion ne doit pas être exposé directement au soleil ou de toute source de chaleur , car cela pourrait endommager ses matériaux ;
- Si vous renversez du bioéthanol sur le sol absorber avec un chiffon , puis nettoyez avec un chiffon humide , pour éviter l'inflammation extérieur de la ligne de feu de combustion et les taches sur le sol ;
- Dans le cas où vous renversez bioéthanol dans la ligne de combustion nettoyer immédiatement avec un chiffon humide , pour éviter l'inflammation en dehors de la ligne de feu de combustion et les dommages à la finition de la cheminée (peinture, vernis , cuirs , entre autres) ;
- Attention : Pendant son fonctionnement la ligne de combustion peut atteindre des températures très élevées . Il faut donc éviter de la toucher. Zones de potentiel contact avec la peau peut provoquer des brûlures ;
- Ne pas remplir la ligne de combustion pendant qu'elle est chaude. Attendre son refroidissement;
- Ne jamais versez du bioéthanol sur la flamme ;
- Après avoir éteint la flamme attendre environ 5/10 minutes avant de manipuler de la ligne de combustion ;
- En cas d'incendie utiliser une couverture;

- Ne pas utiliser d'eau pour éteindre la flamme;
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer la ligne de combustion car ils peuvent endommager les matériaux. En cas de doute, contacter un revendeur agréé
- Après l'éteindre la Ligne de combustion des petites flammes peuvent rester visibles pendant 2 à 10 minutes. Après cela les flammes s'éteindront naturellement.
- Si du bioéthanol est versé au cours du processus de remplissage sur la ligne de combustion, procéder au nettoyage de la surface de celle-ci, avant de l'allumer;
- Pierres décoratives, bois ou autres accessoires ne doivent pas être placés directement au-dessus de la zone de combustion. Si vous utilisez des accessoires décoratifs assurez:
- Les objets n'interfèrent pas avec la régulation de la flamme;
- Ils sont uniquement destinées à décorer les cheminées ou les lignes de combustion;
- Il n'existe pas de risque de tomber dans la ligne de combustion;.

4—Carburant

4.1—Le Bioéthanol – Combustible approprié

- Les lignes de combustion GlammmFire sont conçues pour fonctionner avec du bioéthanol liquide pour cheminées à minimum 96% de bonne qualité et très testée. Seulement ce carburant assure une combustion propre et efficace. Un carburant de qualité inférieure ou inapproprié peut conduire à:
 - Forte probabilité de défaillance;
 - Réduction de la durée de vie du système;
 - La combustion incomplète et inefficace;
 - Formation des fumées et des odeurs;
 - Les résidus à l'intérieur de la Ligne de combustion.
- Se démarquer sur la scène internationale, en tant que principale source d'énergie renouvelable, 100% écologique et respectueux de l'environnement le bioéthanol est un alcool obtenu à partir origine végétale, par fermentation et distillation des sucres simples à partir de plantes, comme la canne à sucre la canne à sucre de betterave de pommes de terre et les céréales;
- L'utilisation du bioéthanol garantit une réduction de 85% des émissions de CO₂, contribuant ainsi à ne pas augmenter le réchauffement climatique;
- Utilisez seulement le bioéthanol liquide comme carburant. Seulement ce combustible garantit un fonctionnement propre et efficace;
- Gardez le bioéthanol éloigner des enfants et des animaux, ainsi que la cheminée en fonctionnement;
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau;
- Ne pas boire le bioéthanol. En cas d'ingestion jusqu'à l'hôpital le plus proche;
- Le carburant doit être maintenu à une distance minimale de 1 mètre de la lignes de combustion;
- Ne pas placez le carburant devant le feu;
- Pour des raisons de sécurité, le carburant doit être stocké à une température d'environ 20 ° C;
- Utilisez uniquement du bioéthanol liquide recommandé par GlammmFire;


5—Installation

5.1—Matériaux inflammables

- Ne pas placer de matériaux inflammables autour de la cheminée, dans un espace d'un mètre;
- Bibliothèques et étagères doivent être espacées de la ligne de combustion un mètre;

5.2—Matériaux: pierre/métal/céramique

- A - 150 mm;
- B - 150 mm;
- C - (distance entre la base du foyer et le sol) doit être de 50 mm.

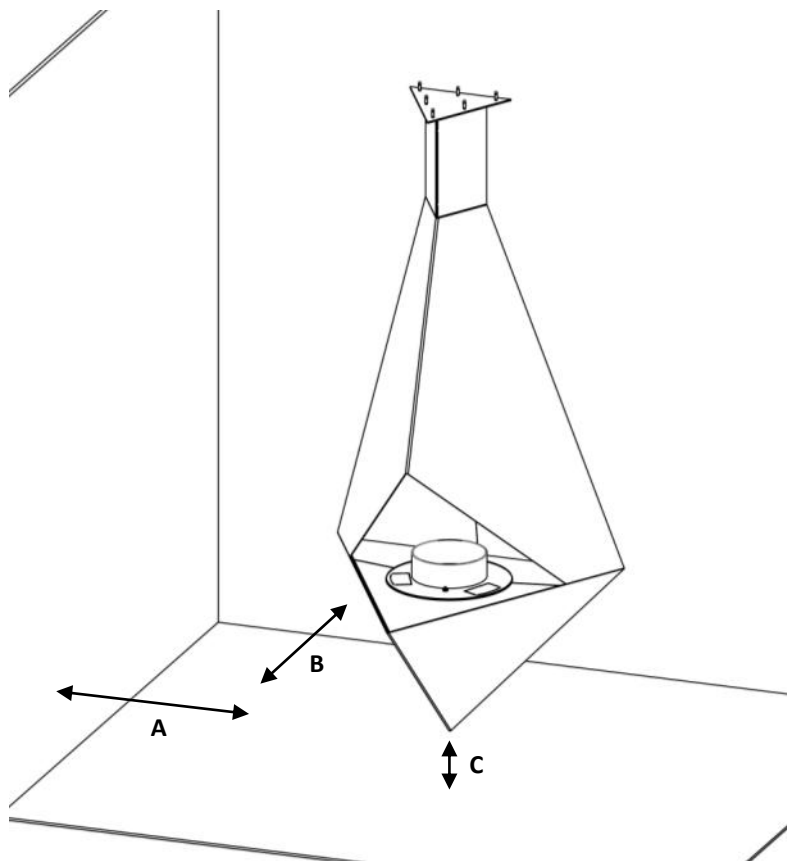

6—Procédure d'installation

Au moins deux personnes sont nécessaires pour réaliser cette installation.

La Pythagoras est une cheminée conçue pour être installée dans des locaux, avec une sous plafond de 2700 mm sachant qu'une distance de 50mm entre la partie inférieure de la cheminée et le sol, doit être respectée.

Procéder au montage de l'ensemble du corps, insérant le tube (D) emboîté dans la partie supérieure de la structure (E). Ensuite, placer la bague en inox (F) et serrer l'ensemble D + E, avec deux écrous (G) utilisant la clé H (Écrous et clé fournis), comme indiqué sur l'illustration 1.

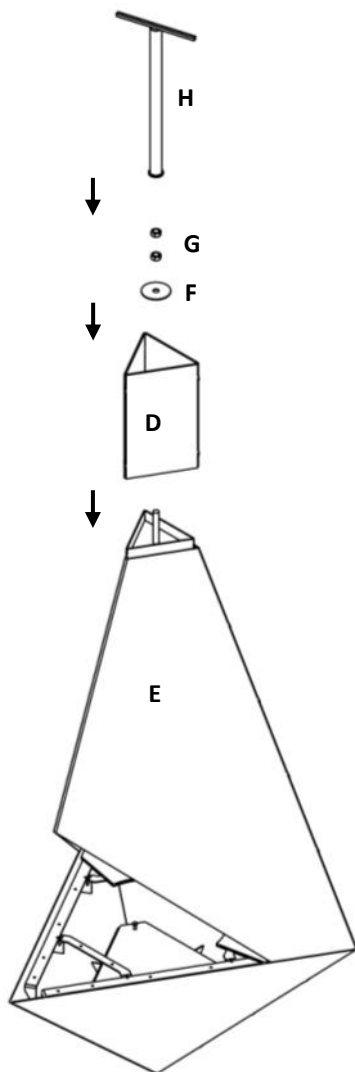


Illustration 1— Représentation du montage

Après avoir finaliser le montage de l'ensemble (J), placer le tube de fixation (I) et serrer à l'aide des boulons fournies, comme démontrer sur L'illustration 3. Assurez-vous que l'ensemble est bien assemblé et fixé, avant de le fixer au plafond.

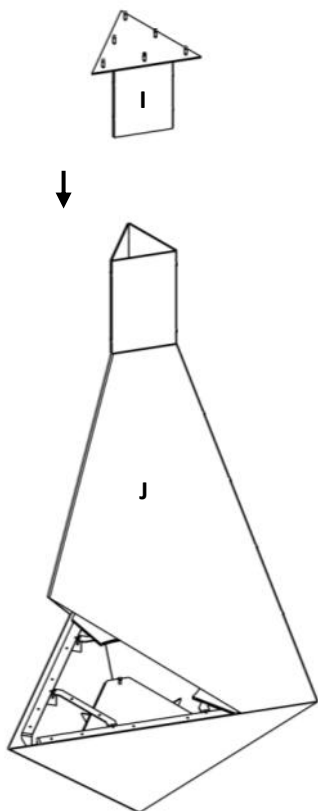


Illustration 2 – Montage du tube de fixation

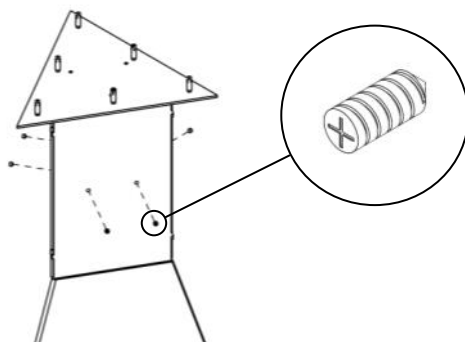


Illustration 3 – Serrage des tubes à l'aide de boulons

Une fois la cheminée assemblée, procéder à sa fixation au plafond.

Note informative: Le plafond devra avoir une structure suffisamment forte afin de supporter le poids du Modèle. Il n'est pas permis d'ajouter quelconque poids sur la cheminée.

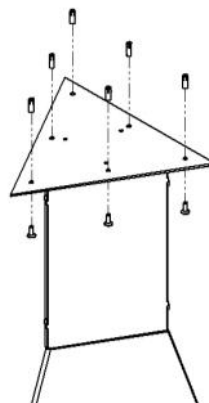
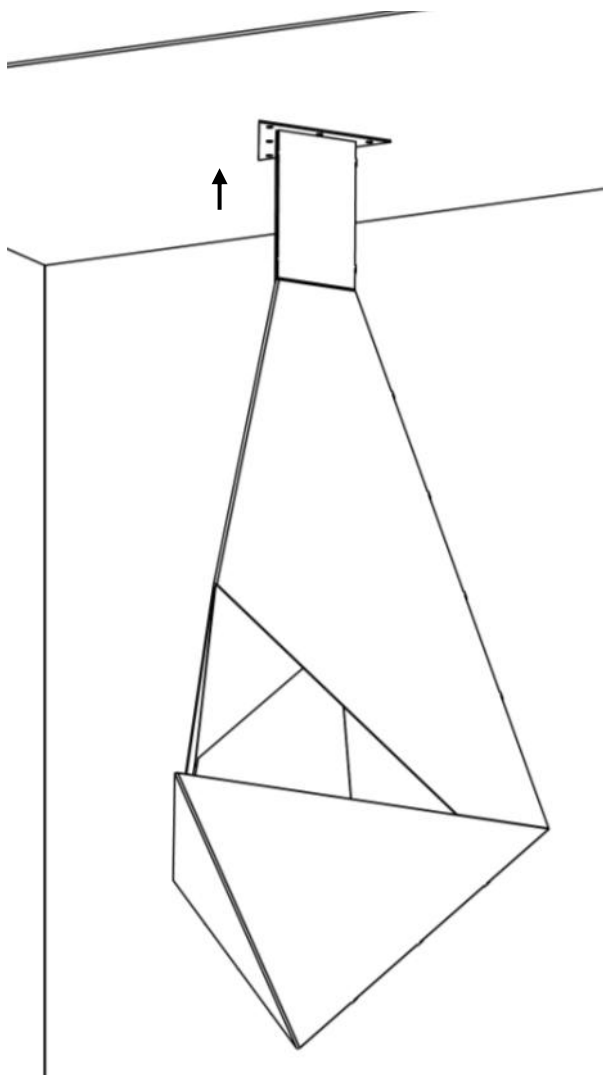


Illustration 4 - Fixation au plafond

Illustration 4 - Fixation au plafond

Note : Le poids de la cheminée complète avec le brûleur EVOPlus Fire Round est de 225 kg.

Les plaques décoratives K et J sont déjà fixés au modèle.

S'il est nécessaire d'ajuster la hauteur, des vis appropriées (M) existent dans la base ou le brûleur est encastré pour ajuster l' hauteur du brûleur.

Note informative: Veuillez ne pas placer la plaque décorative frontale avant d'avoir installé le brûleur afin d'éviter des dommages sur celle-ci.

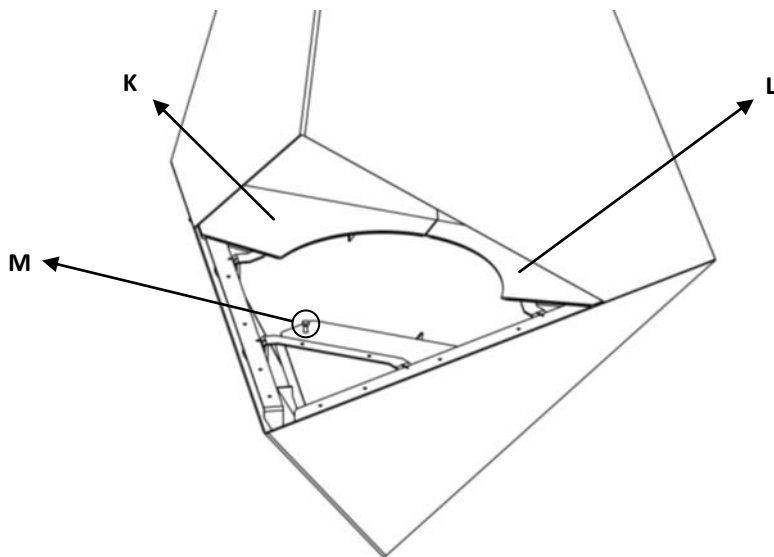


Illustration 6 - Cheminée avec les plaques décoratives préalablement installées

Après avoir placé le brûleur EVOplus Fire Round, à l'aide de la poignée fournie pour vous aider à la manipuler (Voir manuel d'instructions du brûleur, chapitre : Procédures d'installation).

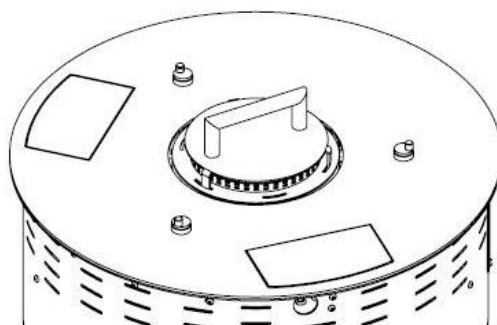


Illustration 7 - Poignée en métal emboîté

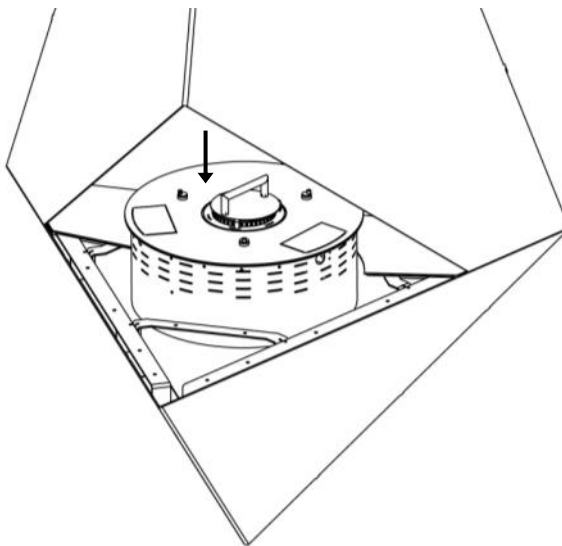


Illustration 8 - Placer le brûleur dans la cheminée

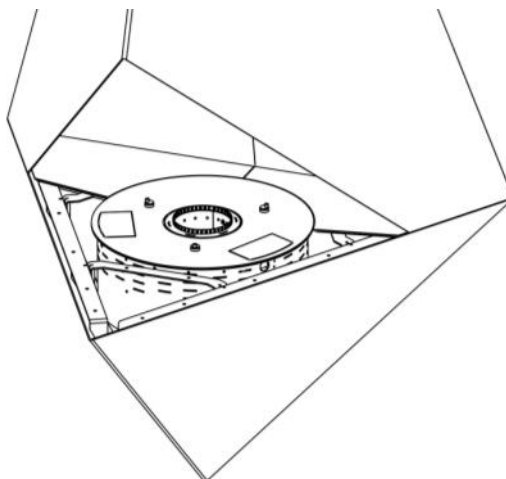


Illustration 9 - Brûleur placé dans la cheminée

Note : Après avoir placé le brûleur, assurez-vous que celui-ci ne se trouve pas au-dessus des plaques décoratives déjà fixées. Si nécessaire, dévisser les boulons qui les maintiennent (situés en dessous des plaques) et ajuster les le plus derrière possible, de sorte à ce que le brûleur soit face aux plaques décoratives.

Une fois le brûleur installé, placez la dernière plaque décorative manquante (Illustration 10).

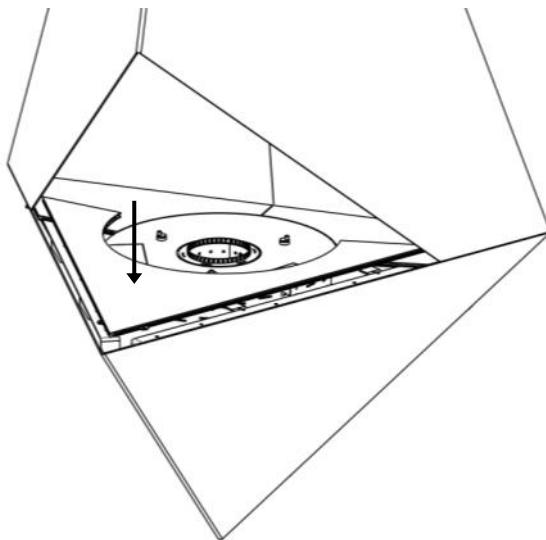


Illustration 10 - Mise en place de la chape décorative

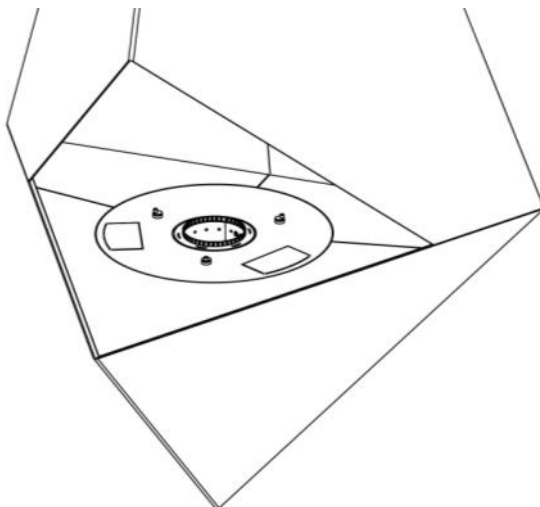


Illustration 11 - Chape décorative posée

Enfin, placer le verre de protection rond fournie (illustration 12) .

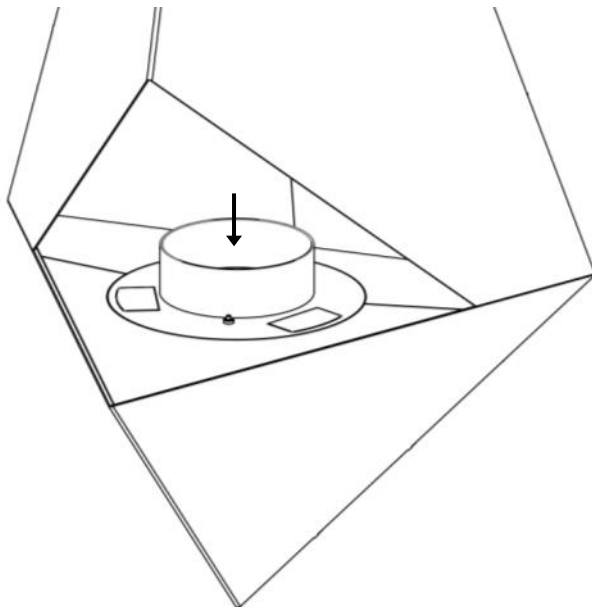


Illustration 12 - Verre de protection rond placé

7—Augmentation de tube (hauteur sous plafond supérieur à 3m)

Si hauteur sous plafond du local où vous allez installer la cheminée est supérieur à 3 mètres, vous devez installer un rajout de tube fourni, entre l'ensemble du modèle et le tube de fixation au plafond. Serrer l'ensemble avec les boulons fournis.

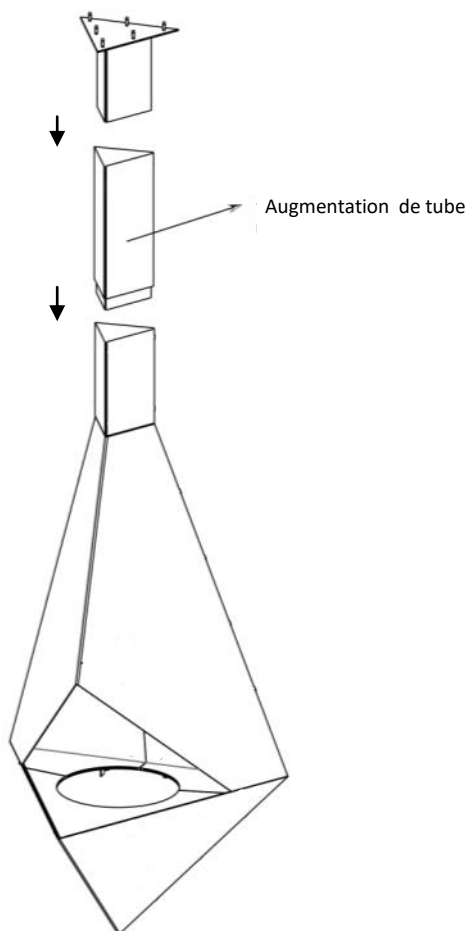



Figura 13— Montage de l'augmentation de tube.

8—Entretien

La Ligne de combustion doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon humide avec du bioéthanol;

- Les taches les plus tenaces peuvent facilement être éliminées à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec du bioéthanol;
- Ne jamais utiliser de produits chimiques non appropriés pour le nettoyage de l'acier inoxydable;
- Ne pas utiliser de la laine d'acier ou d'éponges abrasives. La surface peut être rayée par eux;
- Le fabricant ne peut être tenu responsable pour tout dommage dû à une mauvaise utilisation et / ou de produits frauduleux. Le fabricant ne peut également pas être blâmé pour le non-respect des instructions de nettoyage ou d'application et / ou l'utilisation de tous les autres techniques de nettoyage;
- **Note:** Le non-respect des règles ci-dessus élimine toute garantie d'usine sur tous les modèle ou type de cheminée, le client perd le droit d'exiger la réparation sous garantie.

9—Dimensions

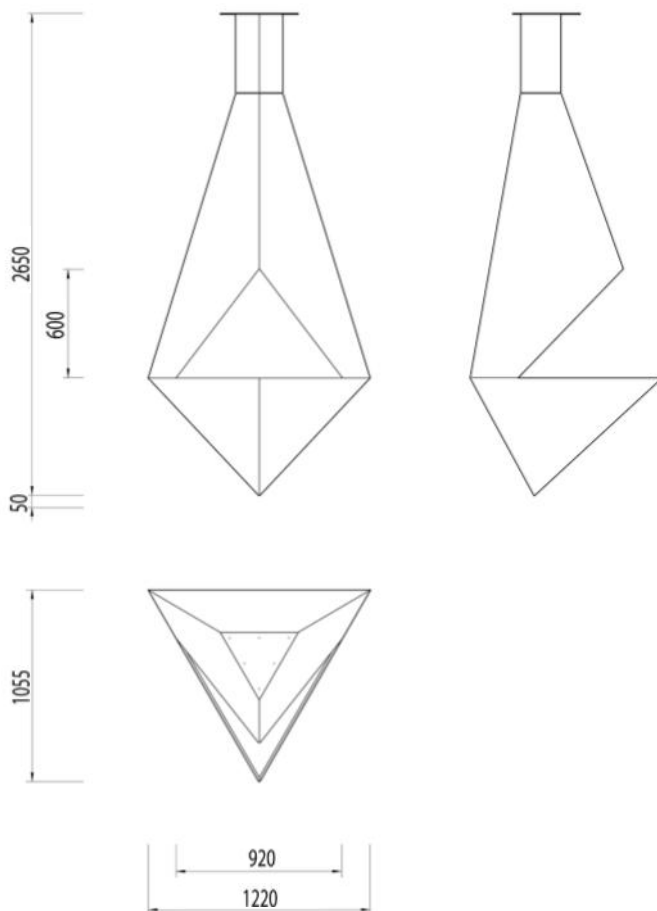

10—Service après-vente

En cas d'anomalie demander conseil à un spécialiste.

Les cheminées GlammFire sont conçues avec soin et rigueur, et sont reconnues dans le monde entier par la Certification de Garantie de Qualité ISO 9001:2008 (TUV).

Développées par des techniciens spécialisés, les cheminées GlammFire sont élaborées avec des composants et des matériaux de haute qualité.

Une fois les cheminées conclues, elles sont contrôlées par un technicien spécialisé avant d'être emballées. Afin que nous puissions vous garantir la qualité que vous espérez de GlammFire.

La GlammFire est toujours préoccupé par l'environnement. Cela se traduit lors de la projection de leur produits et de leur emballage. En se concentrant sur la réduction de la consommation d'énergie, les matières premières, les ressources nature et la quantité de déchets générés, GlammFire suit la politique de la 4R (Réduction, Réutiliser, recycler et récupérer). GlammFire a toujours l'esprit de l'utilisation de produits durables ainsi que des produits réutilisables et recyclables.

La GlammFire recommande réutilisation des emballages GlammFire, le séparément et le dépôt du plastique, papier, carton et verre dans le point de collecte approprié.

"Dans la nature, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme."

Antoine Laurent de Lavoisier



Glamfire, Lda

Zona Industrial da Lagoa, Lote G1

Rua da Suíça, nº 213 | 4950-850

Monção | Portugal

info@glamfire.com

Tel. (+351) 251 654 800 | F. +351 251 654 801