


# Signature

## Manuel d'utilisation

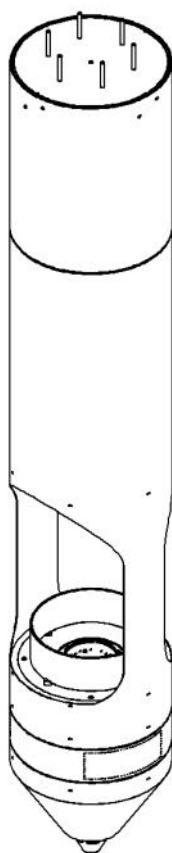

Merci beaucoup d'avoir acheté un produit GlammFire.

Il est impératif de lire attentivement ce manuel d'instructions afin de pouvoir installer, utiliser et entretenir votre produit en toute sécurité et de manière optimale.

## ÍNDEx


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Matériel Fourni                       | 4  |
| Composants                            | 4  |
| Instructions de Sécurité              | 5  |
| Ventilation                           | 5  |
| Précautions avec l'appareil           | 5  |
| Carburant                             | 7  |
| Le Bioéthanol – Combustible approprié | 7  |
| Installation                          | 8  |
| Matériaux inflammables                | 8  |
| Matériaux: pierre/métal/céramique     | 8  |
| Procédure d'installation              | 9  |
| Mode d'emploi                         | 16 |
| Entretien                             | 17 |
| Dimensions                            | 17 |
| Service après-vente                   | 18 |

## MATÉRIEL FOURNI

1. 1x Brûleur EvoPlus Fire Round  
Slim 5L (1,32 gal);
2. 1x Cone inférieur
3. 6x Vis avec douille
4. 1x Partie supérieure de la cheminée;
5. 1x Pointe de la cheminée
6. 1x Tube de Fixation au plafond
7. 1x Boule en inox
8. 4x Vis à tête conique M6



## COMPOSANTS

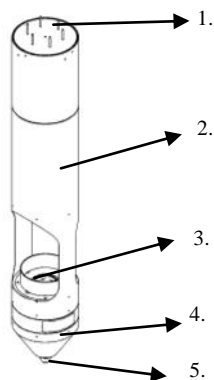

1. Fixation au plafond ;
2. Partie supérieure de la cheminée
3. Brûleur Crea7ion EvoPlus  
Fire Round Slim 5L (1,32 gal);

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## Ventilation:

Il est conseillé de maintenir une bonne ventilation afin d'assurer un bon niveau d'oxygène. De la combustion du bioéthanol résultent la libération de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) et d'eau (H<sub>2</sub>O). Pour sa réalisation il est nécessaire de l'oxygène, de sorte que la pièce où se trouve la ligne de combustion doit avoir une ventilation adéquate, en utilisant les grilles de ventilation ou d'ouverture de la porte pour que l'air ne soit pas accro.

## Précautions:

GLAMMFIRE se soucie de votre sécurité, nous avons donc pris toutes les mesures lors de la conception, la fabrication, l'assemblage et l'expédition, pour assurer un fonctionnement efficace.

Nous vous demandons donc de suivre soigneusement nos instructions pour le montage , utilisation et entretien.

- Ne couvrez pas votre cheminée décorative pendant l'usage ou lorsqu'elle est chaude;
- Gardez loin des flammes, sources d'ignition, et des matières inflammables ;
- Ne jamais utiliser le briquet pour allumer manuellement l'appareil.
- Ne placez pas la ligne de combustion près des fenêtres ou des portes qui peuvent créer des courants d'air. Ces projets peuvent causer le fonctionnement irrégulier ;
- Ne pas souffler sur la ligne de combustion lors de l'allumage ou pendant le fonctionnement normal de la ligne de combustion;
- Garder une bonne supervision pendant le fonctionnement de la ligne de combustion ;
- Tenir les enfants et animaux à l'écart de la ligne de combustion. Les enfants ne reconnaissent pas le danger . Par conséquent, assurez -vous que les enfants sont maintenus à une distance de sécurité ;
- Gardez les enfants regardé quand la ligne de combustion fonctionne ;
- Protégez votre cheminée d'une fonte de chaleur externe ou de l'humidité;
- Si vous renversez du bioéthanol sur le sol absorber avec un chiffon , puis nettoyez avec un chiffon humide , pour éviter l'inflammation extérieur de la ligne de feu de combustion et les taches sur le sol ;
- Dans le cas où vous renversez bioéthanol dans la ligne de combustion nettoyer immédiatement avec un chiffon humide , pour éviter l'inflammation en dehors de la ligne de feu de combustion et les dommages à la finition de la cheminée ( peinture, vernis , cuirs , entre autres ) ;
- Attention : Pendant son fonctionnement la ligne de combustion peut atteindre des températures très élevées . Il faut donc éviter de la toucher. Zones de potentiel

- Ne pas utiliser d'eau pour éteindre la flamme;
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer la ligne de combustion car ils peuvent endommager les matériaux. En cas de doute, contacter un revendeur agréé
- Après l'éteindre la Ligne de combustion des petites flammes peuvent rester visibles pendant 2 à 10 minutes. Après cela les flammes s'éteindront naturellement.
- Si du bioéthanol est verser au cours du processus de remplissage sur la ligne de combustion, procéder au nettoyage de la surface de celle-ci, avant de l'allumer;
- Pierres décoratives, bois ou autres accessoires ne doivent pas être placés directement au-dessus de la zone de combustion. Si vous utilisez des accessoires décoratifs assurez:
- Les objets n'interfèrent pas avec la régulation de la flamme;
- Ils sont uniquement destinées à décorer les cheminées;
- Il n'existe pas de risque de tomber dans la ligne de combustion;.

# CARBURANT

## Bioetanol – Combustible approprié

- Les lignes de combustion GlammFire sont conçues pour fonctionner avec du bioéthanol liquide pour cheminées à minimum 96% de bonne qualité et très testée. Seulement ce carburant assure une combustion propre et efficace. Un carburant de qualité inférieure ou inapproprié peut conduire à:
  - Forte probabilité de défaillance;
  - Réduction de la durée de vie du système;
  - La combustion incomplète et inefficace;
  - Formation des fumées et des odeurs;
  - Les résidus à l'intérieur de la Ligne de combustion.
- Se démarquer sur la scène internationale, en tant que principale source d'énergie renouvelable, 100% écologique et respectueux de l'environnement le bioéthanol est un alcool obtenu à partir origine végétale, par fermentation et distillation des sucres simples à partir de plantes, comme la canne à sucre la canne à sucre de betterave de pommes de terre et les céréales;
- L'utilisation du bioéthanol garantit une réduction de 85% des émissions de CO<sub>2</sub>, contribuant ainsi à ne pas augmenter le réchauffement climatique;
- Utilisez seulement le bioéthanol liquide comme carburant. Seulement ce combustible garantit un fonctionnement propre et efficace;
- Gardez le bioéthanol éloigner des enfants et des animaux, ainsi que la cheminée en fonctionnement;
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau;
- Ne pas boire le bioéthanol. En cas d'ingestion jusqu'à l'hôpital le plus proche;
- Le carburant doit être maintenu à une distance minimale de 1 mètre de la lignes de combustion;
- Ne pas placez le carburant devant le feu;


# INSTALLATION

## Matériaux inflammables

- Veuillez ne pas placer de matériaux inflammables à moins de 1 mètre tout autour de la cheminée (39,4 po ; 3,28 pi) ;
- Les étagères doivent être à 1 mètre (39,4 po ; 3,28 pi) de la ligne de feu ;

## Matériaux : pierre/métal/céramique

- A - 150 mm; 5,9 in; 0,49 ft;
- B - 150 mm; 5,9 in; 0,49 ft;

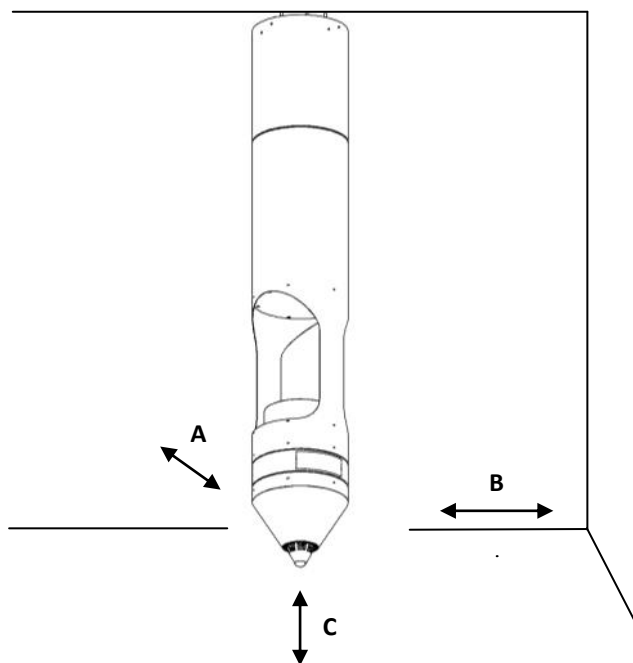



## Procédure d'installation

Au moins deux personnes sont nécessaires pour cette procédure.

La Signature est une cheminée conçue pour être installée dans des endroits avec une hauteur sous plafond comprise entre 2 500 et 2 700 mm, avec un réglage disponible de 200 mm (7,87 po ; 0,66 pi). Par conséquent, il doit y avoir une distance entre la pointe de la cheminée et le sol de 100 mm (3,9 po ; 0,33 pi).

Remarque : Si la hauteur sous plafond de l'endroit où installer la cheminée est supérieure à 2 700 mm (106,3 po ; 8,86 pi), vous avez la possibilité d'ajouter un tube d'extension de 500 mm (19,7 po ; 1,64 pi).

Veuillez visser la cheminée au plafond, à l'endroit souhaité, à l'aide des vis les mieux adaptées à la surface d'installation

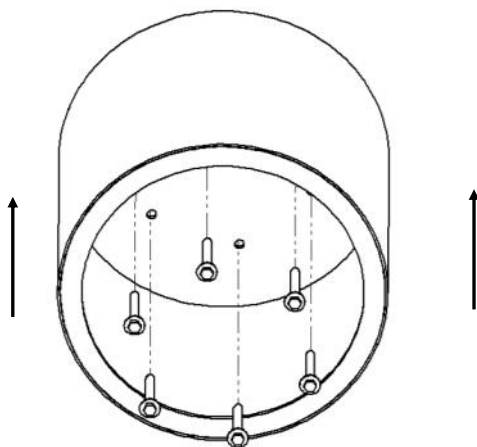


Figura 1 — Partie supérieure à visser au plafond

### Avertissement:

Le toit doit avoir une structure suffisamment solide pour supporter le poids du modèle. Il est interdit de placer un quelconque poids supplémentaire sur la cheminée.

Veillez assembler le tube supérieur, l'ajuster et le fixer avec les vis fournies, dans les trous respectifs.

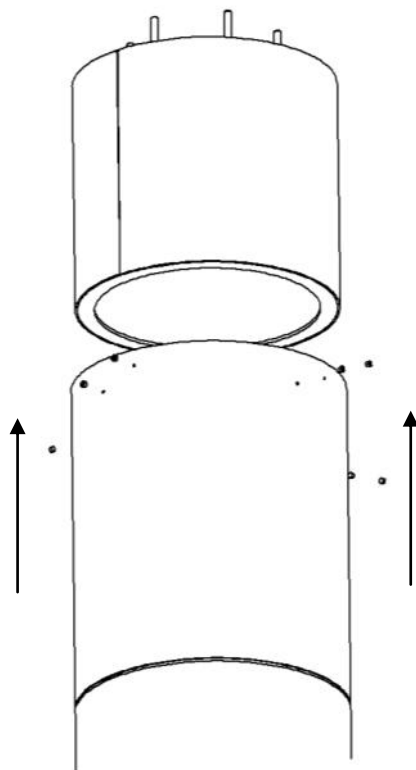


Illustration 2 — Représentation de l'as-

De seguida, proceder a montagem do cone inferior e da ponta apertando usando as porcas fornecidas, retirar a fita cola para soldar a esfera de inox.

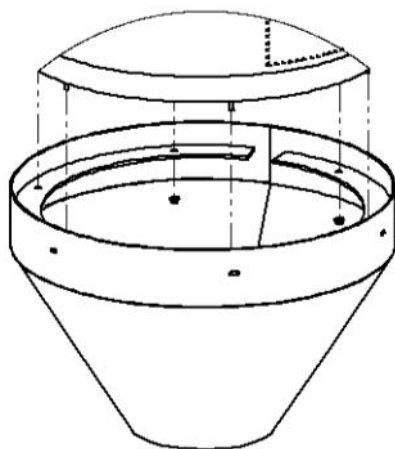


Illustration 3— Représentation de l'assemblage, en utilisant les écrous fournis

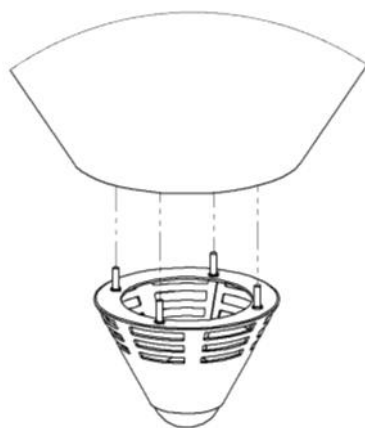


Illustration 4 — Représentation de l'assemblage, en utilisant les écrous

Ensuite, veuillez placer le brûleur EvoPlus Fire Round Slim, en utilisant la poignée fournie pour faciliter la manipulation, Illustration 5. (voir le chapitre du manuel d'instructions EvoPlus Fire Round Slim : Procédures d'installation).




Illustration 5 — Poignée en métal correctement posi-

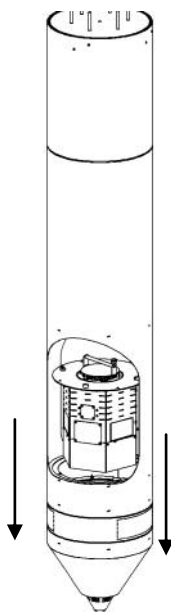


Illustration 6 — Installation du brûleur



Illustration 7- Représentation du monta-

Remarque: Veuillez aligner les portes du brûleur avec les portes de la cheminée en utilisant les trous présents sur la cheminée comme guide avant de fixer le brûleur.

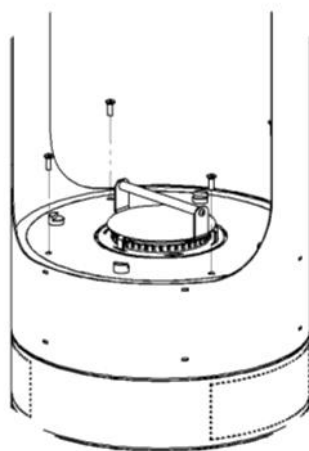


Illustration 10 — Fixation du brûleur à la chemi-

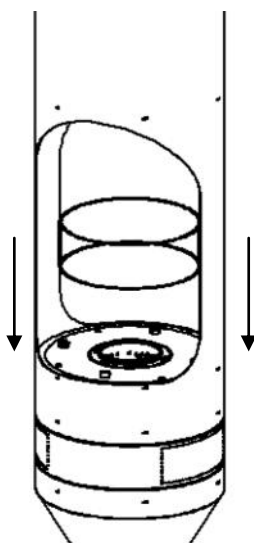


Illustration 11 — Placement du verre



Illustration 12 - Cheminée correctement assem-

# MODE D'EMPLOI

Exemple de rotation de la cheminée (360° dans les deux sens)

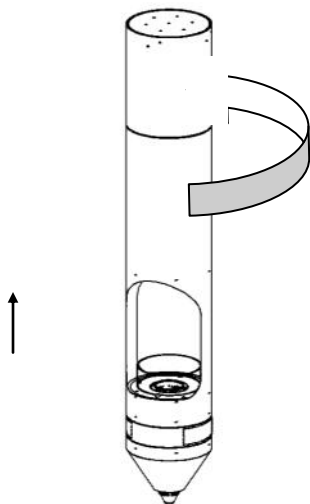


Illustration 13— Rotation vers la droite

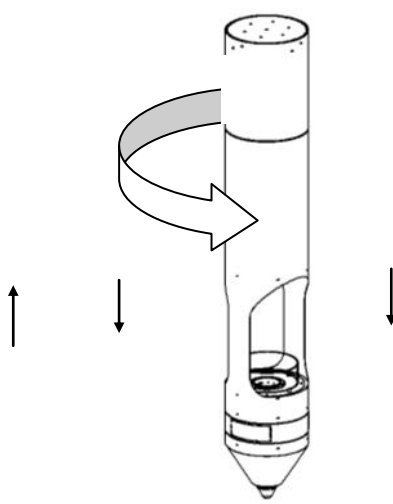


Illustration 14— Rotation vers la gauche


## ENTRETIEN

- Nettoyez régulièrement la zone de combustion avec le balai fourni avec le Crea7ion EvoPlus Fire Round.
- Pour enlever les taches plus résistantes, utilisez un chiffon doux humidifié avec du bioéthanol.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques non appropriés pour le nettoyage de l'acier inoxydable;
- Ne pas utiliser de la laine d'acier ou d'éponges abrasives. La surface peut être rayée par eux;
- Le fabricant ne peut être tenu responsable pour tout dommage dû à une mauvaise utilisation et / ou des produits frauduleux. Le fabricant ne peut pas non plus être blâmé pour le non-respect des instructions de nettoyage ou d'application et / ou l'utilisation de



Note: Le non-respect des règles ci-dessus élimine toute garantie d'usine sur tous les modèles ou type de cheminée, le client perd le droit d'exiger la réparation sous garantie.

## DIMENSION

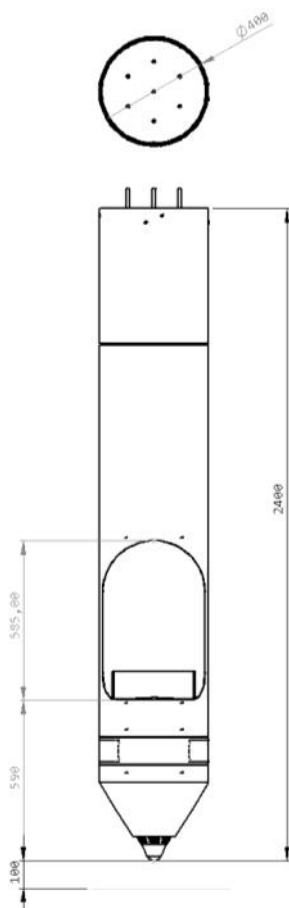

## SERVICE APÈS-VENTE

En cas d'anomalie demander conseil à un spécialiste.

Les cheminées GlammFire sont conçues avec soin et rigueur, et sont reconnues dans le monde entier par la Certification de Garantie de Qualité ISO 9001:2015 (TUV).

Développées par des techniciens spécialisés, les cheminées GlammFire sont élaborées avec des composants et des matériaux de haute qualité.

Une fois les cheminées conclues, elles sont contrôlées par un technicien spécialisé avant d'être emballées. Afin que nous puissions vous garantir la qualité que vous espérez de GlammFire.

La GlammFire est toujours préoccupé par l'environnement. Cela se traduit lors de la projection de leur produits et de leur emballage. En se concentrant sur la réduction de la consommation d'énergie, les matières premières, les ressources nature et la quantité de déchets générés, GlammFire suit la politique de la 4R (Réduction, Réutiliser, recycler et récupérer). GlammFire a toujours l'esprit de l'utilisation de produits durables ainsi que des produits réutilisables et recyclables.

La GlammFire recommande réutilisation des emballages GlammFire, le séparément et le dépôt du plastique, papier, carton et verre dans le point de collecte approprié.

*"Dans la nature, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme."*  
Antoine Laurent de Lavoisier



Glammfire, Lda.

Zona Industrial da Lagoa, Lote G1

4950-850 CORTES - MONÇÃO PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800

Fax(+351) 251 654 801

[info@glammfire.com](mailto:info@glammfire.com)

[www.glammfire.com](http://www.glammfire.com)