

TERRA

INSERT & POÊLES



BOIS







BOIS



TERRA INSERTS





T-60



T-70




T-80




CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement intérieur en vermiculite haute densité
- Produit étanche
- Système de verrouillage de la porte : 2 positions
- Cadre 4 côtés de 2,5 cm inclus
- Couleur : noir

T-60



T-70/T-80



VERSIONS

- SANS ventilateur
- AVEC Ventilateur

SANS VENTILATEUR
cadre 4 côtés




AVEC VENTILATEUR
cadre 4 côtés + cache ventilo







TM-60

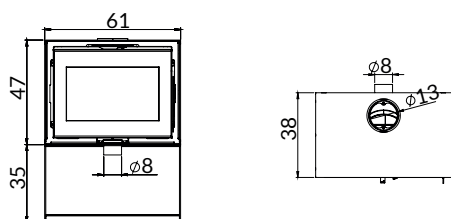

CARACTÉRISTIQUES


- Revêtement intérieur en vermiculite haute densité
- Produit étanche
- Système de verrouillage de la porte : 2 positions
- Sortie de fumées Supérieure ou Arrière
- Couleur : noir

TM-70

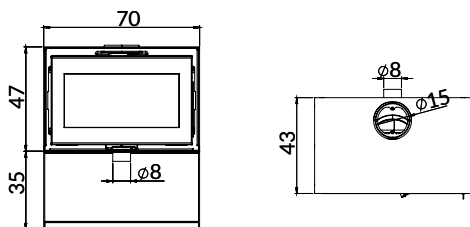


VERSIONS

- À poser avec pieds réglables
- Avec bûcher
- Suspendue



TM-80

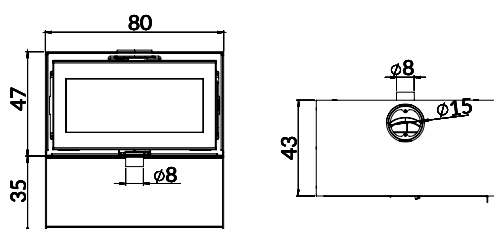



INSERTS **TERRA** POÊLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T-60/ TM-60

T-70/ TM-70

T-80/ TM-80

Classe énergétique

A+

A+

A+

Rendement

%

85

84

84

Puissance nominale

kW

4,4

5,5

6,7

CO à 13% O₂

mg/Nm³

728

728

701

Émissions de poussières (PM)

mg/Nm³

2

17

17

OGC (à 13% O₂)

mg/Nm³

39

58

58

NO_x (à 13% O₂)

mg/Nm³

108

108

96



BEST FIRES
www.best-fires.com