





La seule cheminée à gaz conçue et fabriquée en Italie







Les flammes représentées dans ce catalogue ont été prises en une seule photographie, elles ne sont et ne peuvent en aucun cas être contractuelles. La hauteur et l'étendue des flammes ne peuvent pas être fixes et standard, chaque flamme est unique.

SOMMAIRE

CATALOGUE FOYERS GAZ

CHEMINÉES GAZ FOYER FERMÉ



























ACCESSOIRES 34

CALCUL SORTIE DE FUMÉES 35


DIMENSIONS 36

CARACTÉRISTIQUES 49

DONNÉES TECHNIQUES 53



SANS CADRE



sans cadre installation à fleur de mur

simple face


double face

tunel

3 faces double coin ou en épi

avec un coin gauche ou droit

SANS GRILLE



modèle "Q" sans grille* Cadre pour recevoir une finition en plâtre avec joint

Cadre pour recevoir une finition en plâtre avec join pour circulation de l'air

simple face

double face



App

contrôler la cheminée avec votre téléphone portable





une App pour programmer votre confort

pour cheminées gaz

Firenze

Venezia


Portofino

Roma

Mirror Flame

Vitre anti-reflet

vitre sans reflet





pour cheminées gaz Firenze Venezia Portofino Roma

Kit Grandes Bûches

la taille de ces bûches modifie la visibilité des flammes



pour cheminées gaz pour rampes gaz

Firenze Quadro Venezia Focus Portofino Snake

Roma

Kit LED cadre

intégré dans le cadre modèles Sans Grille



pour cheminées gaz Firenze Q Venezia Q Portofino Q Roma Q

FIRENZE 70

SANS CADRE


SIMPLE FACE

DOUBLE FACE





MODÈLE	FIRENZE 70 sans cadre	FIRENZE 70Q sans grille
Nombre de face(s): 1/2/3 (Une face / Double face / 3 Faces)	1/2	1/2
Vision de la flamme L x H (cm)	70 x 42	70 x 42
Puissance (kW)	7	7
Ø Conduit de fumées (mm)	100/150	100/150
Poids : 1 face / double face (Kg)	78,5 / 78	108,5 / 108
OPTIONS		
Cadre de 7 cm	×	
Cadre décoratif : argenté / corten / couleur RAL	×	
Wifi	×	×
Fond Miroir	x (pour 1 face)	x (pour 1 face)
Vitre anti-reflet	×	х
kit Cailloux Blancs	×	х
kit Bûches	×	×
kit Grandes Bûches	×	х
kit LED		×
Sans grille - Cadre pour l'arrière		x (pour double face)

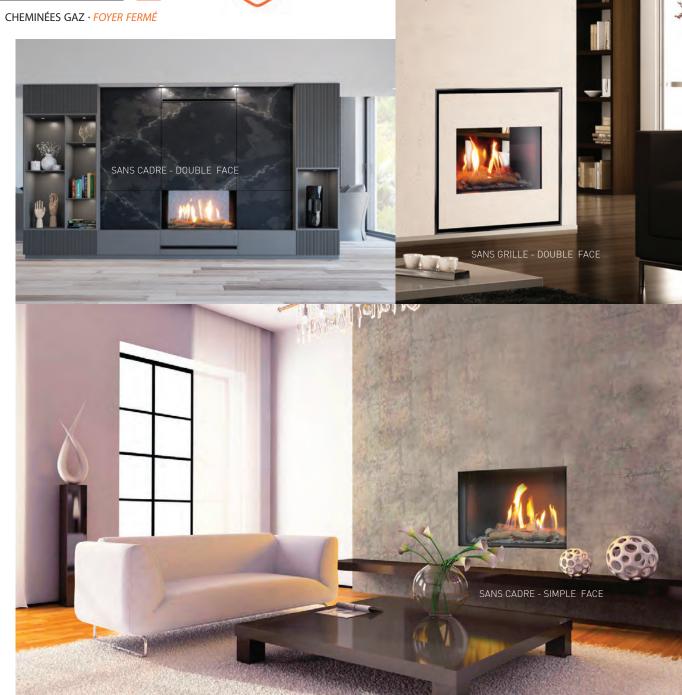



PORTOFINO 50

CHEMINÉES GAZ · FOYER FERMÉ







MODÈLE	PORTOFINO 50 sans cadre	PORTOFINO 50Q sans grille
Nombre de face(s) : 1/2/3 (Une face / Double face / 3 Faces)	1/2	1/2
Vision de la flamme L x H (cm)	44 x 39	44 x 39
Puissance (kW)	3,9	3,9
Ø Conduit de fumées (mm)	100/150	100/150
Poids : 1 face / double face (Kg)	52 / 51,5	72 / 71,5
OPTIONS		
Cadre de 7 cm	×	
Cadre décoratif : argenté / corten / couleur RAL	×	
Wifi	x	х
Fond Miroir	x (pour 1 face)	x (pour 1 face)
Vitre anti-reflet	×	x
kit Cailloux Blancs	×	х
kit Bûches	×	х
kit Grandes Bûches	х	х
kit LED		х
Sans grille - Cadre pour l'arrière		x (pour double face)







SANS CADRE

SIMPLE FACE

DOUBLE FACE







MODÈLE	ROMA 50 sans cadre	ROMA 50Q sans grille	
Nombre de face(s) : 1/2/3 (Une face / Double face / 3 Faces)	1/2	1/2	
Vision de la flamme L x H (cm)	44 x 99	44 x 99	
Puissance (kW)	8,3	8,3	
Ø Conduit de fumées (mm)	100/150	100/150	
Poids : 1 face / double face (Kg)	76,5 / 76	106,5 / 106	
OPTIONS			
Cadre de 7 cm	x		
Cadre décoratif : argenté / corten / couleur RAL	×		
Wifi	Х	х	
Fond Miroir	x (pour 1 face)	x (pour 1 face)	
Vitre anti-reflet	х	х	
kit Cailloux Blancs	х	х	
kit Bûches	х	х	
kit Grandes Bûches	Х	х	
kit LED		х	
Sans grille - Cadre pour l'arrière		x (pour double face)	





VENEZIA 90



CHEMINÉES GAZ · FOYER FERMÉ

SANS CADRE

SANS GRILLE


SIMPLE FAC

DOUBLE FACE







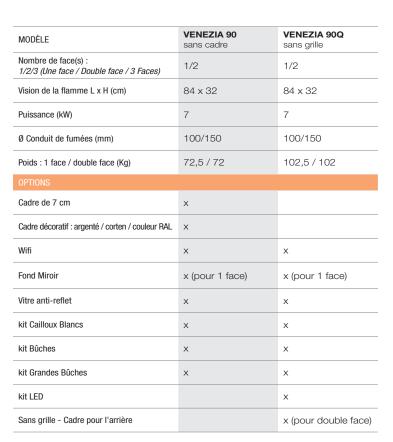





VENEZIA 90 AVEC COIN(S)



CHEMINÉES GAZ · FOYER FERMÉ



MODÈLE	VENEZIA 90C coin droit ou gauche	VENEZIA 90F double coin	VENEZIA 90P en forme d'épi
Nombre de face(s) : 1/2/3 (Une face / Double face / 3 Faces)	2	3	3
Vision de la flamme L x H x P (cm)	84 x 32 x 30,7	84 x 32 x 30,7	84 x 32 x 30,7
Puissance (kW)	7	7	7
Ø Conduit de fumées (mm)	130/200	130/200	130/200
Poids : 1 face / double face (Kg)	103,5	103,5	102,5
OPTIONS			
Cadre de 7 cm	Х	х	x
Cadre décoratif : argenté / corten / couleur RAL			
Wifi	х	Х	Х
Fond Miroir	х	х	
Vitre anti-reflet	х	х	х
kit Cailloux Blancs	х	х	х
kit Bûches	х	х	Х
kit Grandes Bûches	х	х	Х
kit LED			
Sans grille - Cadre pour l'arrière			






VENEZIA 130



CHEMINÉES GAZ · FOYER FERMÉ







MODÈLE	VENEZIA 130 sans cadre	VENEZIA 130Q sans grille
Nombre de face(s) : 1/2/3 (Une face / Double face / 3 Faces)	1/2	1/2
Vision de la flamme L x H (cm)	137 x 32	137 x 32
Puissance (kW)	10	10
Ø Conduit de fumées (mm)	130/200	130/200
Poids : 1 face / double face (Kg)	100,5 / 100	135,5 / 135
OPTIONS		
Cadre de 7 cm	×	
Cadre décoratif : argenté / corten / couleur RAL	×	
Wifi	Х	x
Fond Miroir	x (pour 1 face)	x (pour 1 face)
Vitre anti-reflet	×	х
kit Cailloux Blancs	х	х
kit Bûches	×	х
kit Grandes Bûches	х	х
kit LED		х
Sans grille - Cadre pour l'arrière		x (pour double face





VENEZIA 130 AVEC COIN(S)



CHEMINÉES GAZ · FOYER FERMÉ



MODÈLE	VENEZIA 130C coin droit ou gauche	VENEZIA 130F double coin	VENEZIA 130P en forme d'épi
Nombre de face(s) : 1/2/3 (Une face / Double face / 3 Faces)	2	3	3
Vision de la flamme L x H x P (cm)	137 x 32 x 30,7	137 x 32 x 30,7	136 x 32 x 32,5
Puissance (kW)	10	10	10
Ø Conduit de fumées (mm)	130/200	130/200	130/200
Poids : 1 face / double face (Kg)	141,5	141,5	140,5
OPTIONS			
Cadre de 7 cm	Х	X	x
Cadre décoratif : argenté / corten / couleur RAL			
Wifi	х	х	Х
Fond Miroir	х	x	
Vitre anti-reflet	х	х	Х
kit Cailloux Blancs	х	х	х
kit Bûches	х	х	Х
kit Grandes Bûches	х	х	Х
kit LED			
Sans grille - Cadre pour l'arrière			








CHEMINÉES GAZ · FOYER FERMÉ







MODÈLE	VENEZIA 200 sans cadre
Nombre de face(s) : 1/2/3 (Une face / Double face / 3 Faces)	1/2
Vision de la flamme L x H (cm)	192 x 38
Puissance (kW)	13
Ø Conduit de fumées (mm)	130/200
Poids : 1 face / double face (Kg)	135 / 134,5
OPTIONS	
Cadre de 7 cm	x
Cadre décoratif : argenté / corten / couleur RAL	×
Wifi	×
Fond Miroir	x (pour 1 face)
Vitre anti-reflet	×
kit Cailloux Blancs	x
kit Bûches	×
kit Grandes Bûches	×
kit LED	
Sans grille - Cadre pour l'arrière	





VENEZIA 90 POÊLES



CHEMINÉES GAZ · FOYER FERMÉ



MODÈLE	VENEZIA 90 W poêle gaz - simple face	VENEZIA 90 I/P poêle gaz - double face	
Nombre de face(s) : 1/2/3 (Une face / Double face / 3 Faces)	1	2	
Vision de la flamme L x H (cm)	79 x 29	79 x 29	
Puissance (kW)	6,3	6,3	
Ø Conduit de fumées (mm)	100/150	100/150	
Habillage Corten	×	Х	
Habillage verre Blanc	×	Х	
Habillage verre Noir	×	×	
Habillage acier peint RAL à communiquer	х	×	
Poids version acier (Kg)	159	156,5	
Poids verre Blanc ou Noir (Kg)	161	157,5	
OPTIONS			
Wifi	×	×	
Fond Miroir	×		
Vitre anti-reflet	×	х	
kit Cailloux Blancs	×	х	
kit Bûches	×	х	
kit Grandes Bûches	x	х	





MIRROR FLAME



CHEMINÉES GAZ · FOYER FERMÉ

SANS CADRE

SIMPLE FACE





MODÈLE	MIRROR FLAME en relief	MIRROR FLAME Q dans le mur
Nombre de face(s) :	1	1
Vision de la flamme L x H (cm)	38 x 200	38 x 200
Puissance (kW)	6,2	6,2
Ø Conduit de fumées (mm)	100/150	100/150
Poids (Kg)	45	55
OPTIONS		
Wifi	x	x







RAMPES GAZ · FOYER OUVERT

INSTALLATION : INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

MODÈLE	FOCUS 40 à poser / à encastrer	FOCUS 60 à poser / à encastrer	FOCUS 80 à poser / à encastrer	FOCUS 130 à poser / à encastrer	FOCUS 180 à poser / à encastrer
Type de brûleur	linéaire	linéaire	linéaire	linéaire	linéaire
Vision de la flamme L x H (cm)	10 x 31	10 x 44	10 x 71	10 x 124	10 x 180
Puissance (kW)	8,3	10	10	12	15
Ø Conduit de fumées (mm)	+	-	-	-	-
Poids (Kg)	7,5	10,5	13,5	19,5	24
OPTIONS					
finition pour installation intérieur	acier galvanisé peint	acier galvanisé peint	acier galvanisé peint	acier galvanisé peint	acier galvanisé peint
finition pour installation extérieur	acier inoxydable peint	acier inoxydable peint	acier inoxydable peint	acier inoxydable peint	acier inoxydable peint
kit Cailloux Blancs	х	х	х	х	х
kit Bûches	х	х	х	х	х
kit Grandes Bûches	х	х	х	x	х
Couvercle	х	х	х	х	х
Kit vitres anti-vent	х	х	х	х	
Trappe de visite					







RAMPES GAZ · FOYER OUVERT INSTALLATION : INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE











RAMPES GAZ · FOYER OUVERT

INSTALLATION : INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

MODÈLE	SNAKE 40 à poser / à encastrer	SNAKE 60 à poser / à encastrer	SNAKE 80 à poser / à encastrer	SNAKE 130 à poser / à encastrer	SNAKE 180 à poser / à encastrer	SNAKE 180 Corner à poser / à encastrer
Type de brûleur	zigzag	zigzag	zigzag	zigzag	zigzag	
Vision de la flamme L x H (cm)	10 x 31	10 x 44	10 x 71	10 x 124	10 x 180	10 x 150
Puissance (kW)	8,3	10	10	12	15	15
Ø Conduit de fumées (mm)	-	-	+	-	-	-
Poids (Kg)	6	7	10	15	19	21
OPTIONS						
finition pour installation intérieur	acier galvanisé peint	acier galvanisé peint	acier galvanisé peint	acier galvanisé peint	acier galvanisé peint	acier galvanisé peint
finition pour installation extérieur	acier inoxydable peint	acier inoxydable peint	acier inoxydable peint	acier inoxydable peint	acier inoxydable peint	acier inoxydable peint
kit Cailloux Blancs	х	x	х	х	х	х
kit Bûches	х	х	х	х	х	х
kit Grandes Bûches	х	х	х	х	х	х
Couvercle	х	×	х	х	х	
Kit vitres anti-vent	х	×	х	х		
Trappe de visite	Х	х	х	Х	Х	х







RAMPES GAZ · FOYER OUVERT

INSTALLATION : INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

MODÈLE	QUADRO 40 à poser / à encastrer
Type de brûleur	carré
Vision de la flamme L x H (cm)	40 x 40
Puissance (kW)	15,5
Ø Conduit de fumées (mm)	-
Poids (Kg)	9,5
OPTIONS	
finition pour installation intérieur	acier inoxydable peint
finition pour installation extérieur	acier inoxydable peint
kit Cailloux Blancs	х
kit Bûches	х
kit Grandes Bûches	х
Couvercle	х
Kit vitres anti-vent	х
Trappe de visite	





accessoires



MIROIR EN VERRE NOIR pour le fond de la cheminée

modèle Firenze 70 Venezia 90, Venezia 90F Venezia 130, Venezia 130F Roma 50 Portofino 50 Venezia 200



Kit BÛCHES EN CÉRAMIQUE standard

 code
 modèle

 70006048
 00
 Firenze 70, Focus/Snake 40-60, Quadro.

 70006072
 00
 Venezia 90.

 70006073
 00
 Venezia 130, Focus/Snake 80-130.

 70006074
 00
 Roma 50.

 70006048
 00
 Portofino 50.

 70006048
 00
 +70006073
 00

 Venezia 200, Focus/Snake 180.



KIT GRANDES BÛCHES EN CÉRAMIQUE nouveauté

 code
 modèle

 70006588 00
 Firenze 70, Focus/Snake 40-60, Quadro 40.

 70006587 00
 Venezia 90.

 70006578 00
 Venezia 130, Focus/Snake 80-130.

 70006589 00
 Roma 50.

70006590 00 Portofino 50. 70006586 00 Venezia 200, Focus/Snake 180.



KIT CAILLOUX BLANCS DE CARRARE

code modèle
70006036 00 Firenze 70, Venezia 90,
Focus/Snake 60-80, Quadro.
70006037 00 Roma 50, Portofino 50,
Focus/Snake 40.
70006039 00 Venezia 130, Focus/Snake 130.
70006103 00 Venezia 200, Focus/Snake 180.



Kit VITRE ANTI-VENT

 code
 modèle
 L x L x h

 70006330
 00
 Focus/Snake 40.
 490x400x190

 70006331
 00
 Focus/Snake 60.
 610x400x190

 70006332
 00
 Focus/Snake 80.
 80x400x190

 70006333
 00
 Focus/Snake 130.
 1410x400x190

 70006334
 00
 Quadro 40.
 490x400x190



TRAPPE DE VISITE

code model L x L 70006579 00 Snake, Quadro, 320x320



COUVERCLE ANTI-PLUIE pour installation extérieure en acier inoxydable.



CADRE DÉCORATIF EN ACIER, ARGENT MÉTALLIQUE (option modèles sans cadre).

,	•		,
code		modèle	Lxh
70006337	00	Firenze 70	1105x828
70006339	00	Venezia 90	1240x730
70006340	00	Venezia 130	1773x730
70006341	00	Venezia 200	2323x730
70006336	00	Roma 50	839x1396
70006335	00	Portofino 50	839x796



CADRE DÉCORATIF EN ACIER, CORTEN (option modèles sans cadre).

code		modèle	Lxh
70006344	00	Firenze 70	1105x828
70006346	00	Venezia 90	1240x730
70006347	00	Venezia 130	1773x730
70006348	00	Venezia 200	839x1396
70006343	00	Roma 50	2323x730
70006342	00	Portofino 50	839x796



CADRE DÉCORATIF en acier peint couleur RAL au choix (option modèles sans cadre).

code		modèle	Lxh
70006351	00	Firenze 70	1105x828
70006353	00	Venezia 90	1240x730
70006354	00	Venezia 130	1773x730
70006355	00	Venezia 200	839x1396
70006350	00	Roma 50	2323x730
70006349	00	Portofino 50	839x796



COMMANDE MANUELLE MURALE AVEC CÂBLE (L 3m).

code modèle 70000994 00 Foyers Gaz, Mirror, Focus, Snake, Quadro.



APPLICATION KIT DE CONNEXION WIFI : RÉCEPTEUR LAN. câble.

code modèle 70006576 00 Foyers Gaz, Mirror. **Produit après 06/11/20.**



DOMOTIQUE : CÂBLE DE LIAISON POUR COMMANDE marche/arrêt et réglage de la flamme (L 1m).

code modèle 70006087 00 Foyers Gaz.



CÂBLAGE de raccordement EXTRACTEUR de fumée (L 4m).

code modèle 70006084 00 Focus, Snake, Quadro.



KIT D'ALIMENTATION (3V-35mA), afin de ne pas remplacer les piles de l'unité de réception.

code modèle


70006071 00 Camini / fireplaces, Focus, Snake, Quadro, Torcia.


- TUBAGE CONCENTRIQUE Ø100/150mm
- TUBAGE CONCENTRIQUE Ø130/200mm

Avant de procéder à l'installation, nous conseillons une inspection par du personnel qualifié. Le positionnement des sorties de fumées sont réglementés par la norme uni 7129. Tous les produits sont certifiés « CE » et homologués au niveau européen.

Il est recommandé d'incliner les sections horizontales de la tuyauterie de 2° de l'appareil vers le haut, pour faciliter l'évacuation des fumées. Utilisez uniquement les tuyaux et accessoires Italkero pour le bon fonctionnement de l'appareil et pour activer les conditions de garantie.

	Firenze 70 Firenze 70Q	Portofino 50 Portofino 50Q	Roma 50 Roma 50Q	Venezia 90 Venezia 90Q	Venezia 130 Venezia 130Q		Venezia 90corner Venezia 90F Venezia 90P	Venezia 130corner Venezia 130F Venezia 130P		Mirror Flame Mirror Flame Q
Ø tubage concentrique standard (mm)	100/150	100/150	100/150	100/150	130/200	130/200	130/200	130/200	100/150	100/150
Ø tubage concentrique option (mm)	130/200	130/200	130/200	130/200	100/150	-	-	-	130/200	130/200

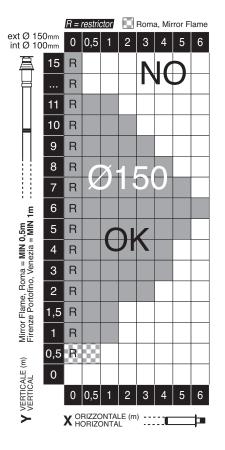


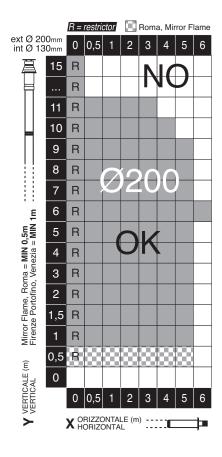

REMARQUE : la section horizontale doit avoir une inclinaison vers le haut Min 1cm pour chaque mètre de tuyauterie coaxiale installée.

REMARQUE: dans le chemin de la tuyauterie coaxiale, utilisez un maximum de 2 coudes.


REMARQUE: pour créer un chemin de canalisation non indiqué dans le tableau, contactez Italkero pour une solution différente.



Y - avec une distance verticale inférieure à 50 cm, contacter le Bureau Technique pour le contrôle de faisabilité, en fonction des canalisations de cheminement.


dimensions

versions disponibles

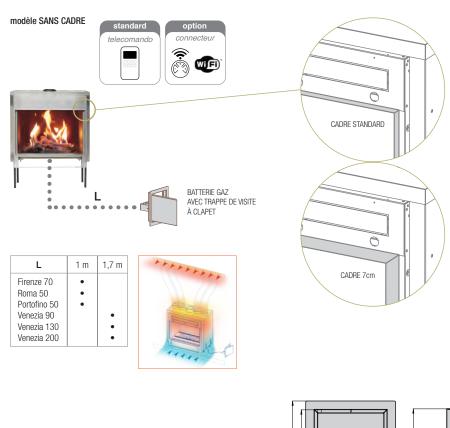


Équipement :


- · Télécommande avec écran
- · Cadre standard ou surdimensionné (optionnel)
- · Paire de fixations murales (modèle simple face)
- · Paire de ventouses pour extraction de la vitre
- · Caisson de convection pour conduit d'air Ø130
- Batterie gaz à distance avec porte extérieure



modèle SANS GRILLE - Q










Équipement :


- · Télécommande avec écran
- · Pieds réglables
- Paire de fixations murales (modèle simple face)
 Paire de ventouses pour extraction de la vitre
- · Carter de convection
- · Façade amovible avec cadre pour plaques de plâtre
- · Profils de finition en aluminium
- . Batterie gaz intégrée sous l'appareil




Firenze70 - simple face IN07AM M0000




Firenze70 - double face IN07AT M0000




Firenze70Q - simple face IN07AM MQ000




Firenze70Q - double face IN07AT MQ000




Roma50 - simple face IN05AM M0000




Roma50 - double face IN05AT M0000




Roma50Q - simple face IN05AM MQ000




Roma50Q - double face IN05AT MQ000




Portofino50 - simple face IN04AM M0000




Portofino50 - double face IN04AT M0000




Portofino50Q - simple face IN04AM MQ000




Portofino50Q - double face IN04AT MQ000




Venezia90 - simple face IN09AM M0000




Venezia90 - double face IN09AT M0000




Venezia90Q - simple face IN09AM MQ000




Venezia90Q - double face IN09AT MQ000




Venezia130 - simple face IN13AM M0000




Venezia130 - double face IN13AT M0000




Venezia130Q - simple face IN13AM MQ000




Venezia130Q - double face IN13AT MQ000




Venezia200 - simple face IN020AM M0000




Venezia90 corner - coin droit IN09AC M0D00




Venezia200 - double face IN20AT M0000




Venezia130 corner - coin droit IN13AC M0D00



Venezia90 corner - coin gauche IN09AC M0S00



Venezia130 corner - coin gauche IN13AC M0S00

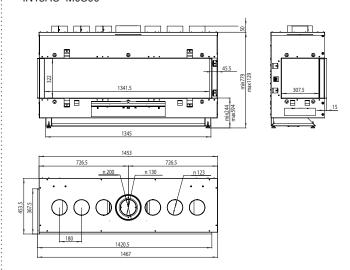

modèles SANS CADRE - F







Équipement :

- · Télécommande avec écran
- · Pieds réglables
- · Paire de ventouses pour enlever la vitre
- · Carénage avec aérations Ø 130mm
- · Vanne de gaz à distance avec porte extérieure

modeles SANS CADRE - P









Équipement :

- · Télécommande avec écran
- · Pieds réglables
- · Paire de ventouses pour enlever la vitre
- · Carénage avec aérations Ø 130mm
- · Vanne de gaz à distance avec porte extérieure


Venezia90F - trois faces - double coin IN09AF M0000




Venezia90P - trois faces - en épi IN09AP M0000



Venezia130F - trois face - double coin IN13AF M0000



Venezia130P - trois faces - en épi IN13AP M0000



modèles POÊLES - I/P et W





Équipement :

- · Télécommande avec écran
- · Paire de ventouses pour enlever la vitre
- · Couvercle supérieur avec fentes pour sortie d'air chaud · Habillage amovible en acier CORTEN avec effet rouille
- · Habillage amovible en verre noir RAL 9005
- · Habillage amovible en verre blanc RAL 9016
- · Habillage amovible en acier peint RAL au choix


Venezia90W simple face • mural

CN09AM MI400 (CORTEN)

CN09AM MI300 (RAL9016)

CN09AM MI200 (RAL9005)

CN09AM MI500 (COLOR)




Venezia90I/P double face • central • péninsule

CN09AT MI400 (CORTEN)

CN09AT MI300 (RAL9016)

CN09AT MI200 (RAL9005)

CN09AT MI500 (COULEUR)



insert EN RELIEF







Équipement :

- · Télécommande avec écran
- · Pieds réglables en hauteur

insert DANS LE MUR









Équipement :

- · Télécommande avec écran
- · Pieds réglables en hauteur
- · Profil pour installation au ras du mur

Mirror flame - en RELIEF IN03AM M0000



Mirror flame Q - intégré dans le mur IN03AM MQ000



rampe gaz - foyer ouvert pour installation INTÉRIEURE ou EXTÉRIEURE (inox)






Équipement :

- · Télécommande infrarouge (sans écran)
- · Pieds réglables en hauteur
- · Structure en tôle galvanisée peinte


Focus80 BN09A0 M0000 (intérieur) BN09A0 M0100 (extérieur)






Focus40

BN05A0 M0000 (intérieur) BN05A0 M0I00 (extérieur)









Focus130

BN13A0 M0000 (intérieur) BN13A0 M0I00 (extérieur)






Focus60


BN07A0 M0000 (intérieur) BN07A0 M0I00 (extérieur)







Focus180

BN18A0 M0000 (intérieur) BN18A0 M0I00 (extérieur)





rampe gaz - foyer ouvert pour installation INTÉRIEURE ou EXTÉRIEURE





	1	
L	1 m	1,7 m
Snake 40	•	
Snake 60	•	
Snake 80		•
Snake 130		•
Snake 180		•
Snake 180C		•

Équipement

- $\cdot \ \text{T\'el\'ecommande infrarouge (sans \'ecran)}$
- · Structure en tôle galvanisée peinte
- · Vanne à distance (intérieur)
- · Vanne déportée + couvercle* (extérieur)
- * pas disponible pour le modèle Snake 180Corner


Snake80 Sl09A0 M0000 (intérieur) SO09A0 Ml000 (extérieur)






Snake40


SI05A0 M0000 (intérieur) SO05A0 MI000 (extérieur)






Snake130


SI13A0 M0000 (intérieur) SO13A0 MI000 (extérieur)






Snake60


SI07A0 M0000 (intérieur) SO07A0 MI000 (extérieur)






Snake180


SI18A0 M0000 (intérieur) SO18A0 MI000 (extérieur)






Équipement :

- · Télécommande infrarouge (sans écran)
- · Structure en tôle galvanisée peinte
- · Vanne à distance (intérieur)
- · Vanne déportée (extérieur)

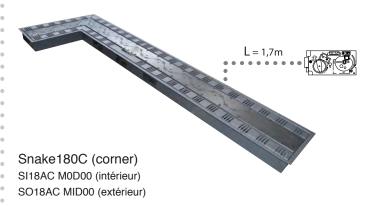



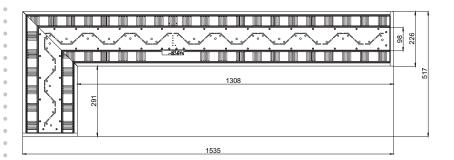



Équipement :

- · Télécommande infrarouge (sans écran)
- · Structure en tôle galvanisée peinte
- · Vanne à distance (intérieur)
- · Vanne déportée + couvercle (extérieur)



Quadro 40 Ql40A0 Ml000 (intérieur) QO40A0 Ml000 (extérieur)





caractéristiques - télécommandes

firenze, roma, portofino, venezia, mirror flame



Télécommande avec écran :

- · Température ambiante et souhaitée.
- · Heure AM/PM.
- · Augmentation / diminution de la flamme.
- · Fonctionnement en manuel ou avec programmation horaire.
- \cdot Programmation double timer : pour le jour et la nuit.



Connecteur (WiFi):

- · Appareil allumé / éteint.
- · Augmentation / diminution de la flamme.

focus, snake, quadro



Télécommande infrarouge :

- · Appareil éteint.
- · Allumer / Augmenter / Diminuer la flamme.
- · LED lumineuse (transmission de commande).

caractéristiques

modèle	Firenze 70 sans cadre	Portofino 50 sans cadre	Roma 50 sans cadre	Venezia 90 sans cadre	Venezia 130 sans cadre	Venezia 200 sans cadre
code produit simple face	IN07AM M0000	IN04AM M0000	IN05AM M0000	IN09AM M0000	IN13AM M0000	IN20AM M0000
code produit double face	IN07AT M0000	IN04AT M0000	IN05AT M0000	IN09AT M0000	IN13AT M0000	IN20AT M0000
vue de la flamme L x h (cm)	70 x 42	44 x 39	44 x 99	84 x 32	137 x 32	192 x 38
puissance (kW)	7	3,9	8,3	7	10	13
Ø conduit de fumées standard (mm)	100/150	100/150	100/150	100/150	130/200	130/200
Ø conduit de fumées option (mm)	130/200	130/200	130/200	130/200	100/150	-
poids net simple face double face (Kg)	78,5 78	52 51,5	76,5 76	72,5 72	100,5 100	135 134,5
poids brut simple face double face (Kg)	98,5 98	67 66,5	106,5 106	92,5 92	130,5 130	175 174,5
dimensions emballage L x L x h (cm)	1235 x 598 x 1096	817 x 558 x 1117	1860 x 880 x 658	1235 x 598 x 1096	1777 x 518 x 1207	2310 x 518 x 1207
position de la vanne	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée

modèle	Firenze 70Q sans grille	Portofino 50Q sans grille	Roma 50Q sans grille	Venezia 90Q sans grille	Venezia 130Q sans grille
code produit simple face	IN07AM MQ000	IN04AM MQ000	IN05AM MQ000	IN09AM MQ000	IN13AM MQ000
code produit double face	IN07AT MQ000	IN04AT MQ000	IN05AT MQ000	IN09AT MQ000	IN13AT MQ000
vue de la flamme L x h (cm)	70 x 42	44 x 39	44 x 99	84 x 32	137 x 32
puissance (kW)	7	3,9	8,3	7	10
Ø conduit de fumées standard (mm)	100/150	100/150	100/150	100/150	130/200
Ø conduit de fumées option (mm)	130/200	130/200	130/200	130/200	100/150
poids net simple face double face (Kg)	108,5 108	72 71,5	106,5 106	102,5 102	135,5 135
poids brut simple face double face (Kg)	128,5 128	87 86,5	136,5 136	122,5 122	165,5 165
dimensions emballage L x L x h (cm)	1235 x 598 x 1096	817 x 558 x 1117	1860 x 880 x 658	1235 x 598 x 1096	1777 x 518 x 1207
position de la vanne	batterie gaz intégrée	batterie gaz intégrée	batterie gaz intégrée	batterie gaz intégrée	batterie gaz intégrée

modèle	Venezia 90corner coin droit	Venezia 130corner coin droit	Venezia 90corner coin gauche	Venezia 130corner coin gauche	Venezia 90F double coin	Venezia 130F double coin	Venezia 90P en épi	Venezia 130P en épi
code produit un coin	IN09AC M0D00	IN0913C M0D00	IN09AC M0S00	IN13AC M0S00	-	-	÷	-
code produit 3 faces	-	-	-	-	IN09AF M0000	IN13AF M0000	IN09AP M0000	IN13AP M0000
vue de la flamme L x h (cm)	84 x 32	137 x 32	84 x 32	137 x 32	84 x 32	137 x 32	84 x 32	137 x 32
puissance (kW)	7	10	7	10	7	10	7	10
Ø conduit de fumées standard (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200
Ø conduit de fumées option (mm)	-	-	-	-	-	-	+	-
poids net simple face double face (Kg)	83,5	111,5	83,5	111,5	83,5	111,5	82,5	110,5
poids brut simple face double face (Kg)	103,5	141,5	103,5	141,5	103,5	141,5	102,5	140,5
dimensions emballage L x L x h (cm)	1235 x 598 x 1096	1777 x 518 x 1207	1235 x 598 x 1096	1777 x 518 x 1207	1235 x 598 x 1096	1777 x 518 x 1207	1235 x 598 x 1096	1777 x 518 x 1207
position de la vanne	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déport



























modèle	Venezia 90w simple face	Venezia 90i/p double face						
code produit	CN09AM MI400	CN09AT MI400	CN09AM MI500	CN09AT MI500	CN09AM MI300	CN09AT MI300	CN09AM MI200	CN09AT MI200
vue de la flamme L x h (cm)	79 x 29	79 x 29						
puissance (kW)	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Ø conduit de fumées standard (mm)	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150
poids net simple face double face (Kg)	159	156,5	159	156,5	161	157,5	161	157,5
poids brut simple face double face (Kg)	179	176,5	179	176,5	181	177,5	181	177,5
dimensions emballage L x L x h (cm)	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096	1235 x 598 x 1096
position de la vanne	batterie gaz intégrée	batterie gaz intégrée						

modèle	Mirror Flame en RELIEF	Mirror Flame Q intégré DANS LE MUR	Focus 40 rampe gaz	Focus 60 rampe gaz	Focus 80 rampe gaz	Focus 130 rampe gaz	Focus 180 rampe gaz
code produit simple face	IN03AM M0000	IN03AM MQ000	BN05A0 M0000	BN07A0 M0000	BN09A0 M0000	BN13A0 M0000	BN18A0 M0000
code produit double face	-	-	BN05A0 M0I00	BN07A0 M0I00	BN09A0 M0I00	BN13A0 M0I00	BN18A0 M0I00
vue de la flamme L x h (cm)	38 x h 200	38 x h 200	10 x 31	10 x 44	10 x 71	10 x 124	10 x 180
puissance (kW)	6,2	6,2	8,3	10	10	12	15
Ø conduit de fumées standard (mm)	100/150	100/150	-	-	-	-	-
Ø conduit de fumées option (mm)	130/200	130/200	-	-	-	-	-
poids net simple face double face (Kg)	45	55	7,5	10,5	13,5	19,5	24
poids brut simple face double face (Kg)	150	160	8,5	12	15,5	22	27
dimensions emballage L x L x h (cm)	232 x 78 x 71	232 x 78 x 71	45 x 32 x 18	58 x 32 x 18	85 x 32 x 18	138 x 32 x 18	193 x 32 x 18
position de la vanne	batterie gaz intégrée	batterie gaz intégrée	batterie gaz intégrée	batterie gaz intégrée	batterie gaz intégrée	batterie gaz intégrée	batterie gaz intégrée

modèle	Snake 40 rampe gaz	Snake 60 rampe gaz	Snake 80 rampe gaz	Snake 130 rampe gaz	Snake 180 rampe gaz	Snake 180C rampe gaz	Quadro 40 rampe gaz
code produit INTÉRIEUR	SI05A0 M0000	SI07A0 M0000	SI09A0 M0000	SI13A0 M0000	SI18A0 M0000	SI18AC MODOO	QI40A0 MI000
code produit EXTÉRIEUR (inox)	SO05A0 MI000	SO07A0 MI000	SO09A0 MI000	SO13A0 MI000	SO18A0 MI000	SO18AC MID00	QO40A0 MI000
vue de la flamme L x h (cm)	10 x 31	10 x 44	10 x 71	10 x 124	10 x 180	10 x 150	40 x 40
puissance (kW)	8,3	10	10	12	15	15	15,5
Ø conduit de fumées standard (mm)	+	-	+	-	-	-	+
Ø conduit de fumées option (mm)	+	-	+	-	-	-	+
poids net simple face double face (Kg)	6	7	10	15	19	21	9,5
poids brut simple face double face (Kg)	7	8,5	12	17,5	22	24	13
dimensions emballage L x L x h (cm)	69 x 32 x 18	82 x 32 x 18	109 x 32 x 18	162 x 32 x 18	217 x 32 x 18	188 x 51 x 18	
position de la vanne	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée	batterie gaz déportée

données techniques

modèle		Firenze 70	Venezia 90	Venezia 90F - 90P 90corner	Venezia 130	Venezia 130F - 130P 130corner	Venezia 200	Roma 50	Portofino 50
Puissance max/min	kW	7/3	7/2,5	7/2,5	10/4	10/4	13/7	8,3/3,3	3,95/1,70
Puissance nominale/réduite	kW	5,6/2,4	5,4/1,9	5,4/1,9	7,3/2,9	7,3/2,9	9,8/5,3	6,4/2,6	2,9/1,2
Certification de l'appareil		C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31	C11 - C31
Rendement	%	79,4	77,3	70,7	73,4	80,4	75	77,3	72,6
Efficacité	class	2	2	2	2	2	2	2	2
NOx	class	5	5	5	5	5	5	4	5
Consommation G20 nominale/réduite	m³/h	0,740/0,317	0,740/0,264	0,740/0,264	1,057/0,423	1,057/0,423	1,375/0,740	0,878/0,349	0,418/0,180
Consommation G31 nominale/réduite	Kg/h	0,552/0,236	0,552/0,197	0,552/0,197	0,788/0,315	0,788/0,315	1,009/0,543	0,654/0,256	0,311/0,134
Pression d'alimentation G20/G31	mbar	20/37	20/37	20/37	20/37	20/37	20/37	20/37	20/37
Pression nominale buses G20/G31	mbar	12/37	12/37	12/37	12/37	12/37	12/37	12/37	12/37
Pression nominale buses G20/G31réduite	mbar	2/5,7	2/6	2/6	2/6,2	2/6,2	4/8	2,0/6,5	2/6,9
Diamètre de la buse du brûleur G20/G31	mm	2,30/1,35	2,3/1,35	2,3/1,35	1,98/1,16	1,98/1,16	2,50/1,30	2,50/1,45	1,65/0,95
Buse de brûleur	nbr.	1	1	1	2	2	2	1	1
Buse pilote G20/G30-G31	code	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25
Alimentation (en option)	V	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC
Entrée de puissance	W	0	0	0	0	0	0	0	0
Diamètre tuyau de raccordement gaz	mm	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10
Diamètre vanne gaz au tuyau d'alimentation du brûleur (L max: 1m)	mm	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8
Batterie de la télécommande (1 p.)	type	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3
Batterie du récepteur (4 p.)	type	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA
Protection électrique		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Categorie de Gaz		_{2H} - _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	1 _{2H} - 1 _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}	I _{2H} - I _{3P}
Diamètre de sortie de fumées STANDARD	mm	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø150	Ø150
Diamètre de sortie de fumées OPTION	mm	Ø200	Ø200	-	Ø150	-	-	Ø200	Ø200

modèle		Mirror Flame Mirror Flame Q	Focus 40	Focus 60	Focus 80	Focus 130	Focus 180
Puissance max/min	kW	6,20/2,5	8,3/3,3	10/4	10/4	12/5	15/8
Puissance nominale/réduite	kW	4,50/1,80	-	-	-	+	-
Certification de l'appareil		C11 - C31	B _{IIAS}				
Rendement	%	72,3	-	-	-	+	-
Efficacité	class	3	-	-	-	+	-
NOx	class	4	4	4	4	5	5
Consommation G20 nominale/réduite	m³/h	0,656/0,264	0,878/0,349	1,057/0,423	1,057/0,423	1,269/0,529	1,586/0,846
Consommation G31 nominale/réduite	Kg/h	0,488/0,197	0,654/0,256	0,788/0,315	0,788/0,315	0,946/0,394	1,182/0,630
Pression d'alimentation G20/G31	mbar	0,488/0,197	0,644/0,256	0,776/0,310	0,776/0,310	0,931/0,388	1,164/0,621
Pression nominale buses G20/G31	mbar	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37
Pression nominale buses G20/G31réduite	mbar	12 / 28-30/37	11 / 28-30/37	11 / 28-30/37	11 / 28-30/37	10 / 28-30/37	11 / 28-30/37
Diamètre de la buse du brûleur G20/G31	mm	2,0 / 6,5	2/5	2/5	2/5	2/5	3/9
Buse de brûleur	nbr.	2,10/1,30	2,6/1,45	2,9/1,6	2,9/1,6	2,3/1,25	2,7/1,4
Buse pilote G20/G30-G31	code	1	1	1	1	2	2
Alimentation (en option)	V	0,41/0,30	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25
Entrée de puissance	W	230VAC / 6VCC					
Diamètre tuyau de raccordement gaz	mm	0	0	0	0	0	0
Diamètre vanne gaz au tuyau d'alimentation du brûleur (L max: 1m)	mm	3/8" - Ø10					
Batterie de la télécommande (1 p.)	type	9V PP3					
Batterie du récepteur (4 p.)	type	1,5V AA					
Protection électrique		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Categorie de Gaz		I _{2H} - I ₃₊ - I _{3B/P}	I _{2H} - I ₃₊ - I _{3B/P}	I _{2H} - I ₃₊ - I _{3B/P}	I _{2H} - I ₃₊ - I _{3B/P}	I _{2H} - I ₃₊ - I _{3B/P}	I _{2H} - I ₃₊ - I _{3B/P}
Diamètre de sortie de fumées STANDARD	mm	Ø150	MIN 180				
Diamètre de sortie de fumées OPTION	mm	Ø200	-	-	-	+	-

modèle		Snake 40	Snake 60	Snake 80	Snake 130	Snake 180	Snake 180C	Quadro 40
Puissance max/min	kW	8,3/3,3	10/4	10/4	12/5	15/8	15/8	Met 15,5/6,2 Lpg 14,5/8
Puissance nominale/réduite	kW	-	-	-	-	-	-	
Certification de l'appareil		B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}	B _{IIAS}
Rendement	%	-	-	-	-	-	-	
Efficacité	class	-	-	-	-	-	-	
NOx	class	4	4	4	5	5	5	5
Consommation G20 nominale/réduite	m³/h	0,878/0,349	1,057/0,423	1,057/0,423	1,269/0,529	1,586/0,846	1,586/0,846	1,639/0,656
Consommation G31 nominale/réduite	Kg/h	0,654/0,256	0,788/0,315	0,788/0,315	0,946/0,394	1,182/0,630	1,182/0,630	1,143/0,630
Pression d'alimentation G20/G31	mbar	0,644/0,256	0,776/0,310	0,776/0,310	0,931/0,388	1,164/0,621	1,164/0,621	1,126/0,621
Pression nominale buses G20/G31	mbar	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37	20 / 28-30/37
Pression nominale buses G20/G31réduite	mbar	10,9 / 28,6/36,5	11,1 / 28,6/36,5	11,1 / 28,6/36,5	10,1 / 28,6/36,5	11 / 28,6/36,5	11 / 28,6/36,5	15 / 28,6/36,6
Diamètre de la buse du brûleur G20/G31	mm	2/4,9-6,3	2/5,6-7,4	2/5,6-7,4	2/3,3-4,0	3/9-11	3/9-11	3/8,4
Buse de brûleur	nbr.	2,5/1,45	2,9/1,6	2,9/1,6	2,3/1,25	2,5/1,4	2,5/1,4	3,3/1,98
Buse pilote G20/G30-G31	code	1	1	1	2	2	2	1
Alimentation (en option)	V	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25	0,35/0,25
Entrée de puissance	W	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC	230VAC / 6VCC
Diamètre tuyau de raccordement gaz	mm	0	0	0	0	0	0	0
Diamètre vanne gaz au tuyau d'alimentation du brûleur (L max: 1m)	mm	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10	3/8" - Ø10
Batterie de la télécommande (1 p.)	type	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3	9V PP3
Batterie du récepteur (4 p.)	type	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA	1,5V AA
Protection électrique		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Categorie de Gaz		3_{P} -30, $3_{B/P}$ -37, $3_{B/P}$ -50, 3_{+} , 2_{H} , 2_{E} , $2_{E(R)}$, 2_{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(R)} , 2 _{Er}	3_{P} -30, $3_{B/P}$ -37, $3_{B/P}$ -50, 3_{+} , 2_{H} , 2_{E} , $2_{E(R)}$, 2_{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(F)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E(F)} , 2 _{Er}	3 _P -30, 3 _{B/P} -37, 3 _{B/P} -50, 3 ₊ , 2 _H , 2 _E , 2 _{E+} , 2 _{EK}
Diamètre de sortie de fumées STANDARD	mm	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180	MIN 180
Diamètre de sortie de fumées OPTION	mm	-	-	-	-	-	-	-



REVENDEUR AGRÉÉ



