


LE1000


Une cheminée linéaire sophistiquée offrant un angle de vision élargi – idéale pour les grands espaces de vie et les murs d'ornement où le foyer devient l'élément central.

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE HOLOGRAPHIQUE ENCASTRABLE

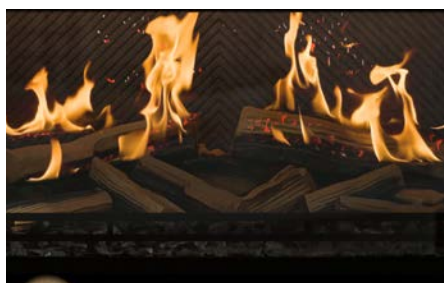

Un réalisme inégalé

La technologie holographique, associée à un système de modélisation précise des flammes, projette des flammes, des étincelles et des scintillements dynamiques sur des bûches et des braises d'un réalisme saisissant, reproduisant ainsi la profondeur, le mouvement et l'authenticité d'un véritable feu de bois.

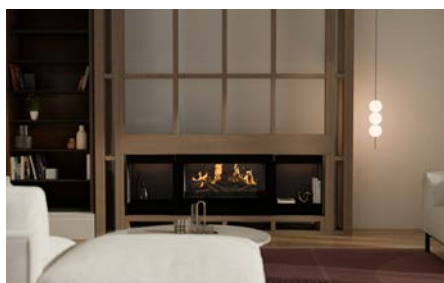

Flexibilité d'installation

Aucun conduit de fumée, aucune évacuation d'air ni aucune autorisation n'est nécessaire, ce qui offre une liberté totale pour l'installer n'importe où et l'intégrer en toute transparence à n'importe quel matériau ou design d'habillage.



Une ambiance en toute simplicité

Cette cheminée diffuse de la chaleur lorsque vous en avez besoin, ou crée une ambiance grâce à son mode « flammes seules », vous offrant ainsi une flexibilité tout au long de l'année et un contrôle en toute simplicité.

FIRE BY **escea.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


PUISSANCE THERMIQUE	1.5 or 3kW
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	3.45kW @15A 230V ~ 50Hz
FONCTIONNEMENT	Télécommande thermostatique Bluetooth®
POIDS DE L'APPAREIL	70kg
POINT D'ACCÈS AU RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Côté inférieur droit ou arrière inférieur droit
DISTANCE DE SÉCURITÉ	Aucune par rapport aux surfaces de l'appareil
TRAPPE POUR L'ENTRETIEN	Non requis
VENTILATION DE LA CAISSERIE	Non requis
CERTIFICATION/CONFORMITÉ	AS/NZS 60335.1 and AS/NZS 60335.2.30
PLAQUE SIGNALÉTIQUE	À l'intérieur de l'appareil, dans le coin supérieur gauche

DIMENSIONS

DIMENSIONS DU FOYER	1063l x 545h x 439p mm
OUVERTURE DE LA CAVITÉ	1082l x 555h x 450p mm
ZONE VISIBLE	1006l x 406h mm
DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AU TV	100mm au-dessus de l'appareil

INSTALLATION

Le LE1000 est une cheminée à projection holographique d'intérieur conçue pour être encastrée dans une fausse cavité réalisée à partir de matériaux de construction standard. L'appareil doit être installé avant la pose de tout revêtement ou finition murale. Pour un visionnage optimal, le LE1000 doit être installé à 288 mm du sol. Les revêtements muraux peuvent être de n'importe quelle épaisseur, et tout matériau de construction standard peut être utilisé. Si les revêtements dépassent la bordure de la zone de visionnage de 14 mm, tenez compte de l'impact visuel du bord du matériau.

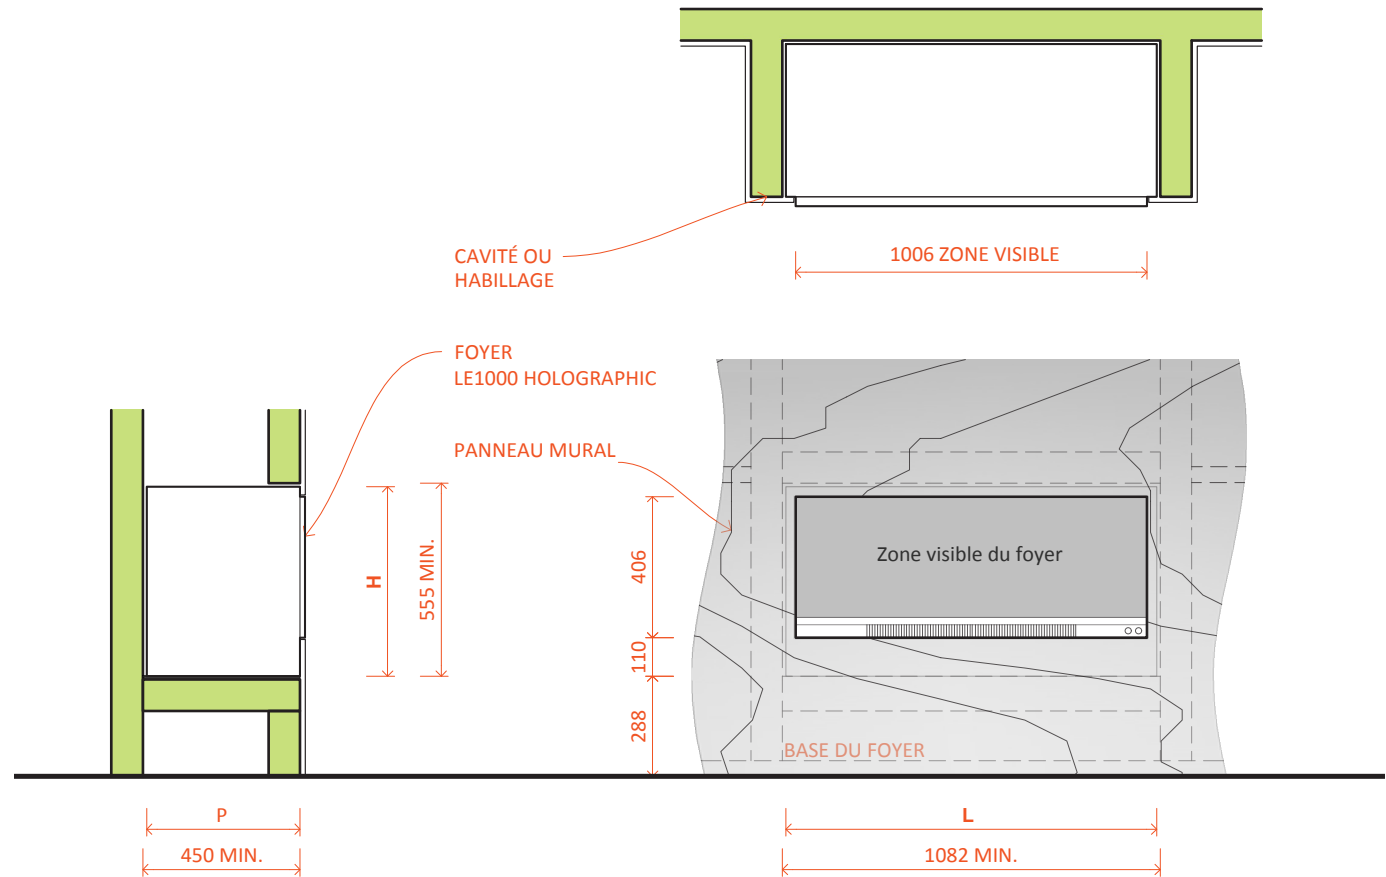

SÉRIE LE - TOUS LES MODÈLES

