

LE1250


Une cheminée linéaire aux belles dimensions, pensée pour les grands murs et les espaces ouverts, offrant un spectaculaire ruban de flammes continu.

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE HOLOGRAPHIQUE ENCASTRÉE



Un réalisme inégalé

La technologie holographique, associée à une cartographie des flammes d'une précision remarquable, projette des flammes vivantes, des étincelles et des fréissements sur des bûches et des braises plus vraies que nature — pour retrouver la profondeur, le mouvement et l'authenticité d'un véritable feu de bois.

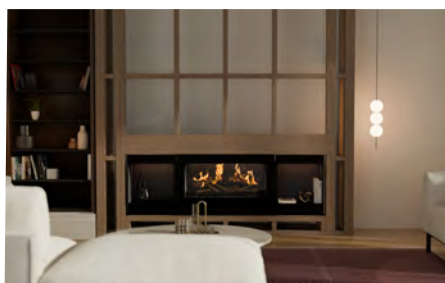

Souplesse d'installation

Aucun conduit, aucune ventilation ni autorisation nécessaire — une liberté totale pour l'installer où vous voulez et l'intégrer parfaitement à tout habillage ou style de décoration.



Une ambiance sans effort

Ce foyer apporte de la chaleur quand vous en avez besoin, ou une atmosphère en mode flammes seules — pour une flexibilité toute l'année et un contrôle simple, sans contrainte.

LE1250

FIRE BY **escea.**

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE THERMIQUE	1,5 ou 3 kW
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	3,45 kW @15 A 230 V ~ 50 Hz
FONCTIONNEMENT	Télécommande Bluetooth® thermostatique
POIDS DE L'APPAREIL	90 kg
POINT D'ACCÈS AU RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	En bas, côté droit (RH) ou en bas, arrière droit (RH)
DISTANCE DE SÉCURITÉ	Aucun dégagement requis par rapport aux surfaces de l'appareil
TRAPPE POUR L'ENTRETIEN	Non requise
VENTILATION DE LA CAIS	Non requise
CERTIFICATION/CONFORMITÉ	AS/NZS 60335.1 et AS/NZS 60335.2.30
PLAQUE SIGNALÉTIQUE	À l'intérieur de l'appareil, angle supérieur gauche

DIMENSIONS

DIMENSIONS DU FOYER	1312l x 545h x 439p mm
OUVERTURE DE LA NICHE	1332l x 555h x 450p mm
SURFACE DE VISION	1256l x 406h mm
DÉGAGEMENT POUR TV	100 mm au-dessus de la surface de vision


INSTALLATION

Le LE1250 est un foyer intérieur à projection holographique, conçu pour être encastré dans une cavité factice réalisée avec des matériaux de construction standards.

L'appareil doit être installé avant toute pose de parements ou de finitions murales.

Pour une visibilité optimale, la base du LE1250 doit se situer à 300 mm au-dessus du sol.

Les parements ou finitions murales peuvent être de n'importe quelle épaisseur, et tout matériau de construction standard peut être utilisé. Si la finition dépasse la bordure de 14 mm de la zone de vision, tenez compte de l'impact visuel du chant du matériau.

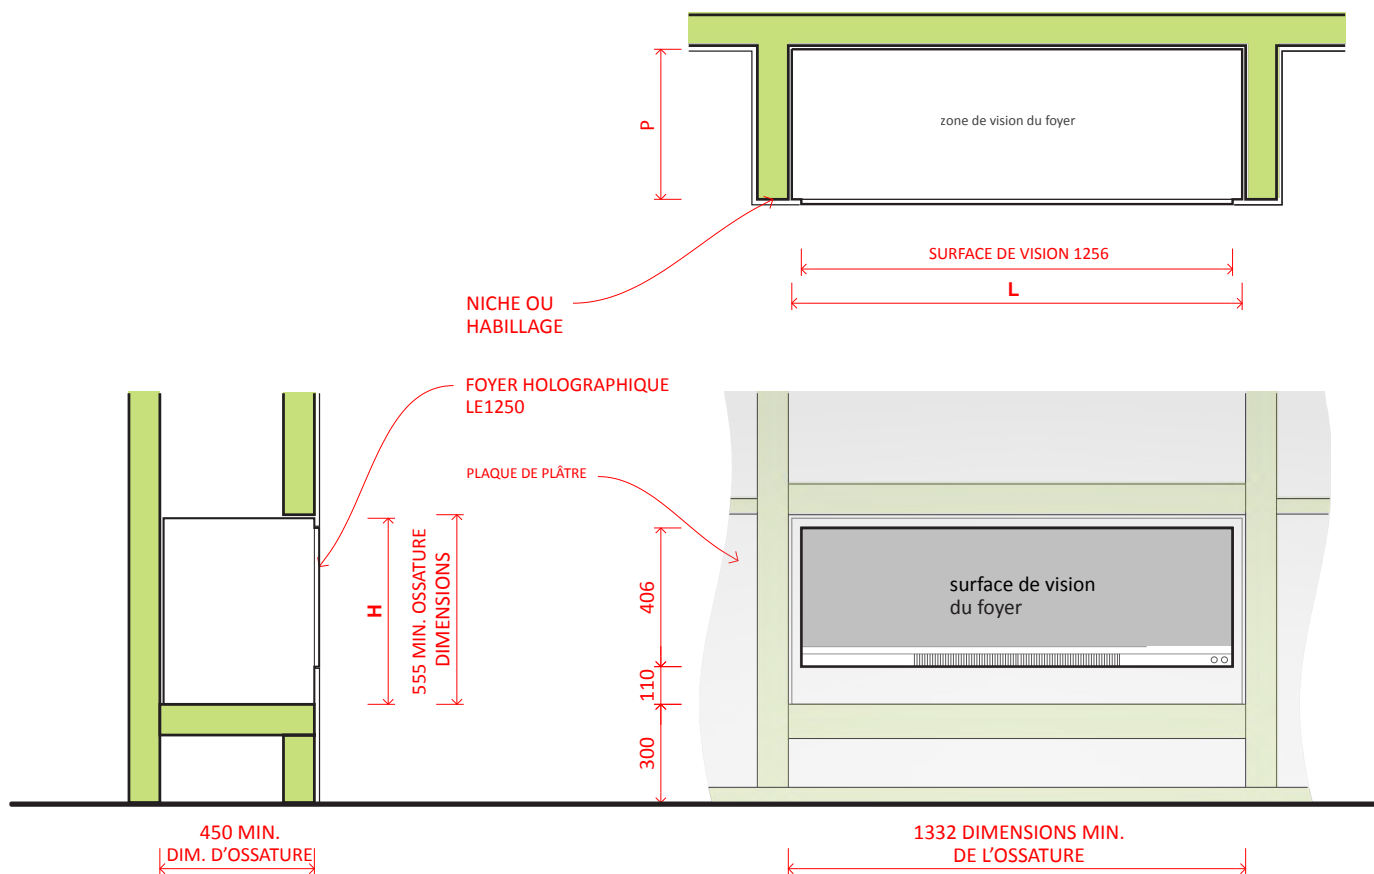

SÉRIE LE - TOUS MODÈLES

LE800	LE1000	LE1250	LE1550	LE1750
-------	--------	--------	--------	--------

Informations complémentaires et documents techniques disponibles via le code QR ou escea.com/le-series

