

LE1550


Une cheminée linéaire spectaculaire, extra-longue et largement déployée sur le mur – pour un effet saisissant dans les grands espaces de vie et les intérieurs ouverts.

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE HOLOGRAPHIQUE ENCASTRÉE



Un réalisme inégalé

La technologie holographique, associée à une cartographie des flammes d'une précision remarquable, projette des flammes, étincelles et vacillements dynamiques sur des bûches et braises plus vraies que nature – pour retrouver toute la profondeur, le mouvement et l'authenticité d'un véritable feu de bois.

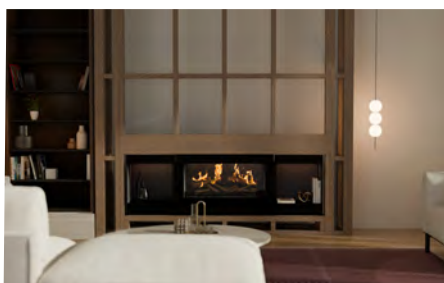

Flexibilité d'installation

Aucun conduit, aucune ventilation, aucune autorisation requise – une liberté totale pour l'installer où vous le souhaitez et l'intégrer harmonieusement à tout habillage, matériau ou style.



Une ambiance sans effort

Cette cheminée apporte la chaleur quand vous en avez besoin, ou une simple ambiance grâce au mode flammes seules – pour une flexibilité toute l'année et un contrôle intuitif, sans contrainte.

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE THERMIQUE	1,5 ou 3 kW
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	3,45 kW @ 15 A 230 V ~ 50 Hz
FONCTIONNEMENT	Télécommande Bluetooth® avec thermostat
POIDS DE L'APPAREIL	100 kg
POINT D'ACCÈS AU RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	En bas, côté droit (RH) ou en bas, arrière droit (RH)
DISTANCE DE SÉCURITÉ	Aucun dégagement requis depuis les surfaces de l'appareil
TRAPPE POUR L'ENTRETIEN	Non requis
VENTILATION DE LA CAIS	Non requis
CERTIFICATION/CONFORMITÉ	AS/NZS 60335.1 et AS/NZS 60335.2.30
PLAQUE SIGNALÉTIQUE	À l'intérieur de l'appareil, angle supérieur gauche

DIMENSIONS

DIMENSIONS DU FOYER	1612l x 545h x 439p mm
OUVERTURE DE LA CAVITÉ	1632l x 555h x 450p mm
ZONE VISIBLE	1556l x 406h mm
DÉGAGEMENT TV	100 mm au-dessus de la zone de vision


INSTALLATION

La LE1550 est une cheminée intérieure à projection holographique, conçue pour être encastrée dans une cavité factice réalisée avec des matériaux de construction standards.


L'appareil doit être installé avant toute pose de parements muraux ou de finitions.

Pour une visibilité optimale, la base de la LE1550 doit se situer à 300 mm au-dessus du sol.

Les parements muraux ou finitions peuvent être de toute épaisseur, et tout matériau de construction standard peut être utilisé. Si les finitions dépassent l'encadrement de 14 mm de la zone de visionnage, tenez compte de l'impact visuel du bord du matériau.

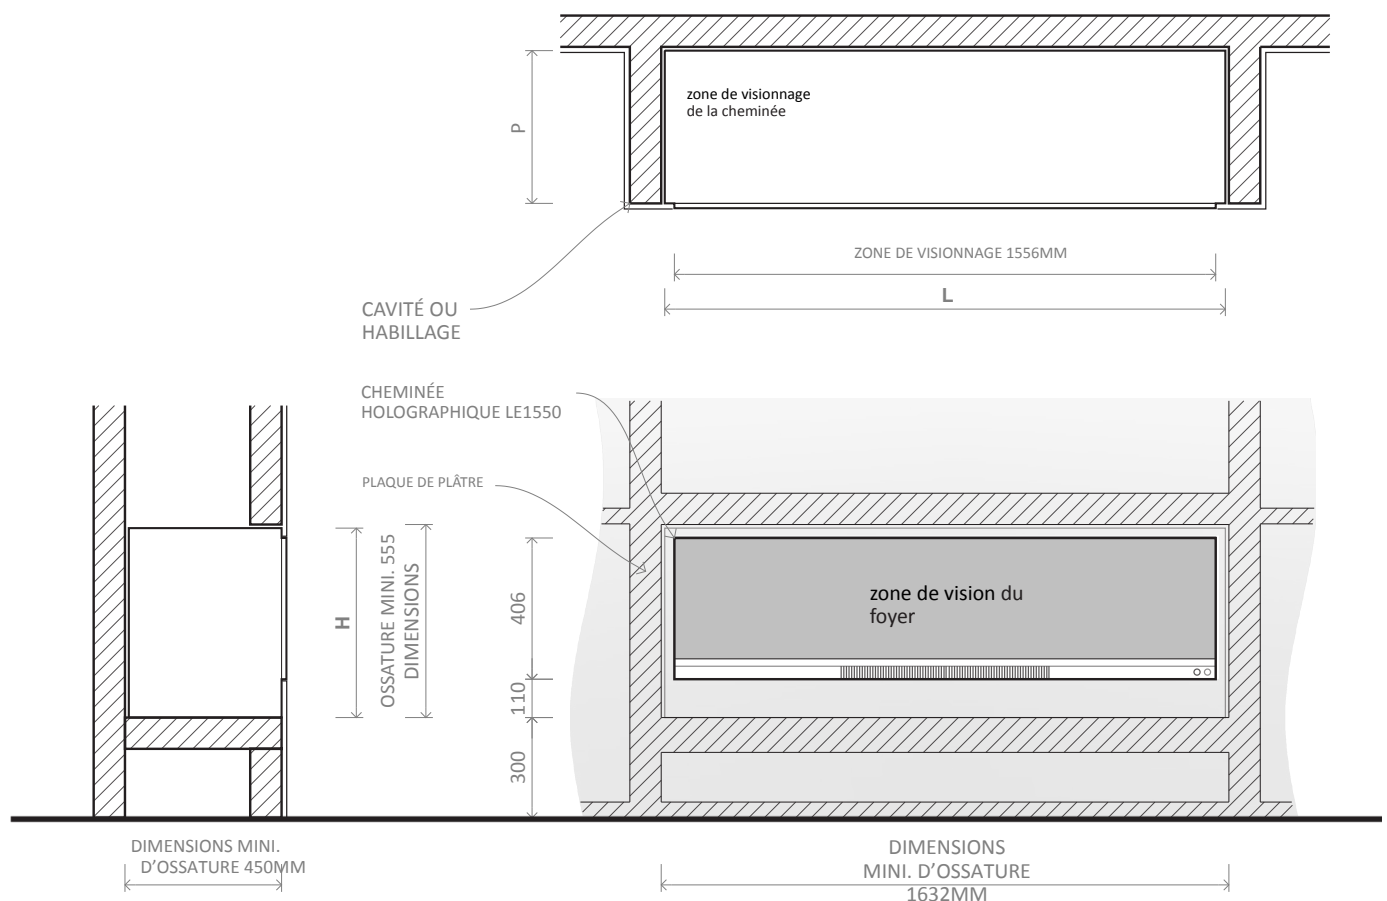

SÉRIE LE - TOUS MODÈLES

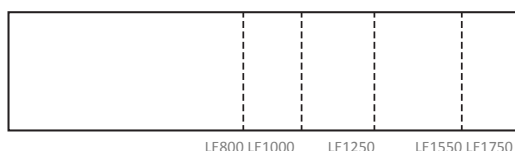

Informations complémentaires et documents techniques disponibles via le QR code ou escea.com/le-series

