

LE1550 Cheminée holographique

Fiche d'information à destination des constructeurs et architectes


FIRE BY **escea.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Puissance calorifique	1.5kW or 3kW
Consommation électrique	3.45 kW @15A 230V ~ 50Hz
Fonctionnement	Télécommande Bluetooth thermostatique
Poids	100kg
Point d'accès pour raccordement électrique	Partie inférieure côté droit, arrière et base.
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Mise en œuvre sans distance de sécurité
Accès technique via l'habillage	Non requis
Ventilation de l'habillage mural	Non requis
Certification / Conformité	AS/NZS 60335.1 et AS/NZS 60335.2.30
Plaque signalétique	À l'intérieur de l'appareil, dans l'angle supérieur gauche




OPTION D'INSTALLATION

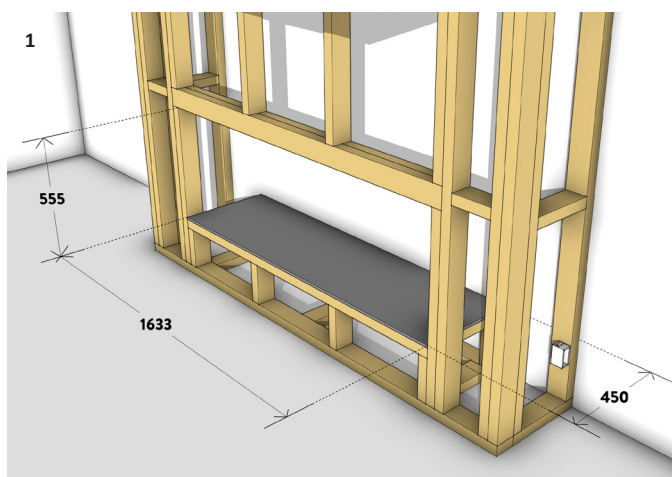


Construire l'ossature de la cheminée en respectant les dimensions minimales d'ouverture de la cavité (1633 mm L x 555 mm H x 450 mm P). Prévoir une base continue et parfaitement de niveau pour le foyer. Les cavités en maçonnerie ou en menuiserie peuvent nécessiter une largeur ou une profondeur supplémentaire pour permettre le passage du câble d'alimentation.

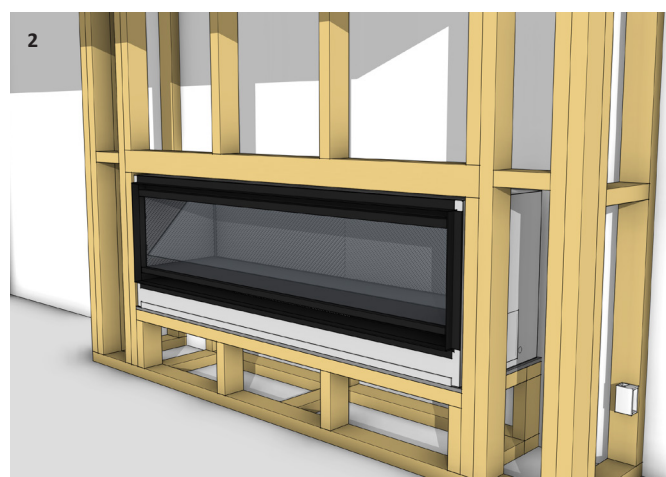

Installer l'appareil dans l'ouverture de la cavité préformée et le fixer à la base. S'assurer que l'appareil soit parfaitement aligné avec l'arête avant de l'ossature.

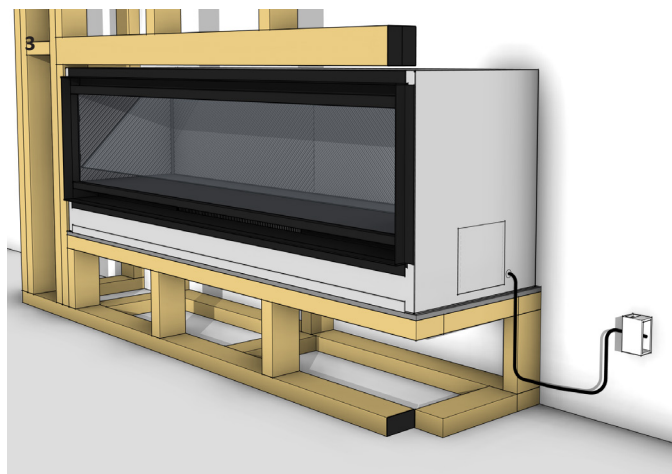

Prévoir le raccordement au réseau électrique ainsi qu'un interrupteur d'isolement accessible. L'ossature n'est pas représentée afin de faciliter la lecture du schéma.

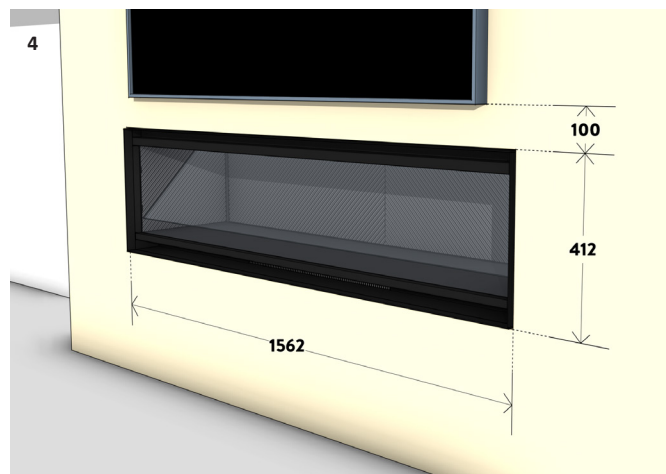

Fixer les revêtements muraux à l'ossature et au foyer en conservant un jeu de 3 mm par rapport au cadre de finition de la cheminée. Se référer aux dimensions d'évidement indiquées ci-dessus pour la découpe des revêtements muraux. Finaliser l'installation en ajoutant les finitions ou équipements complémentaires nécessaires au projet.

INSTALLATION

Le foyer holographique intérieur LE1550 est conçu pour être encastré dans une cavité technique réalisée à partir de matériaux de construction standards.

Pour un confort visuel optimal, la base de l'appareil doit être installée à au moins 300 mm au-dessus du niveau du sol.

Installer le LE1550 sur une surface continue et parfaitement de niveau. Fixer la cheminée à sa base à l'aide des supports fournis, en utilisant des fixations adaptées à la nature du support structurel.

Un sol surélevé ou un revêtement de sol peut être installé à n'importe quelle hauteur sous le bord inférieur de l'ouverture. Les matériaux sensibles à la chaleur peuvent ne pas convenir pour un sol directement sous la zone de vision du foyer.

L'appareil peut être configuré pour fournir une puissance calorifique maximale de 1,5 kW ou 3 kW. Un circuit dédié de 15 A est nécessaire pour faire fonctionner l'appareil à 3 kW.

Les manteaux de cheminée, téléviseurs ou tout équipement électrique combustible peuvent être installés à n'importe quelle hauteur au-dessus de l'ouverture du foyer de la gamme LE, en montage apparent ou encastré.

Remarque : Les recommandations de distance par rapport au téléviseur sont fournies à titre indicatif uniquement, et Escea décline toute responsabilité concernant la compatibilité avec l'ensemble des appareils électriques.


Il est recommandé de maintenir les matériaux et meubles sensibles à la chaleur à au moins 1 m de l'avant de la cheminée.

FINITIONS

Utiliser des revêtements muraux ou finitions d'une épaisseur minimale de 10 mm, en choisissant des matériaux adaptés à l'installation. Lorsque les matériaux ou finitions dépassent vers l'avant la zone de vision de 14 mm du cadre de finition, veiller à l'aspect esthétique du bord fini.


Un cadre de finition étendu de 40 mm est disponible, mais il doit être installé avant la pose des revêtements muraux.

Conserver un jeu de 3 mm (± 2 mm) avec le cadre de finition du foyer afin de permettre les mouvements du matériau.

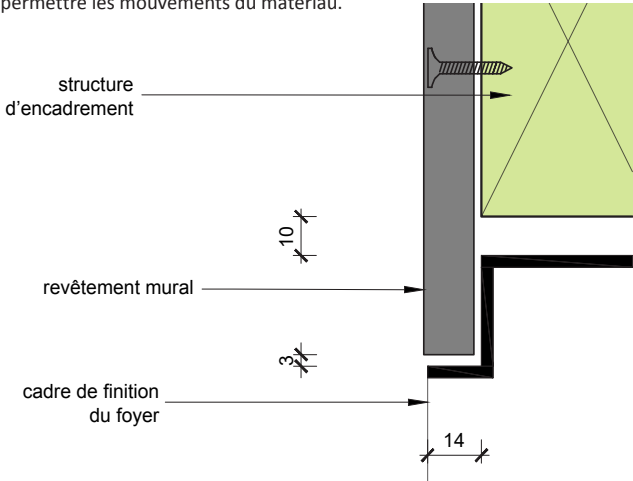

*Ce détail s'applique à l'ensemble des côtés de la zone de vision du foyer.

DIMENSIONS DU FOYER ET DE L'OUVERTURE D'ENCADREMENT

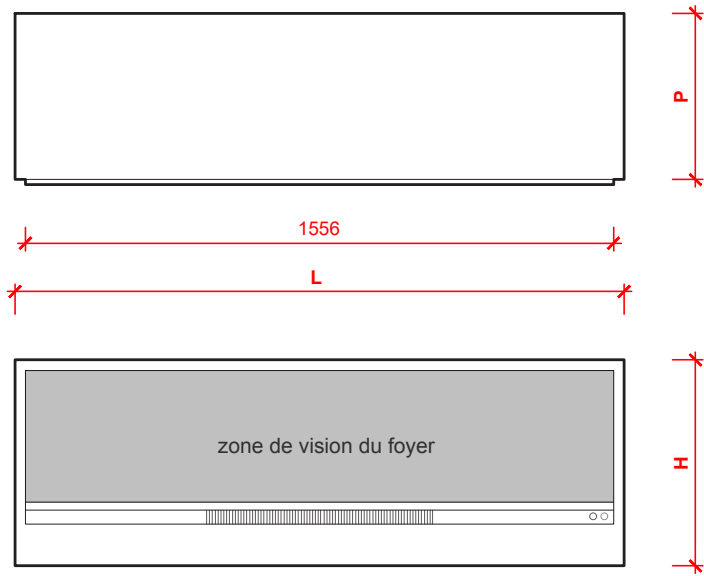

Largeur du foyer (L)	1613mm
Hauteur du foyer (H)	545mm
Profondeur du foyer (P)	439mm

Avertissement :

Les dimensions du produit et les informations techniques sont fournies à titre indicatif et peuvent ne pas prendre en compte les contraintes spécifiques du site ou les particularités de l'installation. Toutes les dimensions doivent être vérifiées sur site avant toute fabrication ou installation.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications et les informations produit sans préavis. (Escea)