

NOUVELLE GAMME

Hierro



HIERRO-SE
version Basse



HIERRO-SE F
version sur Pied



HIERRO-SE H
version Accumulation



version **ACIER**



version **CHAPEAU CÉRAMIQUE**



version **CHAPEAU PIERRE**

HIERRO·SE




* photos non contractuelles / manque Anneau inox de convection, obturable

HIERRO·SE F



* photos non contractuelles / manque Anneau inox de convection, obturable



HIERRO·SE H

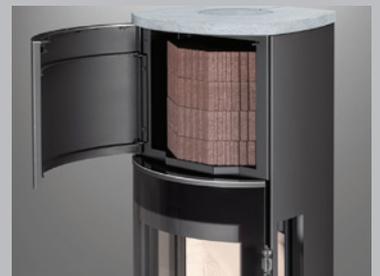

* photos non contractuelles / manque Anneau inox de convection, obturable


HIERRO-SE

version **ACIER**

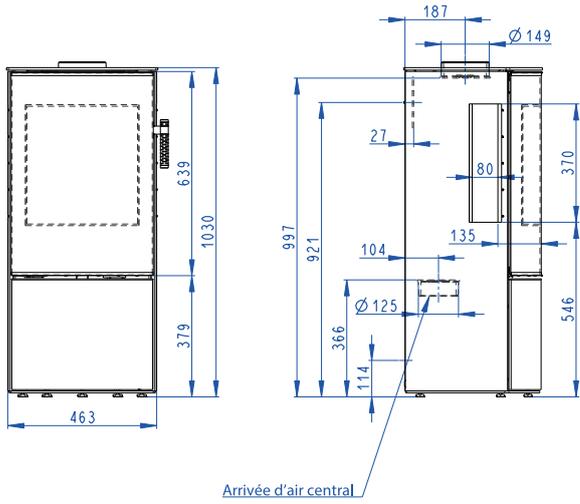



vue de dessus

version **CHAPEAU CÉRAMIQUE OU PIERRE**

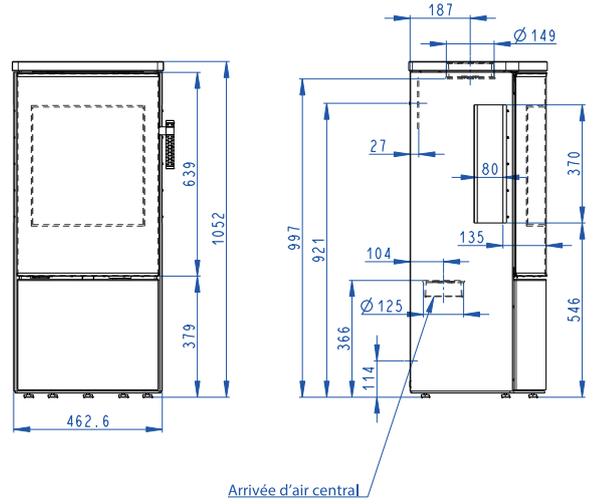


HIERRO-SE F

version **ACIER**

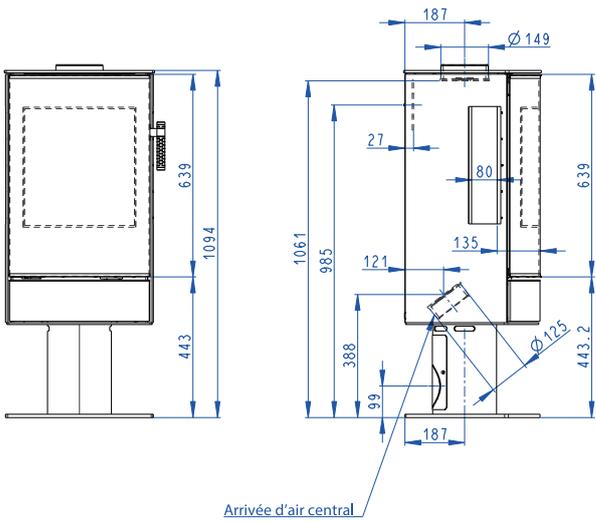



vue de dessus

version **CHAPEAU CÉRAMIQUE OU PIERRE**

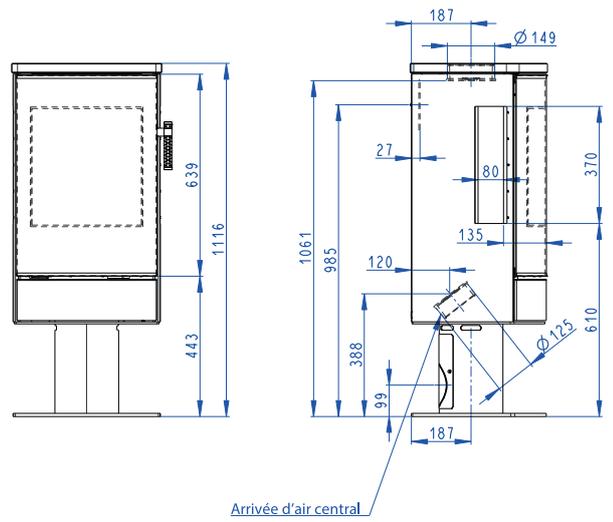


HIERRO-SE H

version **ACIER**

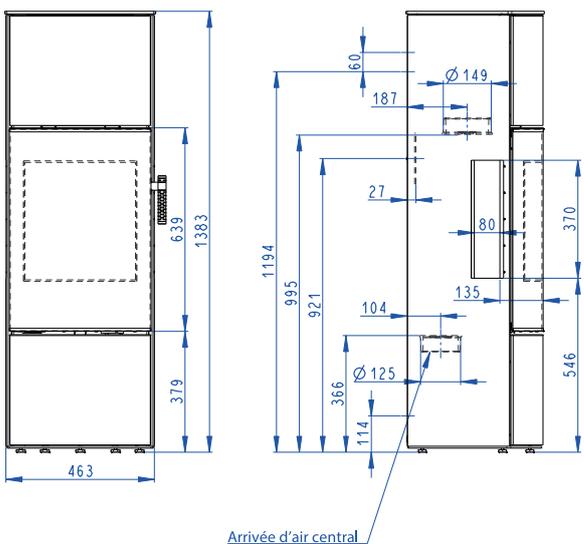

vue de dessus

version **CHAPEAU CÉRAMIQUE OU PIERRE**

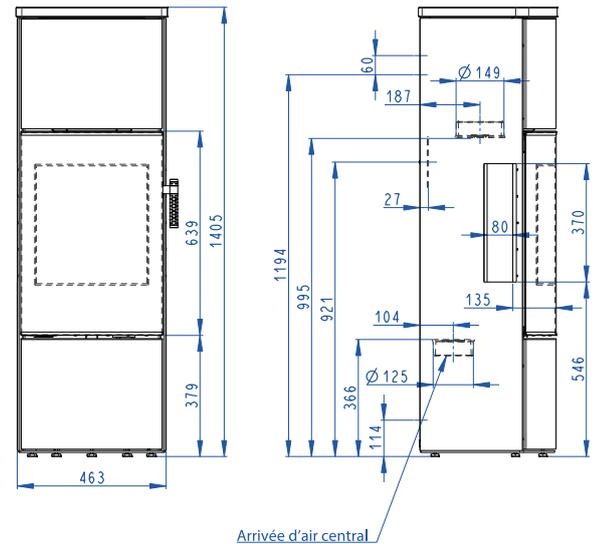



NOUVELLE GAMME

Hierro

SE

Données techniques

HIERRO-SE - HIERRO-SE F - HIERRO-SE H

Puissance nominale en kW	6 kW
Rendement en %	78,7 %
Émissions CO (valeur à 13% d'O ₂) en %	0,0578 %
Émissions CO (valeur à 13% d'O ₂) en mg/Nm ³	723 mg/Nm ³
Émissions poussières (valeur à 13% d'O ₂) en mg/Nm ³	34 mg/Nm ³
Émissions NOX (valeur à 13% d'O ₂) en mg/Nm ³	81 mg/Nm ³
ETAS en %	68,7 %



Le label
du chauffage
au bois



BEST FIRES
www.best-fires.com

revendeur agréé