


LR1550

Ultra-moderne, avec un ruban de flamme linéaire sur du verre noir concassé, pour un contraste saisissant dans les intérieurs contemporains.

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE HOLOGRAPHIQUE ENCASTRÉE

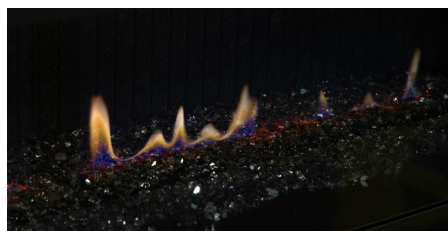

Flammes linéaires continues

Un ruban continu de flammes holographiques, sublimé par des panneaux latéraux réfléchissants et un design de cheminée épuré, avec au choix quatre styles de flamme.



Flexibilité d'installation

Aucun conduit, aucune ventilation, aucune autorisation requise – pour une installation où vous voulez et une intégration parfaite dans n'importe quel espace.



Choix de l'habillage

Classé « Zero Clearance », inutile de matériaux coupe-feu – vous choisissez librement la finition de l'habillage et placez votre TV au plus près.

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE DE CHAUFFE	1,5 ou 3 kW
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	3,45 kW @ 15 A 230 V ~ 50 Hz
FONCTIONNEMENT	Télécommande thermostatique Bluetooth®
POIDS DE L'APPAREIL	100 kg
POINT D'ACCÈS AU RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	En bas, côté droit, ou en bas à l'arrière droit
DISTANCE DE SÉCURITÉ	Aucun dégagement requis par rapport aux surfaces de l'appareil
TRAPPE D'ACCÈS POUR L'ENTRETIEN	Non requise
VENTILATION DES PAROIS DE LA CAVITÉ	Non requis
CERTIFICATION / CONFORMITÉ	AS/NZS 60335.1 et AS/NZS 60335.2.30
PLAQUE SIGNALÉTIQUE	À l'intérieur de l'appareil, angle supérieur gauche


DIMENSIONS

DIMENSIONS DU FOYER	1612l x 545h x 439p mm
OUVERTURE DE LA CAVITÉ	1632l x 555h x 450p mm
SURFACE DE VISION	1556l x 406h mm
DÉGAGEMENT POUR TV	100 mm au-dessus de la zone de vision

INSTALLATION

Le LR1550 est un foyer intérieur à projection holographique, conçu pour être encastré dans une fausse cavité réalisée avec des matériaux de construction standards.

L'appareil doit être installé avant la pose de tout habillage mural ou finition. Pour un rendu optimal, la base du LR1550 doit se situer à 300 mm au-dessus du sol. Les habillages ou finitions murales peuvent avoir n'importe quelle épaisseur, et tout matériau de construction standard peut être utilisé. Si la finition dépasse le cadre de la zone de visionnage de 14 mm, tenez compte de l'impact visuel du bord du matériau.

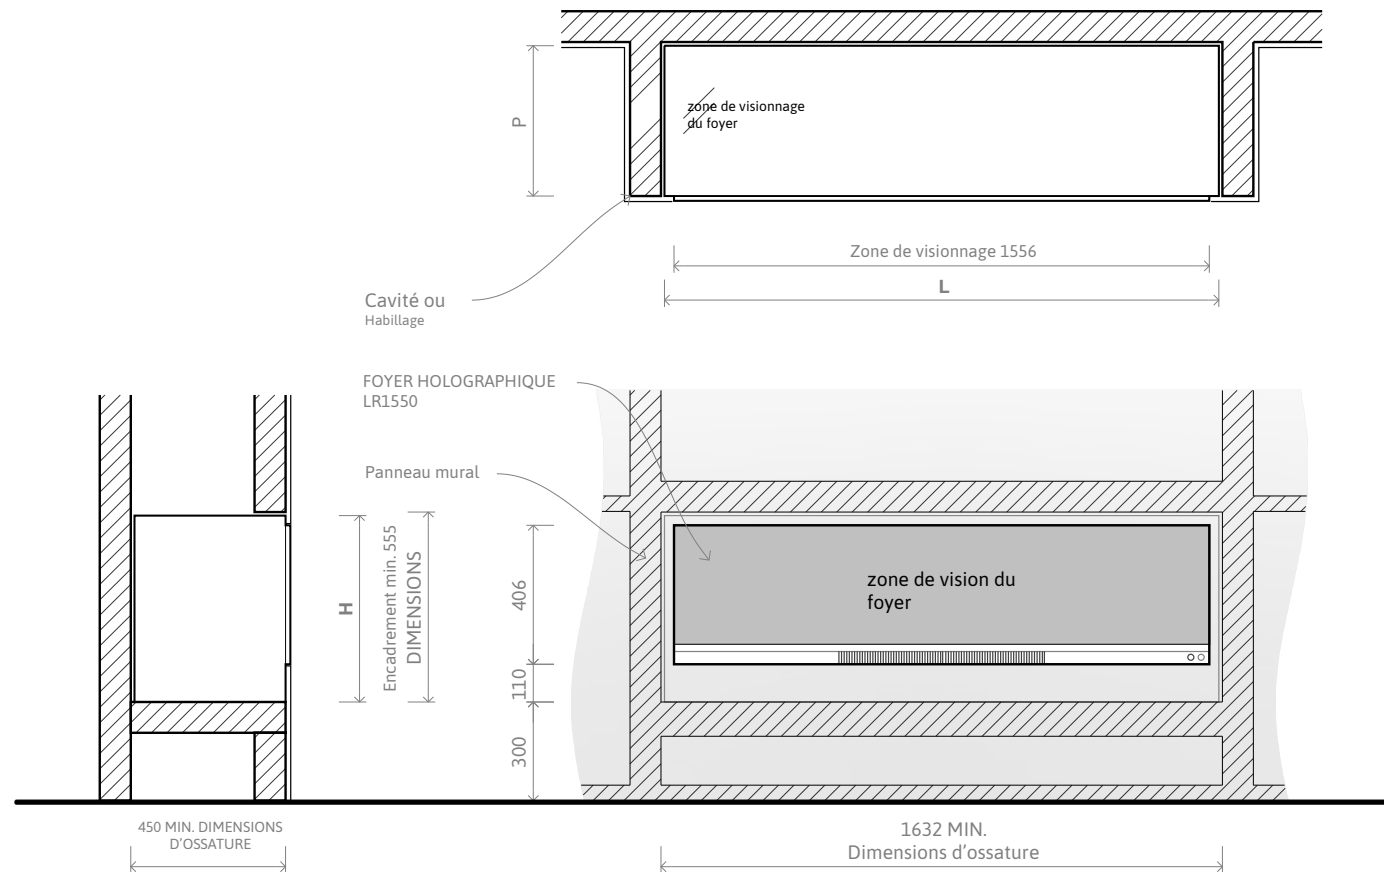

SÉRIE LR – TOUS MODÈLES

LR1000	LR1250	LR1550	LR1750
--------	--------	--------	--------

Informations complémentaires et documents techniques disponibles via le QR code ou escea.com/lr-series

