

LE800


Un foyer électrique raffiné et minimaliste – un élément discret mais marquant, conçu pour les intérieurs contemporains et les espaces chaleureux.

FOYER ÉLECTRIQUE HOLOGRAPHIQUE ENCASTRABLE



Réalisme inégalé

La technologie holographique associée à un mappage précis de la flamme projette des flammes dynamiques, des étincelles et des scintillements sur des bûches et braises réalistes, recréant ainsi la profondeur, le mouvement et l'authenticité d'un véritable feu de bois.

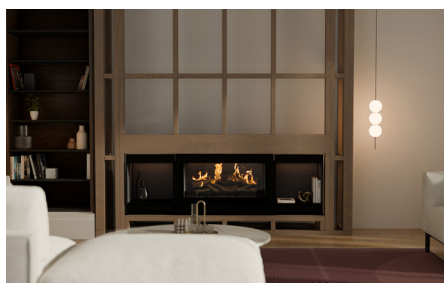

Flexibilité d'installation

Aucun conduit de fumée, aucune ventilation ni autorisation spécifique requise, offrant une liberté totale d'installation et une intégration fluide dans tout type d'habillage ou de design intérieur.



Ambiance sans effort

Ce foyer fournit de la chaleur lorsque nécessaire ou permet d'activer le mode flamme seule pour créer une atmosphère chaleureuse, offrant ainsi un confort d'utilisation et une flexibilité tout au long de l'année.

LE800

FIRE BY **escea.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE CALORIFIQUE	1.5 or 3kW
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	3.45kW @15A 230V ~ 50Hz
FONCTIONNEMENT	Télécommande Bluetooth® thermostatique
POIDS	60kg
POINT D'ACCÈS POUR RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Partie inférieure côté droit
DISTANCE DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES	Mise en œuvre sans distance de sécurité
TRAPPE D'ACCÈS TECHNIQUE	Non requis
VENTILATION DE L'HABILLAGE MURAL	Non requis
CERTIFICATION / CONFORMITÉ	AS/NZS 60335.1 et AS/NZS 60335.2.30
PLAQUE SIGNALÉTIQUE	À l'intérieur de l'appareil, dans l'angle supérieur gauche

DIMENSIONS


TAILLE DU FOYER	863l x 545h x 439p mm
OUVERTURE DE LA CAVITÉ TECHNIQUE	882l x 555h x 450p mm
ZONE DE VISION	806l x 406h mm
DÉGAGEMENT POUR TÉLÉVISEUR	100mm au-dessus de la zone de vision

INSTALLATION


Le LE800 est un foyer intérieur à projection holographique conçu pour être encastré dans une cavité technique réalisée à partir de matériaux de construction standards.

L'appareil doit être installé avant la pose des revêtements muraux ou des finitions. Pour un confort visuel optimal, le LE800 doit être installé à 288 mm du sol.

Les revêtements muraux ou finitions peuvent être d'épaisseur quelconque et réalisés avec des matériaux de construction standards. Si les finitions dépassent la zone de vision de 14 mm du cadre de finition, il convient de prendre en compte l'impact visuel du bord du matériau.

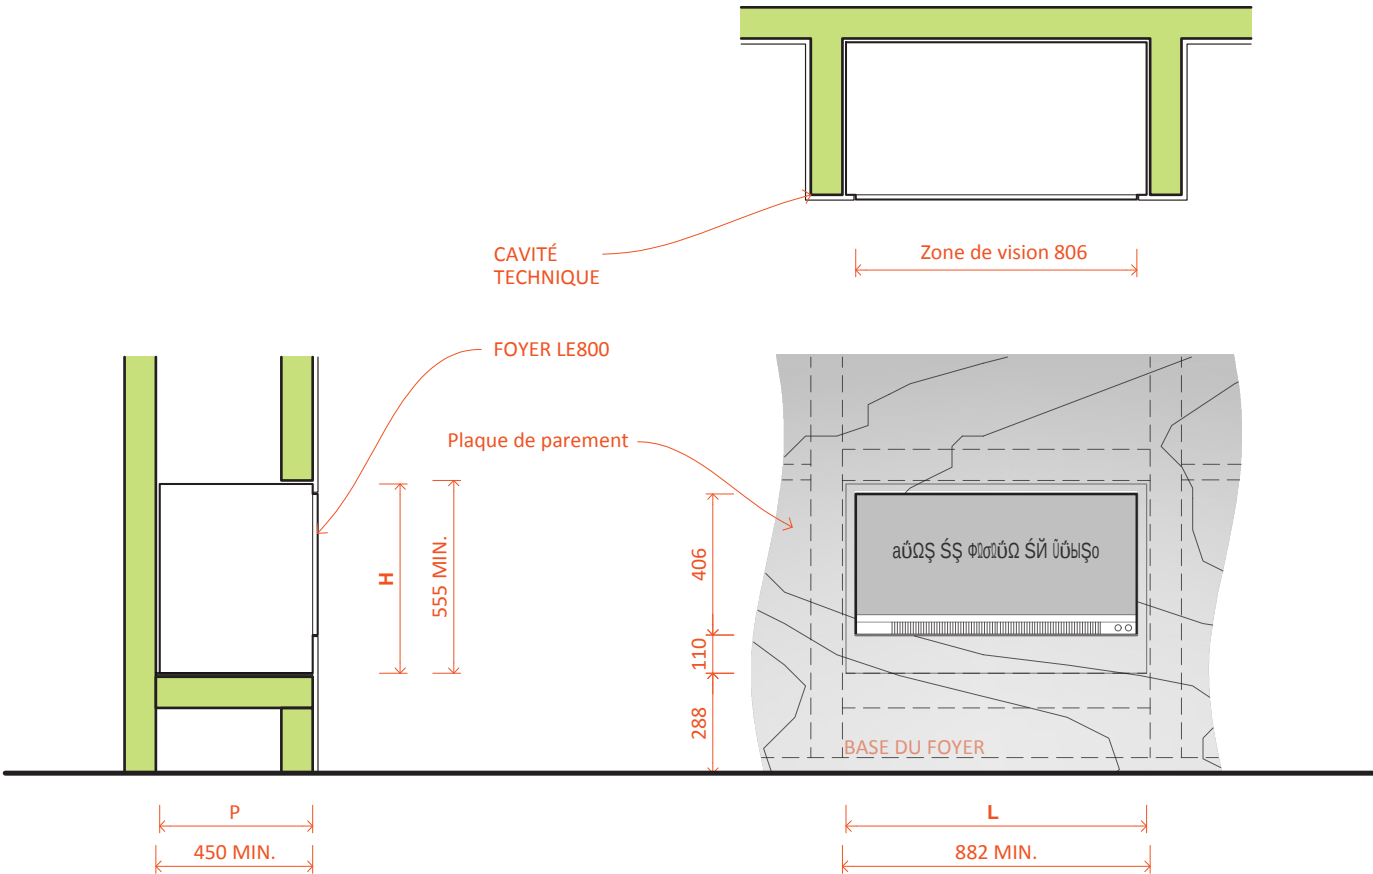

LE SERIES - TOUS LES MODÈLES



Avertissement :

Les dimensions du produit et les informations techniques sont fournies à titre indicatif et peuvent ne pas prendre en compte les contraintes spécifiques du site ou les particularités de l'installation. Toutes les dimensions doivent être vérifiées sur site avant toute fabrication ou installation.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications et les informations produit sans préavis. (Escea)

Installer conformément au manuel d'installation de la gamme LE de Escea.